

● Parameter

SMQT

dimensões	224L * 224W * 83H (mm)
A tensão de saída	DC12V
Corrente de saída	5A
potência de saída	60W
definição de atraso	0 ~ 10s
especialmente concebido	vidro de painel duplo, transformador de cobre, revestimento de aço
função de segurança	proteção contra curto-circuito, proteção de carga-descarga
Escopo	controle de acesso, sistema de intercomunicação construção
Pode ser acessado por bateria de backup	12V 7AH

● Introduction

SMQT

O processo 5A unidade 12v fonte de alimentação para o controle de acesso e de telefone porta sistema.A ups com luz LED e caixa de metal do fabricante ups.

protecção de picos integrada, função de proteção de curto-circuito, de alto grau de proteção.

Built-in interface do módulo de controle remoto, que pode ser inserido diretamente no módulo remoto, sistema de controle de acesso, entrada de keyless remota.

fonte de alimentação de backup pode ser construído em bateria, a bateria está totalmente carregada parar automaticamente proteção.

Com componentes de alta qualidade, o uso de processos internacionais de tecnologia e fabricação avançada, garantia de qualidade.

Adequado para interfone prédio, controle de acesso várias entradas e saídas.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMOT

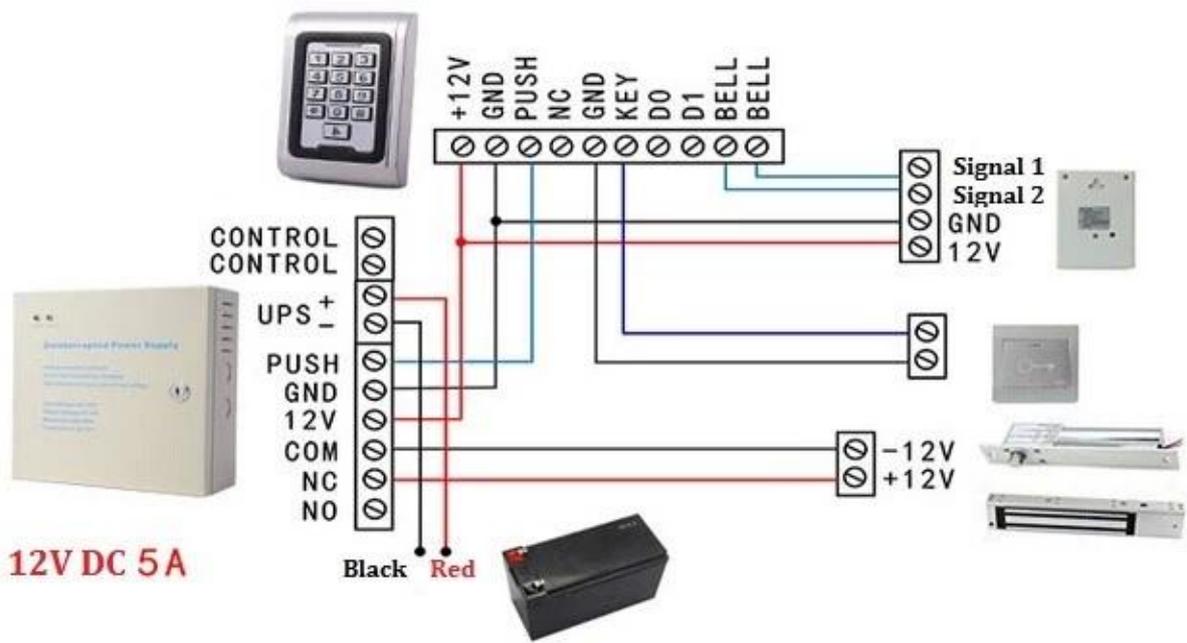




● Features

SMQT



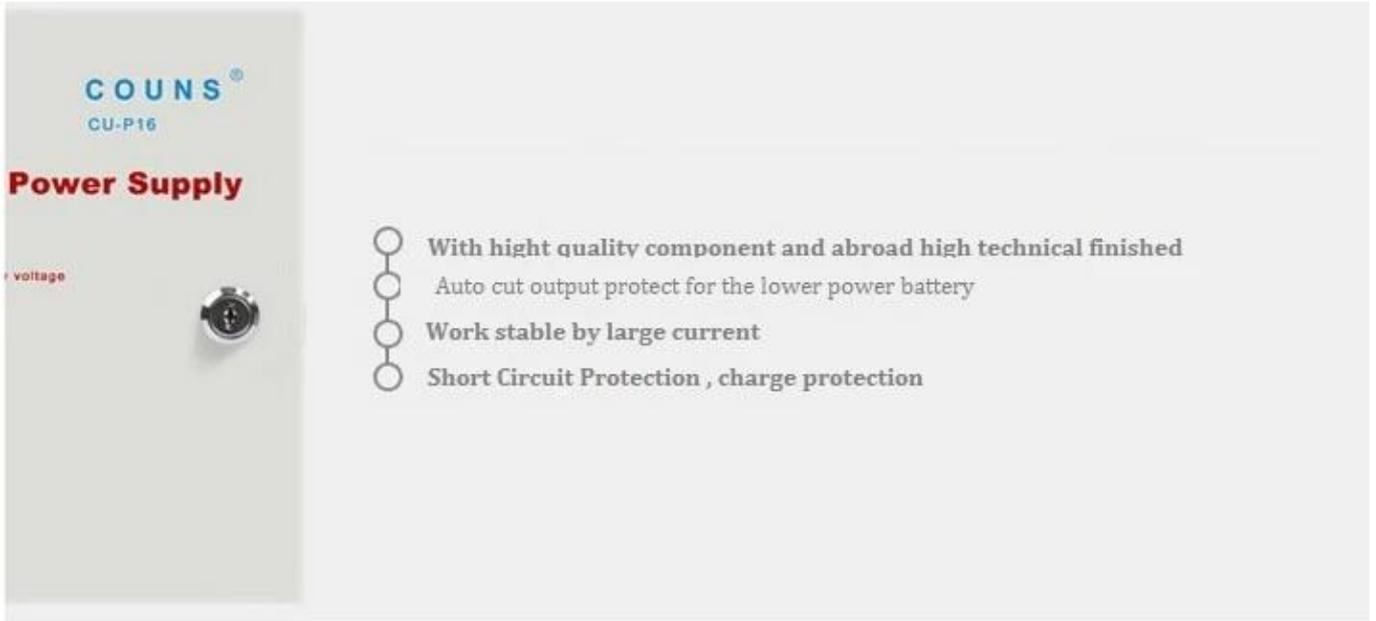

● Packing list

SMQT



Qtde	10 / box
Especificações de embalagem	50.5L * 39.5W * 33H (cm)
peso da embalagem	28 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....