

● Parameter

SMQT®

Dimensão	35,3 L * 28W * 6,4 H (mm)
Fichas de bobina	TK4100
Frequência	125kHz
Distância de detecção	2cm ~ 8cm
Materiais	ABS
Cor opcional	Amarelo, cinza, roxo, azul, preto e vermelho

● Introduction

SMQT®

Preenchimento e ABS shell epóxi bobina encapsulada de microplaqueta e combinam de soldagem ultra-sônica em forma de cartões com várias formas.

Ícone da tela de seda, marcando; impermeável, à prova de poeira, anti-vibração.

Temperatura de trabalho é -30°C ~ + 50 °C.

Acesse o bloqueio de atendimento de proximidade indutivo, controle de acesso de porta e assim por diante.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®

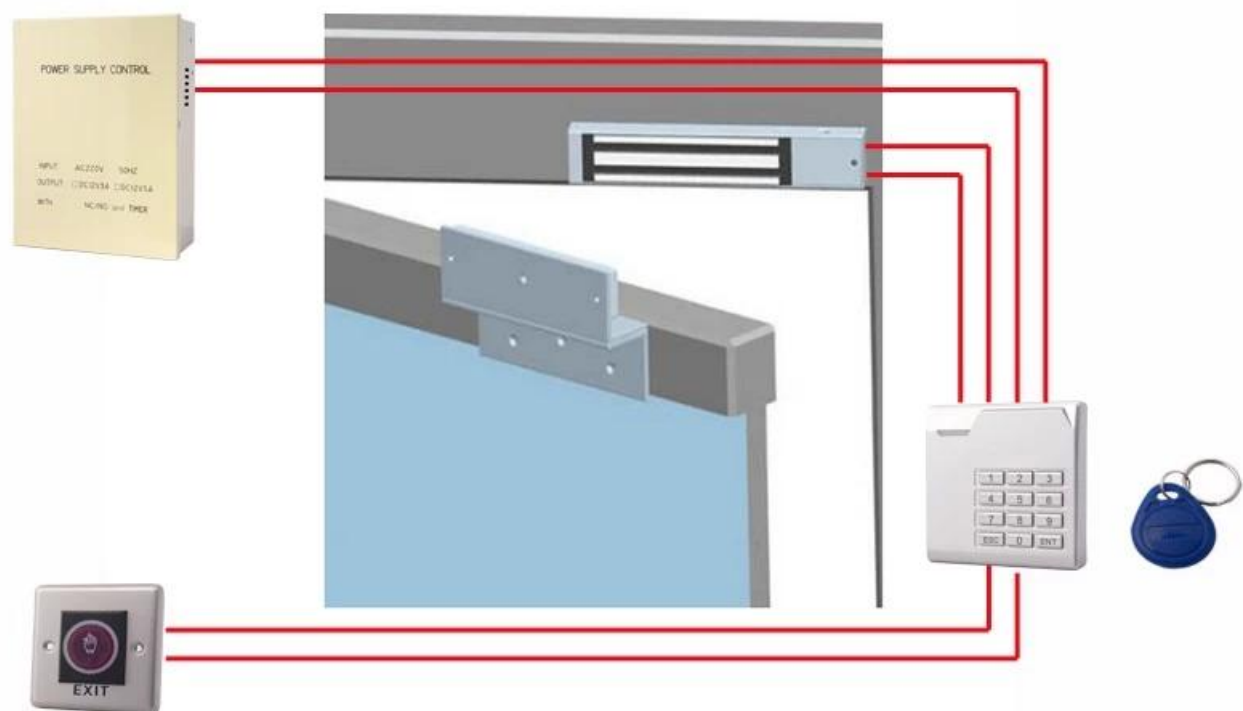


● Features

SMOT



● Packing list

SMOT

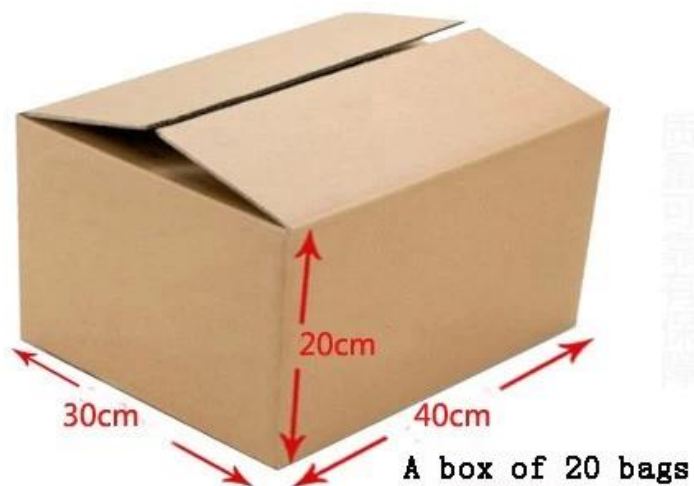

QTY	2000pcs/CTN
Dimesion da caixa	40L*30W*20h(cm)
Peso líquido	12kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

