

● Parameter

SMQT®

Tensão operacional	CD12V
saída da fechadura elétrica	3A
corrente quieta	30mA
saída de alarme	20A
distância de leitura	IC 3-6cm 5-8cm ID
tempo de proteção de curto-circuito de saída	100us
usuário armazenar	2000
horário de funcionamento	0-99s ajustável
Temperatura ambiente	-45 °C ~ 60 °C
dimensões	120L * 58W * 18H

● Introduction

SMQT®

O controle de acesso única porta com função impermeável, function.It leitor RFID autônomo com IC e do modo ID.

Novo design exterior, o estilo de Mercedes-Benz, luxo, atmosfera, estável e seguro.

concha de metal, impermeável anti-esmagamento design.

PC plástico selado, totalmente selado projeto impermeável.

Grau de proteção de IP68.

backlight chave, fácil de usar.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®

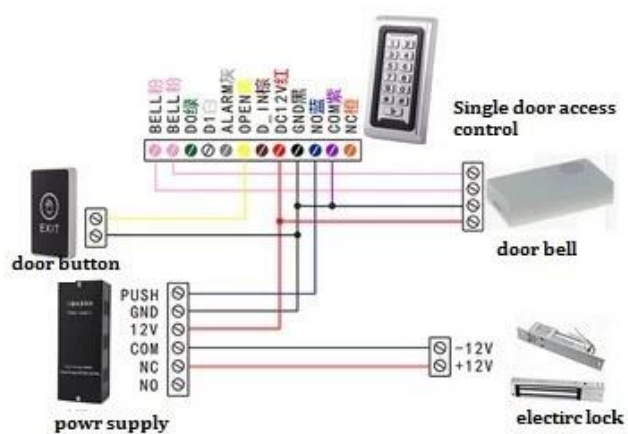

● Features

SMQT®



● Packing list

SMQT



Qtde	22 / box
Especificações de embalagem	52L * 29W * 12H (cm)

peso da embalagem

12,32 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

