

| Especificação de             |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensões                    | 86 L * 86W * 50H (mm) |
| Tensão de funcionamento      | 30VDC                 |
| Corrente de trabalho         | 2A                    |
| Pressão                      | 250V                  |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C ~ 50 °C        |
| Cor                          | Vermelho / verde      |
| Modo de reset                | Automático            |

Quando o alarme soar, pressione botão de alarme

Estatuto de comutação: normalmente aberto / normalmente fechado


Cor: Vermelho / amarelo / branco / verde opcional


Estrutura-tipo: casca de material à prova de fogo, fácil instalação

Tipos de aplicação: portas de segurança, porta de fuga, sistema de segurança

Acessórios opcionais: tampa de superfície

Processamento de painel: fogo de materiais, contra a imprensa fosca

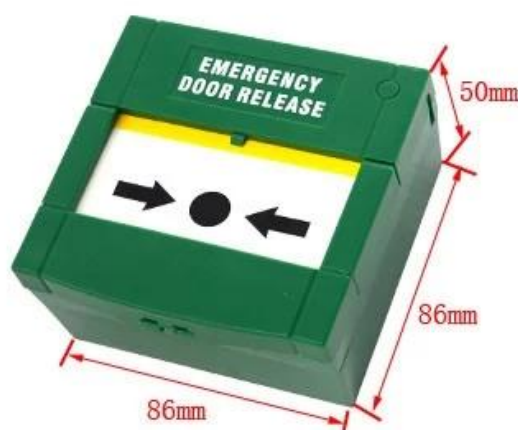

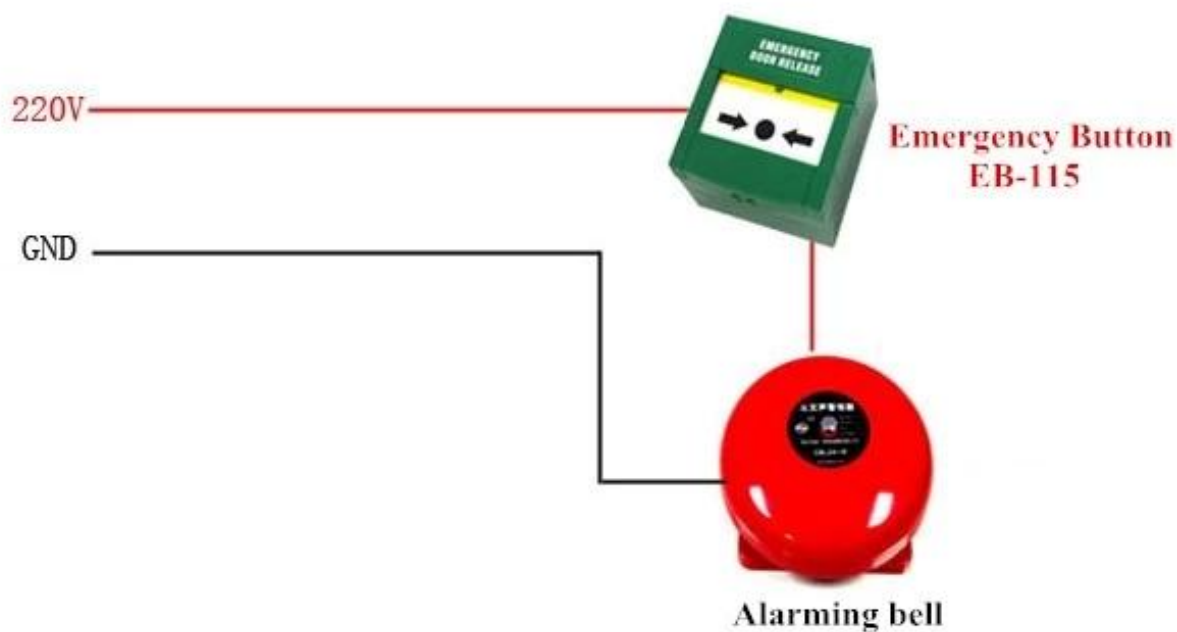


## ● Features

**SMOT**

Alto custo-benefício: 1. tecnologia avançada, garantia de qualidade.  
2. a estrutura é simples, design moderno, fácil de instalar.  
3. preço reasonable.

## ● Packing list

**SMOT**

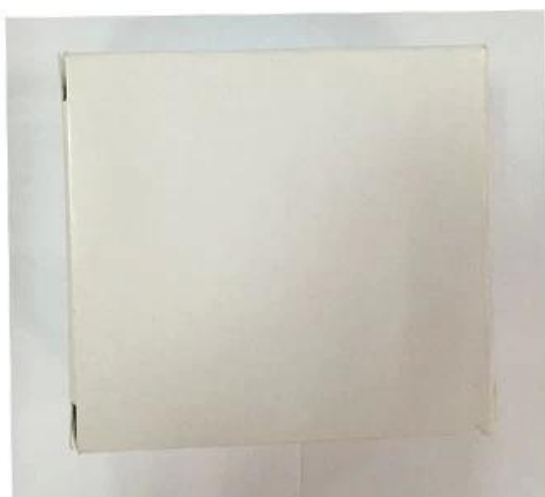

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Qty                         | 100 / caixa           |
| Especificações de embalagem | L * 39W 47 * 30H (cm) |
| Peso da embalagem           | 16,12 kg              |



## ● Office

SMQT



## ● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair