Parameter

SMQT

Nome do Produto	detector de fumaça fotoelétrico
modelo do produto	EB-117
Temperatura de operação	-10 ℃ ~ + 50 ℃
concentração de alarme	0,65 ~ 15,5% FT
umidade de trabalho	10 a 90%
Fonte de energia	DC12 / DC9V
saída de sinal	NC / NO
Montagem	Teto
Concha	resina retardante
Tamanho do produto	Φ104 * 51 (mm)

Introduction

SMQT

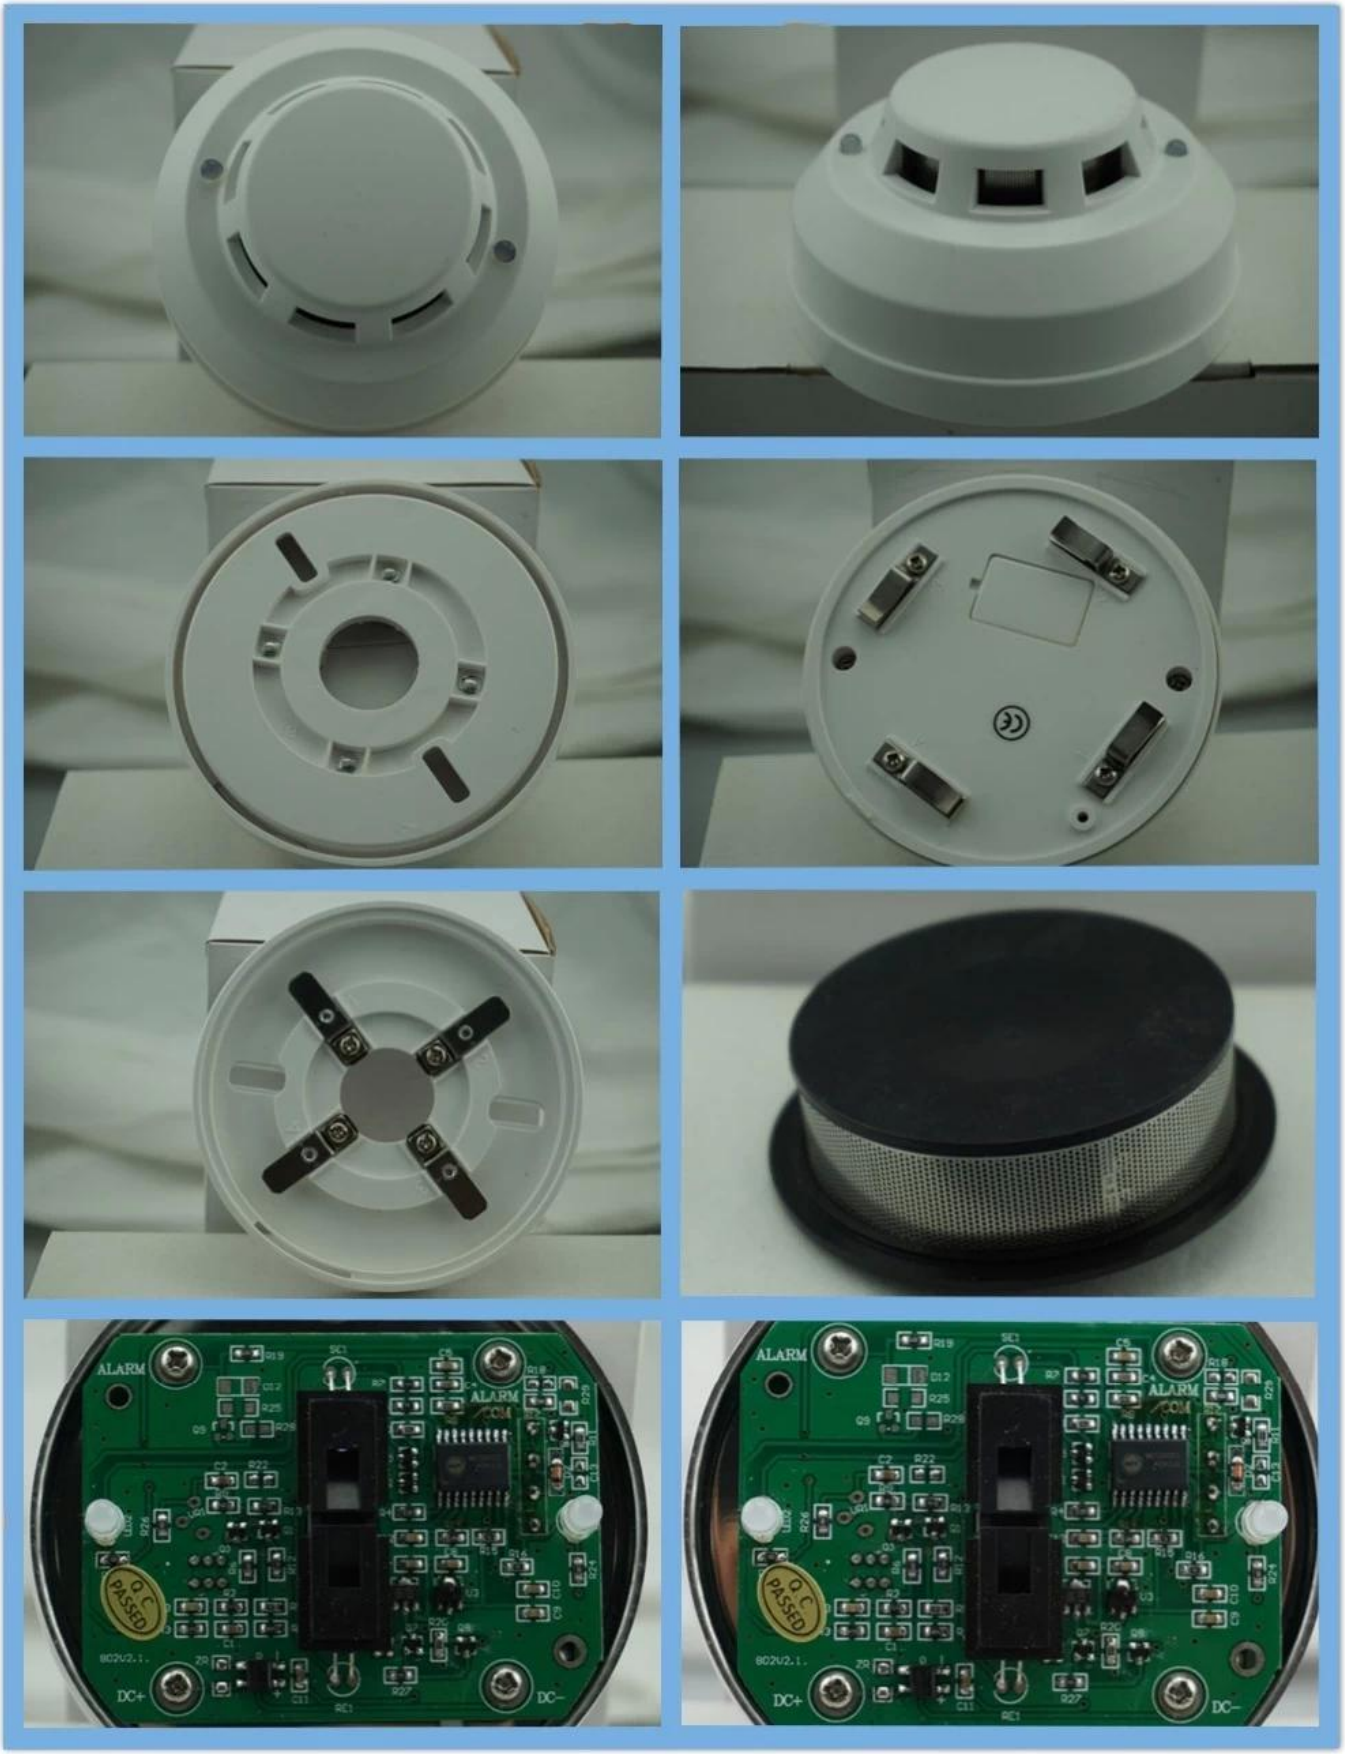

strobe de emergência saída de alarme sirene sem fio de 9V e 12V DC usado para o sistema de alarme.

•Dimension

SMQT

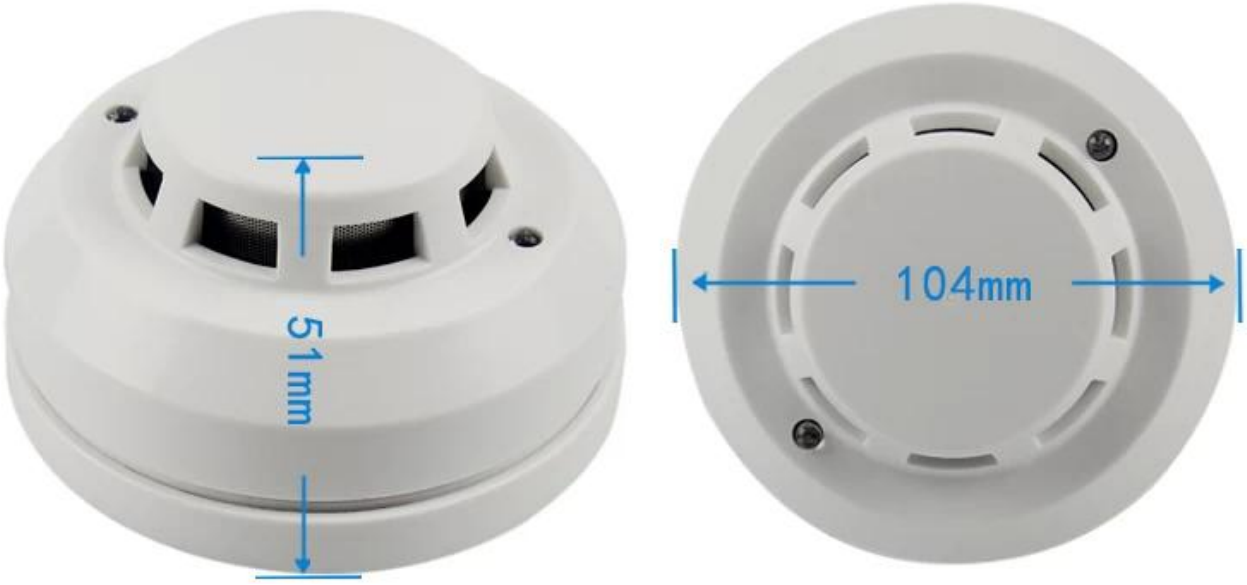

•Feature

SMQT

1. Este produto é detectores de fumo não-codificantes, e ter um par de contatos de saída switch, de acordo com a real necessidade de seleccionar
a saída normalmente aberto ou fechado. Durante a operação normal, o indicador pisca uma vez a cada nove segundos, alarme, indicador
luz e operação de contatos de saída de alarme.

2.Power reposição / reposição automática opcional
3.Promise de Entrada de alimentação

saída 4.Alarm NCOptional
saída 5.Network / LED indica um alarme
processo 6.SMT, estabilidade forte
7.Dustproof, anti-mosquito, design anti-interferência da luz branca
blindagem 8.Metal, RFI (20V / m-1 GHz)

•*Exhibition*

SMQT