Parameter

SMQT

Tensão operacional	DC12V
corrente quieta	≤10uA
corrente de alarme	≤15mA
Temperatura de operação	-10 ℃ ~ + 50 ℃
umidade de trabalho	≤95% RH
Alarme	saída de sinal sem fio / LED indica um alarme
área de monitoramento	20 m2
Nível de sensibilidade	Nível 1
saída de alarme	saída de relé (NC)
Frequência de rádio	433MHZ / 315MHZ

Introduction

SMQT

detector de fumaça digitais fumaça connected.The wireless preços detector de alarme industriais é mais barato do sensor para o sistema de alarme de incêndio.

uma

Dimesion Picture

SMQT

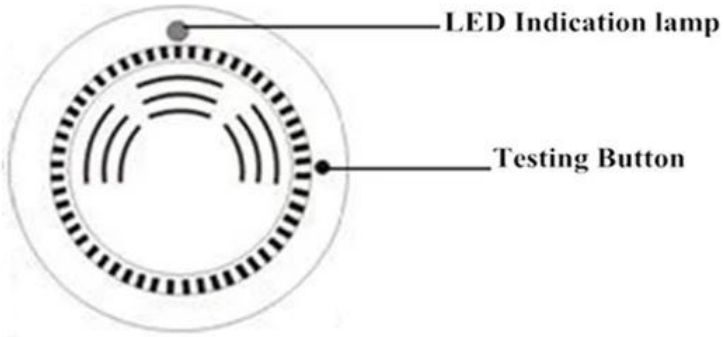

Installations

SMQT

Packing list

SMQT

Qtde	108 / box
Especificações de embalagem	56,6 * 46,8 * 35,5 (cm)
peso da embalagem	25 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair