

## ● Parameter

SMQT

dimensões	41L * 27W * 8 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	20 ± 5 (mm)
pressão máxima	≤100VDC
corrente de carga	≤500mA
Poder de trabalho	≤10W
material da caixa	materiais à prova de fogo ABS
cor forma	Brown / White
Escopo	porta não-ferrosos ou janela
Peso do Produto	12g

## ● Introduction

SMQT

A configuração de sensor de contato magnético:

volta da fita adesiva para proporcionar facilmente instalado na porta ou janela. escritório de segurança ideal, casa, lojas, entrada. Quando alguém ilegalmente aberto porta ou janela, ele irá enviar um sinal de alarme e imediatamente o painel de controle recebe o sinal de alarme, o som do alarme sirene de 120 decibéis.

O sensor da porta com fio com o contacto 2: NO. COM ou NC .COM. Este interruptor de contacto da porta tem duas cores: Brown e branco para escolher.

Porta e janela do sensor de contacto magnético com 2 cores preto branco e seleccione porta alarme de porta horizontal sensor.The interruptor de contacto da porta também pode usar na janela.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

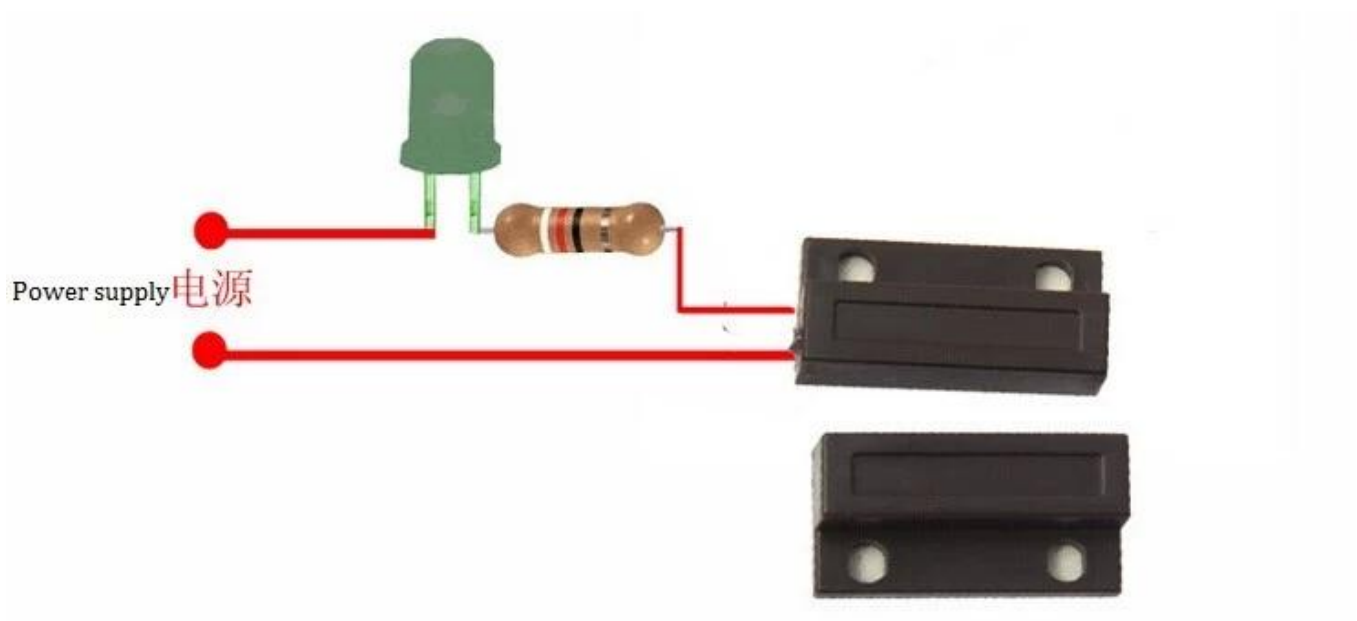

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Qtde	1600 / box
Especificações de embalagem	19,84 kg
peso da embalagem	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....