



Especificação de	
Nome do produto	Sensor de contato com fio porta magnética
Dimensões	Φ10 * 18,5 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
Distância de funcionamento	20 ± 5 (mm)
Pressão máxima	≤100VDC
Corrente de carga	≤500mA
Poder trabalhar	≤10W
Material de habitação	Material à prova de fogo do ABS
Forma cor	Marrom / branco
Âmbito de aplicação	Não-ferrosos porta ou janela
peso do produto	8g


## 2 Color optional



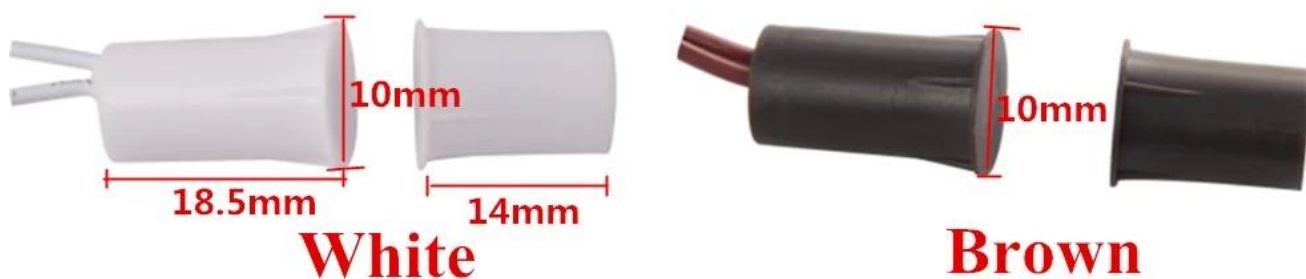


## Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

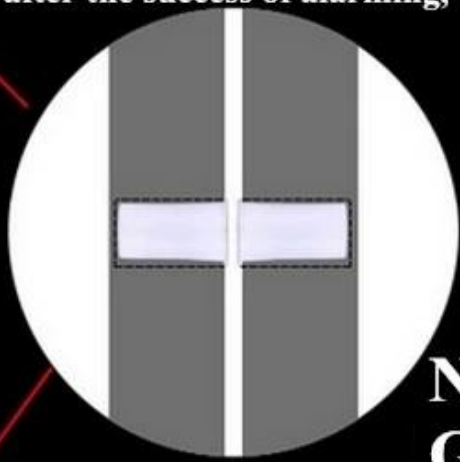

**Notice:**  
Gap < 2cm



## Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

### ● Features

**SMQT**

1. pequeno tamanho, fácil de instalar, desempenho de confiança, aço inoxidável, resistente ao desgaste e alta temperatura.
  2. no consumo de energia em standby,
  3. selar a instalação, estável, quando a óptica e outros tipos de sensores porque o ambiente áspero não funciona,
- o sensor magnético ainda pode ser uso normal, simples de instalar fácil de ajustar



**Suitable for:**  
 Suitable for home anti-theft



**Door**  
**Magnetic Contact**  
 safe door happy life

**(Notice: need match the home alarm system to**

● Packing list

**SMQT**

Informações de embalagem	
Qty	2000 / caixa
Tamanho da caixa	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso da embalagem	20,94 kg







● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....