

Especificação	
Nome do Produto	Shutter porta magnética contato
número do modelo	EB-137A / B
dimensões	106L * 38W * 10H (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	60 ± 10 (mm)
pressão máxima	≤100VDC
corrente de carga	≤500mA
Poder de trabalho	≤10W
material da caixa	A liga de zinco B com suporte
Escopo	obturador portas
Peso do Produto	254 g / 154g

**137A(Alloy-zn)****137B(Alloy-Al)**

contato magnético da porta do obturador é destinado a fornecer um sinal de alarme garagens de saída, armazéns, fábricas, lojas e outros complexos ambientes, tipicamente feita de liga de alumínio e ligas de zinco, pode funcionar em ambientes agressivos, o efeito sísmica é forte, durável, fácil de danificar a superfície de chapeamento de prata para evitar a oxidação do produto, com belos efeitos, design trapezoidal linha de aresta pode evitar empilhadeiras danificadas, o tubo de protecção de aço inoxidável pode aumentar a segurança e confiabilidade do produto, o suporte pode ser ajustado portas do obturador na interruptor de ferro distância de detecção chão.

● Dimesion Picture

**SMQT**




● Installations

**SMQT**



● Features

**SMQT**

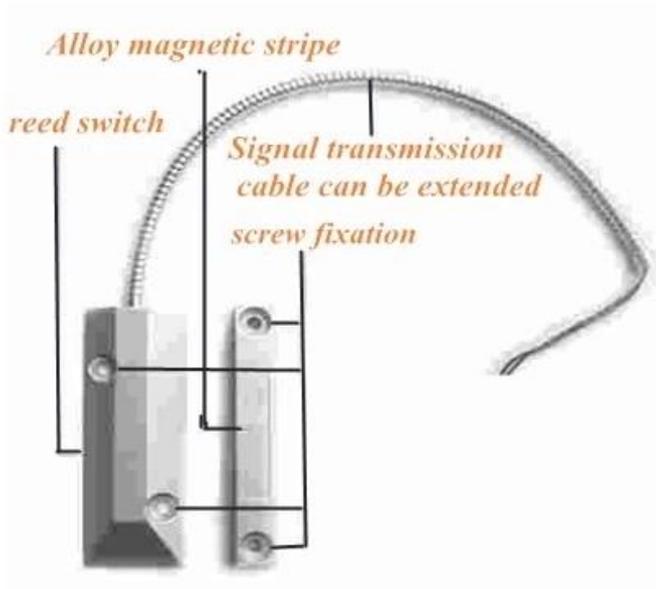

● Packing list

**SMOT**


<b>Lista de embalagens</b>		
Nome do Produto	Shutter porta magnética contato	
Modelo	EA-137A	EA-137B
QTY	50pcs / CTN	
Especificações de embalagem	37.5L * 30W * 29.5H (cm)	
peso da embalagem	14,14 kg	15,5 kg





● Office

SMQT®

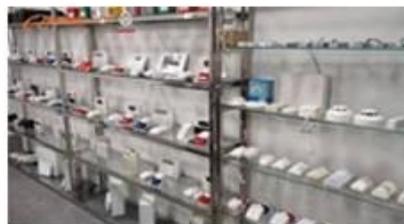

● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair