

• *Parameter*

SMQT®

Nome do Produto	Impermeável ao ar livre Siren elétrica
modelo do produto	EB-166
material da caixa	materiais de engenharia ABS
Tensão operacional	DC12V
potência nominal de saída	30W
resposta de frequência	80HZ ~ 15kHz
SNR	≥82db
intensidade de saída	120db
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 65 °C
Umidade	40% a 95%

• *Introduction*

SMQT®




alarme de sirene eletromecânica 120 sirene exterior db com poder

de altura e sirene db,
o alto industrial sirene chifre elétrico é usado com sistema de alarme.

• *Dimension*

SMQT

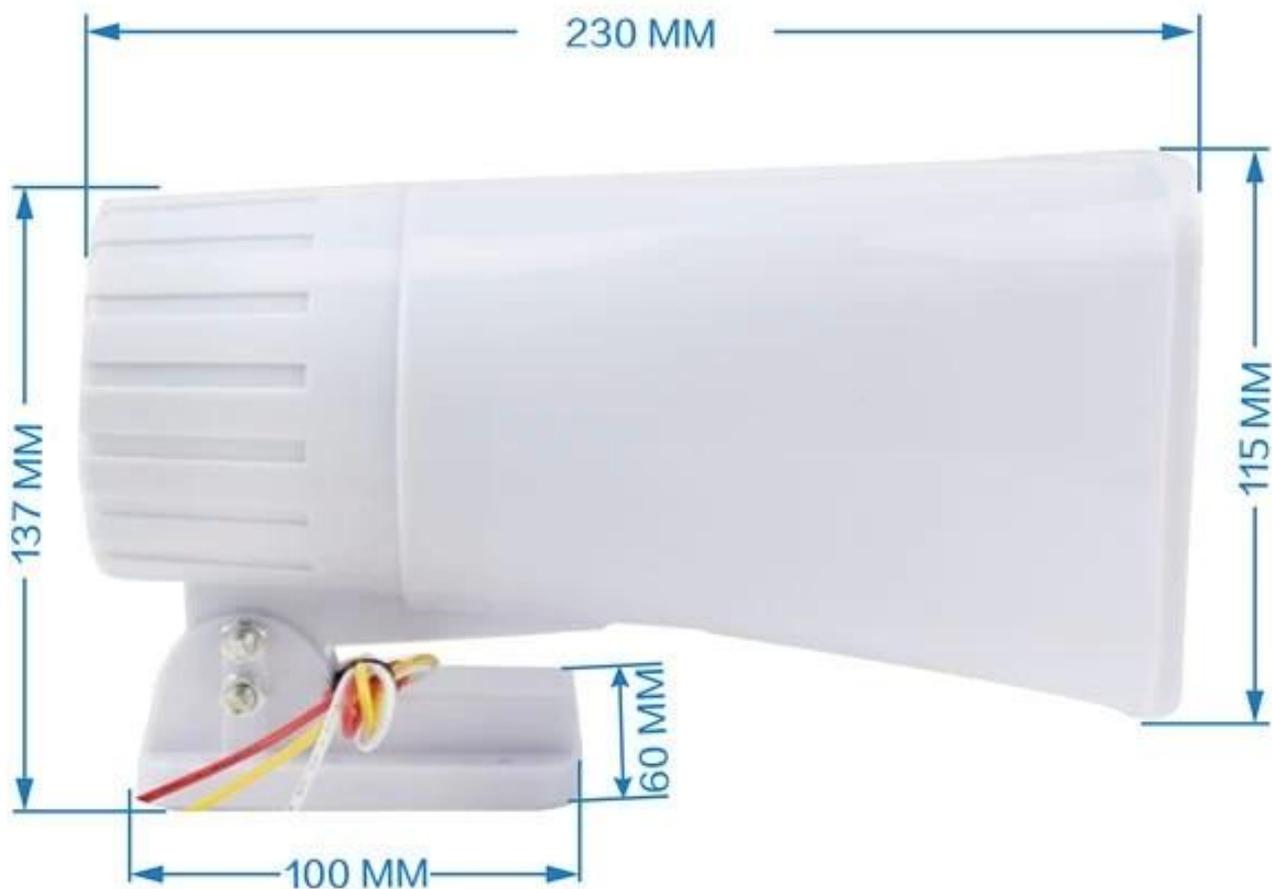

• *Feature*

SMQT



1

ABS shell

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

Sounds loud

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.



3

Flexible stent

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

Well-adapted

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



1 usa NV020S fazer núcleo de processamento de voz chip de voz, com um desempenho de nível industrial e estabilidade do retículo.

2 de alta resistência ABS materiais de engenharia, o endurecimento da superfície, durável, longa vida útil.

3 built-in de saída dupla amplificadores Philips áudio, alto, de alta definição.

4 única fonte de alimentação, utilização eficaz de uso de energia.

5 Faixa de aplicação: óleo, pressão alta, minas, pássaro aeroporto tóxico e assim por diante.

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....