
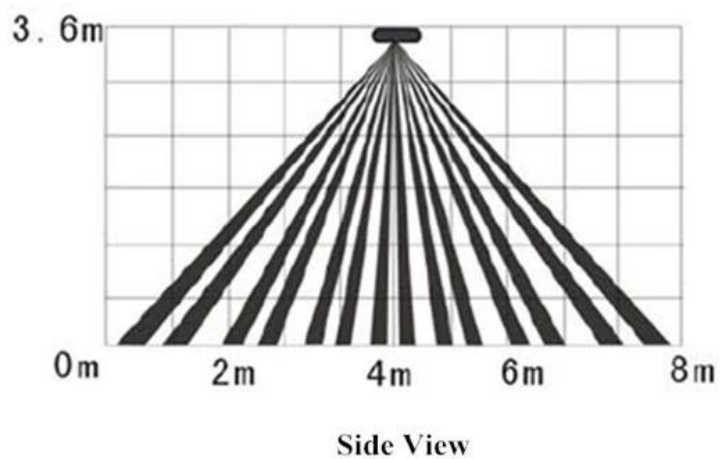


Nome	-Teto montado Detector PIR
Modelo	EB-183
Dimensão:	Φ106x36 (mm)
Tensão operacional:	DC12V
atual Consumo:	18 mA
Detectando a distância:	Φ8m
Detectando o ângulo:	360 °
saída de alarme:	NO / NC
modo de instalação:	montado no tecto
Altura de instalação: about:	2.2m-3.6m
Material:	habitação ABS à prova de fogo
CONDUZIU:	ON / OFF (opcional)

- 1-12v interior detector de movimento infravermelho EB-183
- 2-Dimension: 107 * 59 * 40 milímetros
- 3 Material: habitação ABS à prova de fogo
- sensor de 4-PIR
- 5-OEM
- 6.used com o alarme GSM, sistema de alarme de segurança.


O alarme de sensor PIR é o mini teto infravermelho passivo sensor de movimento com 12V.

Detecting Area View

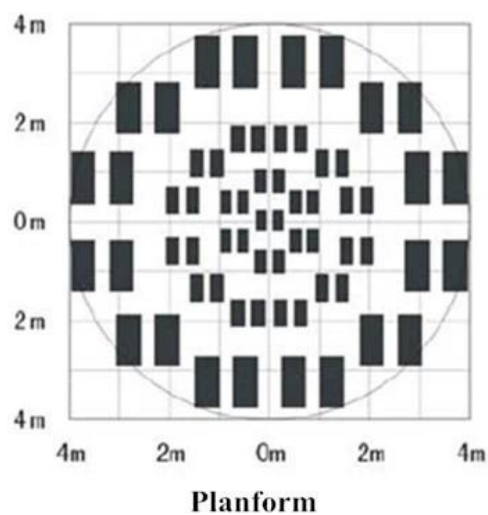

● Dimesion Picture

SMOT®

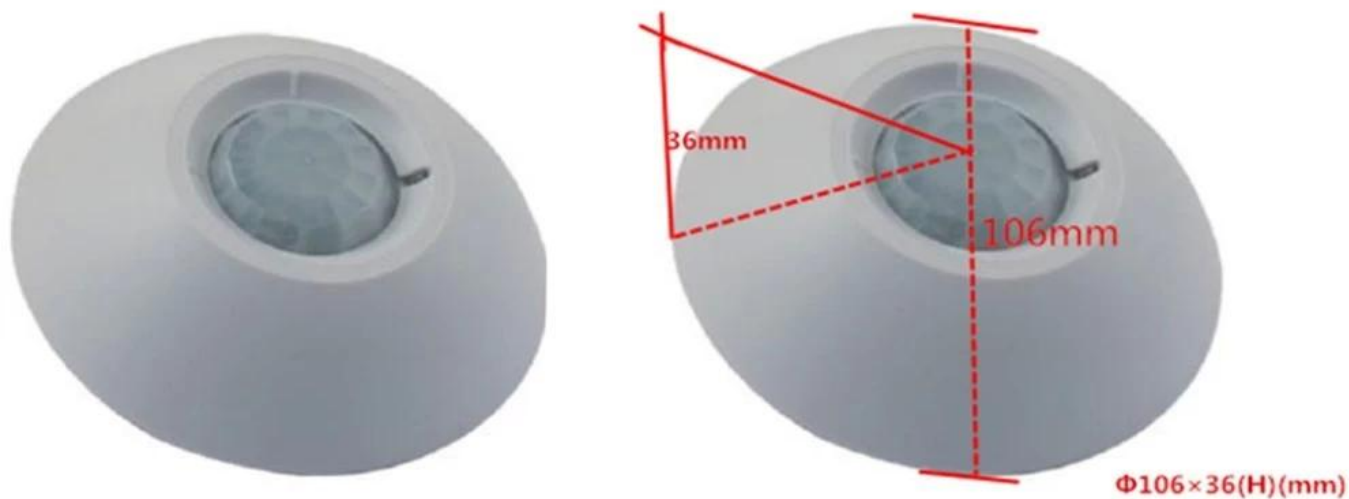

● Installations

SMOT®



● Features


SMQT®

1. Alta estabilidade, adotou a tecnologia avançada em processamento de sinal e assegurar a detecção superhigh capacidade e anti alarme do erro.
2. apropriado para a segurança da casa residencial, casa de campo, fábricas, mercados, armazéns, edifício de escritórios, etc.

A imagem características do sensor montado no tecto pir mostrou como segue:



inside picture of
detector

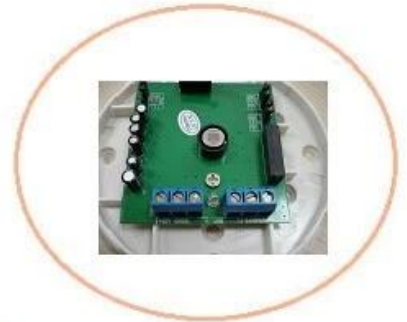

wired connect PCB



Tamper on PCB



ceiling mounted sensor

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

