


Sensor de vibração e segurança interna PIR Sensor EB-189

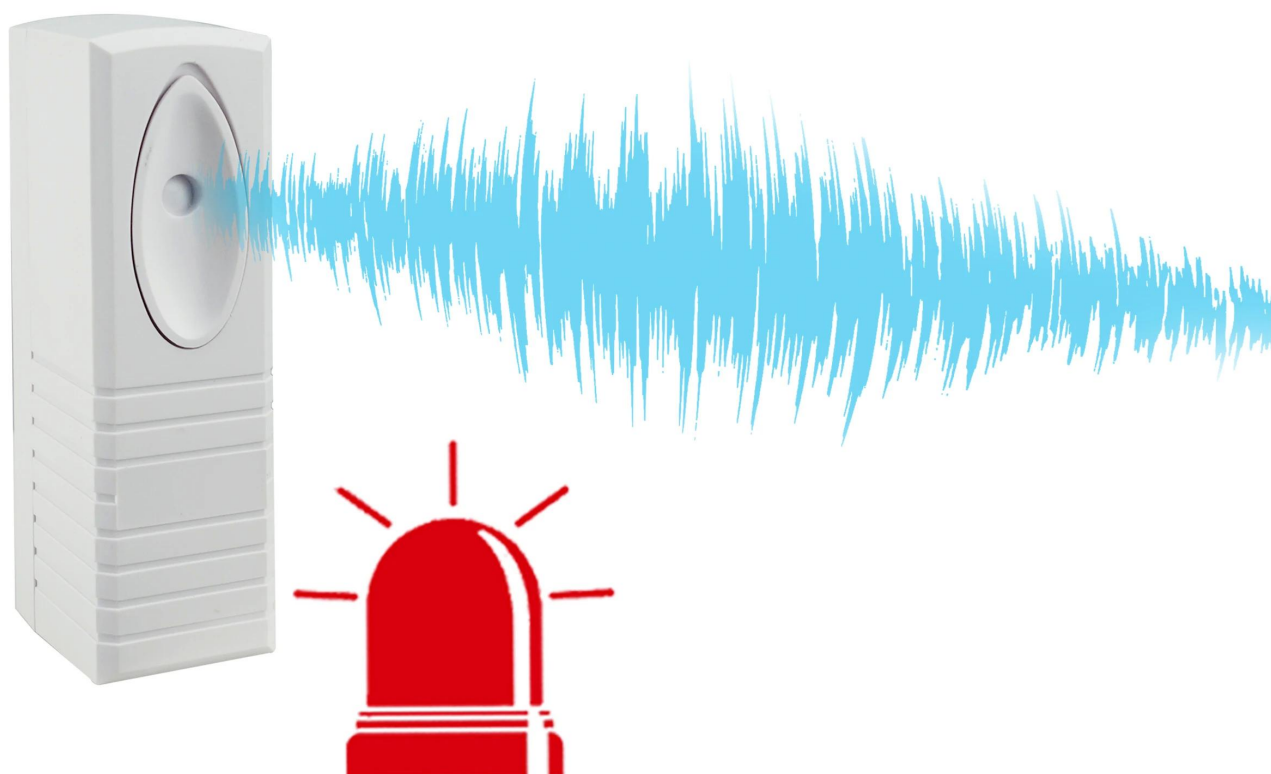

Parâmetro principal do EB-189

Especificação	
Nome do Produto	Detector de vibração acústica com fio para alarme de destruição violenta
Modelo	EB-189
Tamanho	85 * 26 * 25mm
Tensão de trabalho	9 ~ 16V DC
Atual	11mA (fonte de alimentação sob 12V DC)
Contato de alarme	0,1A, 24V, NC
Contato contra sabotagem	0,1A, 24V, NC
Maneira de instalação	montagem em superfície
Hora do alarme	2.2s min
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Cor	Branco
Peso	0.1kg

Recursos

O detector vibratório digital EB-189 usa os elementos sensores fotoelétricos avançados internacionais com tecnologia de processamento de CPU para garantir

o monitoramento rigoroso da cobertura de proteção. sensibilidade detetive ajustável para equilibrar o ponto corretamente. É aplicável ao caixa automático (ATM) e à parede, vidro e cofre, etc. e evita qualquer ação de batida e destruição.

Quais recursos o EB-189 possui?


Size




PCB board display



Sensitivity
Adjustment

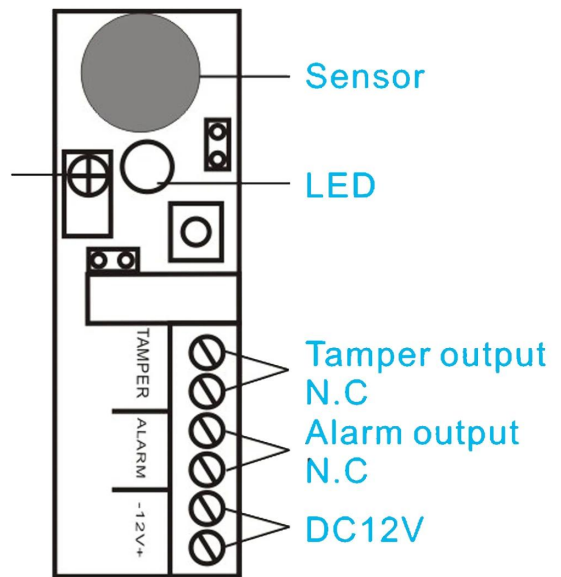

Where to use?

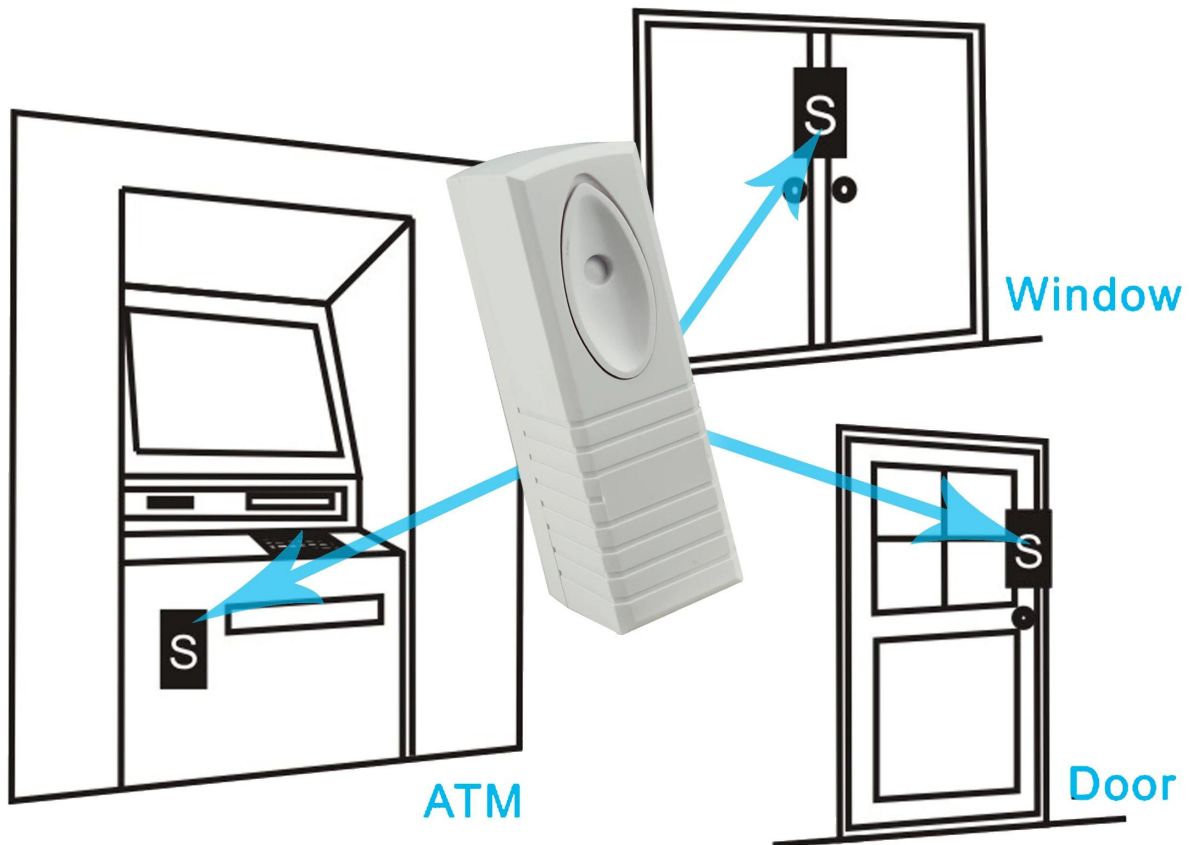

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

Que tal outra escolha?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



