• Parameter SMQT

Número de produto	EA-22A	EA-22B
Estrutura padrão	Painéis de alumínio, botões metálicos	Painéis de alumínio, botões metálicos
Desempenho elétrico	Durabilidade máxima atual 3A36VDC	Durabilidade máxima atual 3A36VDC
Teste de durabilidade	500.000 vezes de envelhecimento testado	500.000 vezes o envelhecimento testado
Para Tipo	Molduras oca aplicáveis e caixa elétrica submersa	Molduras oca aplicáveis e caixa elétrica submersa
Temperatura	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
Umidade aplicável	0 a 95% (humidade relativa)	0 a 95% (humidade relativa)
Processamento do	Painéis de alumínio com jacto de areia	Painéis de alumínio com jacto de areia
Painel		

Introduction

SMQT



Botão de liberação de trava de porta com o metal material e botão de

saída de empurrar de aço inoxidável para sistema de controle de acesso.

• Feature smor



EA-22A



EA-22B



EA-22A



EA-22B

Advantages


Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test



Switch power supply

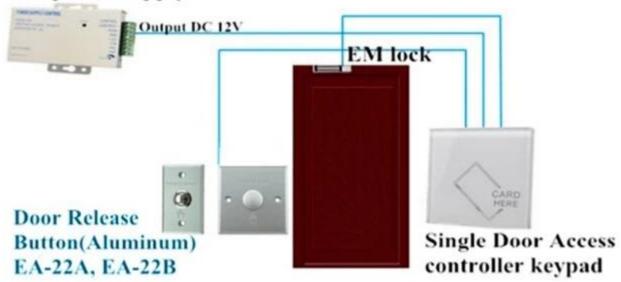

•Dimension

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT







Office show

SMQT













• Exhibition smot

