

Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of $\pm 15\text{KVESD}$,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

SMQT

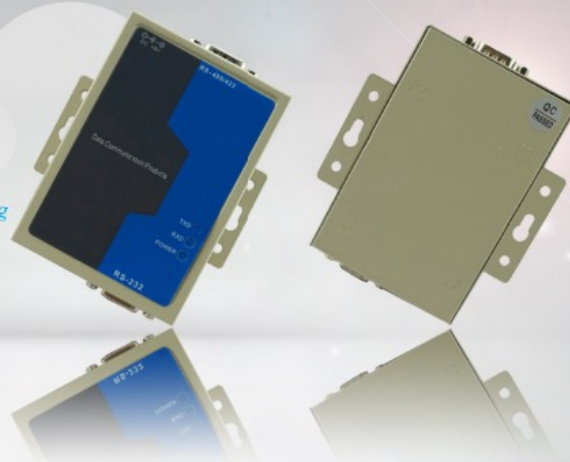

Nome do Produto	Conversor conversor RS232,1200M de longa distância PC rs485
Modelo	EA-05
Dimensão	90L * 65W * 25.5H (mm)
Fonte de energia externa	DC 9V
Característica serial	Interface compatível com EIA / TIA RS-232C, padrão RS-485 / RS-422
Interface elétrica	Interface RS-232C Porta DB9 para conector fêmea, conector fêmea DB9 da interface RS-422 / RS-485 e está equipado com seis terminais
Indicação de sinal	Três luzes de sinal TXD RXD POWER
Transmissão média	Fio de par trançado blindado
Taxa de transmissão	300-115.2KBPS
Aula de proteção	Interface RS-232 $\pm 15\text{KVESD}$ proteção, RS-422 / RS-485 interface para 600W por linha de proteção contra incêndio
Isolamento	3500VRMS
Cor	cinzento
Uso	Sistema de controle de acesso
Humidade relativa	5% ~ 95%
Temperatura ambiente	0 °C ~ 50 °C
Peso líquido	0,62 kg

O que características do nosso conversor rs485?



Converter RS232 to RS485

**Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,
RS-485 / RS-422 standard**

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port,

RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%

Environment temprature: 0 °C ~ 50 °C


Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO

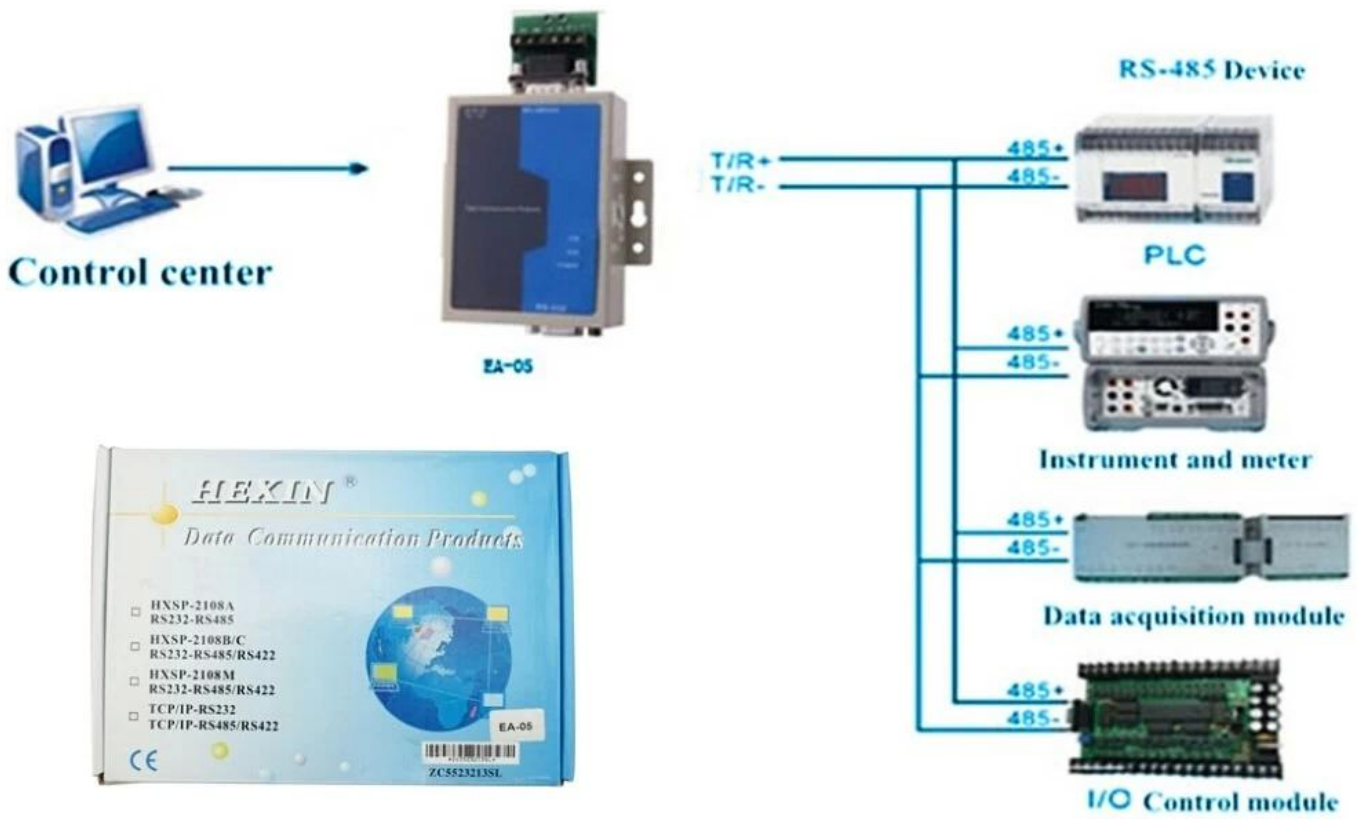

MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.