

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Especificação	
Nome do Produto	Contato magnético da porta do obturador
Número do modelo	EB-137A / B
Dimensões	106L * 38W * 10H (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
Distância de funcionamento	60 ± 10 (mm)
Pressão máxima	≤ 100VDC
Corrente de carga	≤500mA
Potência de trabalho	≤ 10W
Material da Caixa	Uma liga de zinco B com suporte
Escopo	Portas de obturador
Peso do Produto	254 g / 154 g

• Introduction

SMQT®

O interruptor magnético do contato da porta do obturador é o sensor magnético da porta comercial eo detctor elétrico do contato da porta para o sistema de alarme da porta ou da janela.

PRODUCT PICTURE



• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE


EB-137A



EB-137B



EB-137C

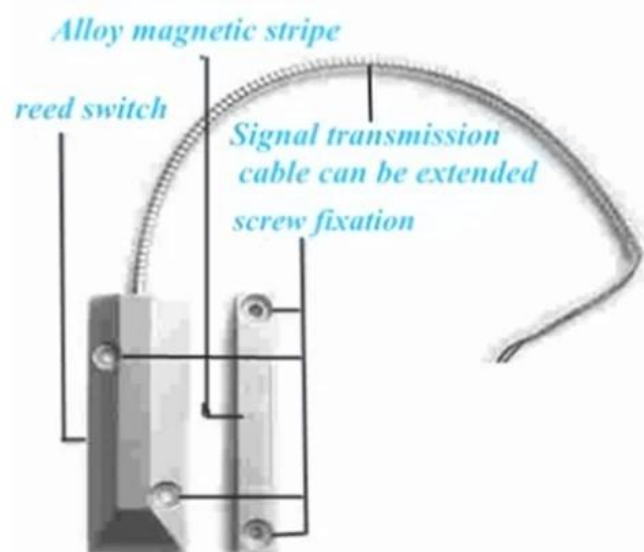

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....