

Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance


MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT®

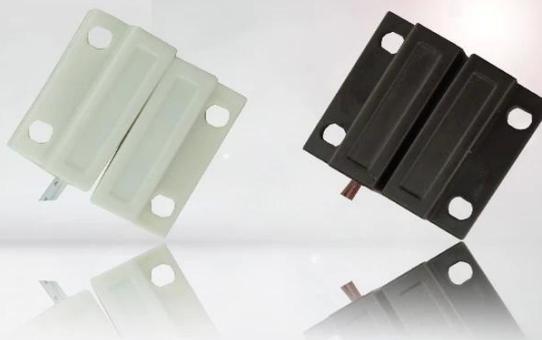

• Parameter

SMQT®

| Parâmetro | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do Produto | Sensor de contato magnético |
| Modelo | EB-133 |
| Dimensão | 27 × 41 × 8 (mm) |
| Modo de código | NO / NF (opcional) |
| lacuna | 20 ± 5 (mm) |
| Tensão máxima | ≤ 100V DC |
| Corrente máx. | ≤500mA |
| Classificação máxima | ≤ 10W |
| Cor | Castanho / Branco (opcional) |
| Adequado para | Porta ou janela de madeira |
| Material | Caixa anti-incêndio ABS |
| Temperatura de trabalho | -10 °C ~ 50 °C |
| Peso líquido | 12g |

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT®



EB-133

Dimension:27×41×8(mm)

Fireproof ABS material shell

NC/NO mode optional(NO mode need OEM)

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optinal

12g weight

2 years quality warranty,welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

| Lista de embalagens | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nome do Produto | Sensor de contato magnético EB-133 |
| Quantidade | 1600 peças por caixa |
| Tamanho do cartão | 38 * 30 * 30 (cm) |
| Peso | 20kg |



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....