

● Parameter

SMQT

dimensões	64L * 19W * 13H (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	20 ± 5 (mm)
pressão máxima	≤100VDC
corrente de carga	≤500mA
Poder de trabalho	≤10W
material da caixa	ABS forma de material à prova de fogo
Cor	Brown / White
Escopo	porta não-ferrosos ou janela
Peso do Produto	24g

● Introduction

SMQT

Material da carcaça: ABS material

Cor: branco, marrom opcional

Características: estágios intermediários, independentemente da instalação em torno de

Conexão Material: conexão de terminal

Saída: Quando o ímã perto do interruptor, palheta interruptor de contato linha de sinal de fechamento conectado.

Quando a porta é aberta, o ímã longe do interruptor, contato reed é aberta, a linha de sinal de interrupção, chamada ---- "alarme de quebra."

O sensor magnético contacto com fio é o interruptor de contacto da porta para porta alarm.you pode definir com a janela ou porta trabalho com o sistema de alarme ou sistema de controle de acesso.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

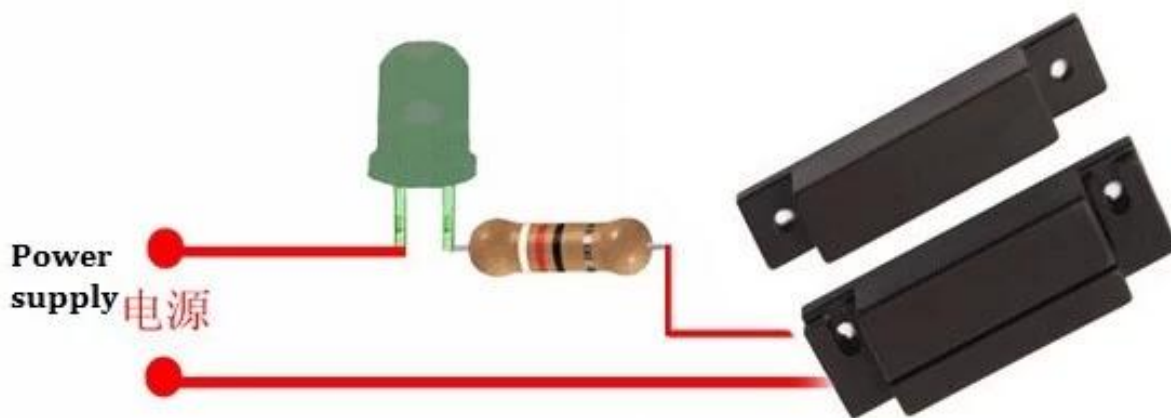

● Packing list

SMQT



Qtde	800 / box
Especificações de embalagem	40L * 30W * 20H (cm)
peso da embalagem	19,68 kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair