

● Parameter

SMQT

| | |
|----------------------------|--|
| dimensões | 64L * 19W * 13H (mm) |
| Conexão | Normalmente aberto / normalmente fechado |
| distância de funcionamento | 20 ± 5 (mm) |
| pressão máxima | ≤100VDC |
| corrente de carga | ≤500mA |
| Poder de trabalho | ≤10W |
| material da caixa | ABS forma de material à prova de fogo |
| Cor | Brown / White |
| Escopo | porta não-ferrosos ou janela |
| Peso do Produto | 24g |

● Introduction

SMQT

Material da carcaça: ABS material

Cor: branco, marrom opcional

Características: estágios intermediários, independentemente da instalação em torno de

Conexão Material: conexão de terminal

Saída: Quando o ímã perto do interruptor, palheta interruptor de contato linha de sinal de fechamento conectado.

Quando a porta é aberta, o ímã longe do interruptor, contato reed é aberta, a linha de sinal de interrupção, chamada ---- "alarme de quebra."

O sensor magnético contacto com fio é o interruptor de contacto da porta para porta alarm.you pode definir com a janela ou porta trabalho com o sistema de alarme ou sistema de controle de acesso.


● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMQT

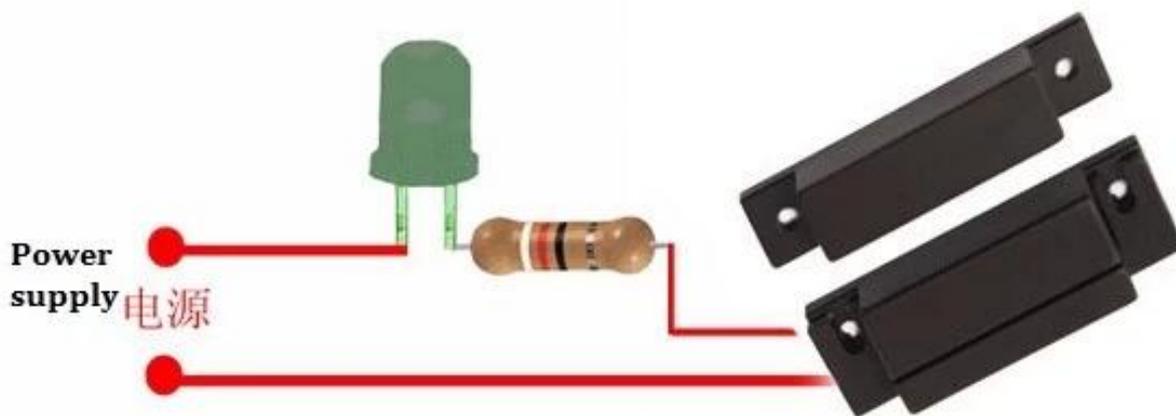

● Packing list

SMQT

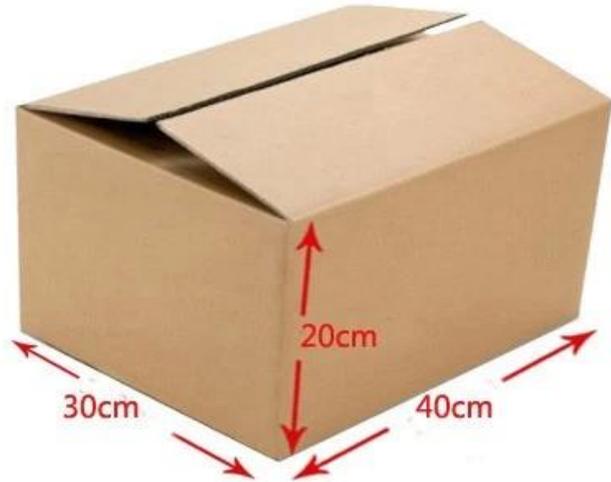

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Qtde | 800 / box |
| Especificações de embalagem | 40L * 30W * 20H (cm) |
| peso da embalagem | 19,68 kg |

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....