



Especificação	
Modelo	ABE
Detecção de distância	Interior: 150m 300m 450m 600m 750m Exterior: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensão operacional	13,8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corrente de operação	40-65mA
Velocidade de indicação	50 ~ 700m / seg
Saída anti-demolição	NC
Temperatura ambiente	-20°C~ + 50 °C
Saída de alarme	NO / NC
Ajuste de nível	180 ° ± 90 °
Ajuste vertical	± 10 °
Cor	Preto
Material	Resina PC

O que características do nosso sensor de feixe ABE?



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable


5. 2 years warranty , welcome OEM

TIRO IN-KIND




APLICAÇÃO




10V~220V AC input

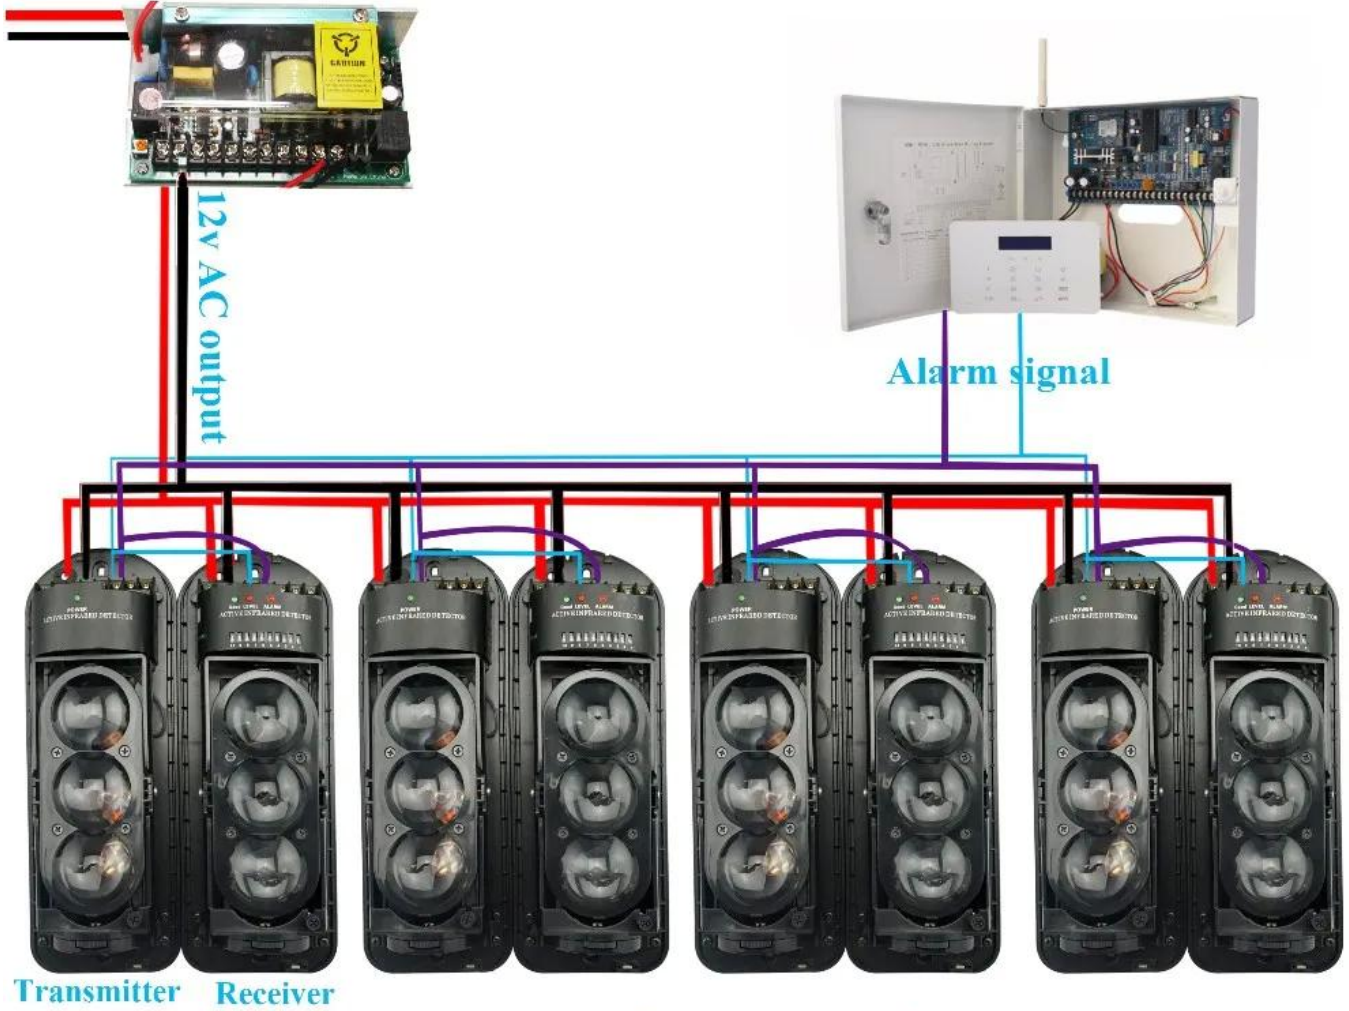

3 beams perimeter detector
ABE

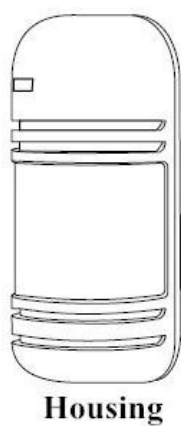

Housing

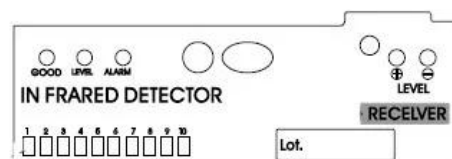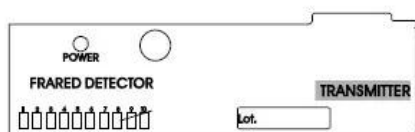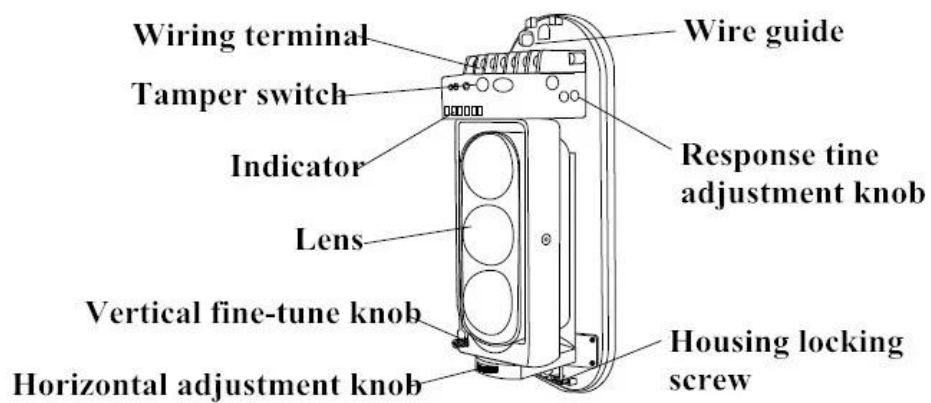

MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de

qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.