

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parâmetro	
Nome do Produto	Sensor de contato magnético oculto
Modelo	EB-135
Dimensão	Φ10 × 18,5 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
lacuna	20 ± 5 (mm)
Tensão máxima	≤ 100V DC
Corrente máx.	≤500mA
Classificação máxima	≤ 10W
Cor	Castanho / Branco (opcional)
Adequado para	Porta ou janela de madeira
Material	Caixa anti-incêndio ABS
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 50 °C
Peso líquido	8g

• Introduction

SMQT®

O sistema de segurança do dispositivo de alarme de porta sensor de proximidade é o interruptor de contato de sensor de porta aberta para sistema de controle de porta.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE




Door Magnetic Contact safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to)



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.




Notice:
Gap < 2cm




Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional

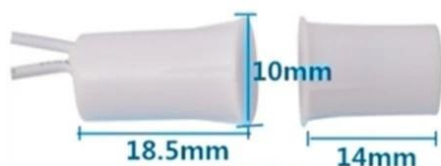

White

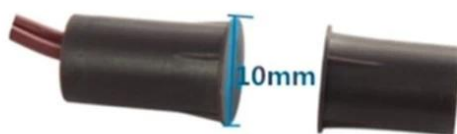

Brown

• *Packaging & shipping*

SMQT[®]



• *Office show*

SMQT[®]



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

