Plástico SMQT shell impermeável IP66 6 fios WG formato porta controle de acesso leitor

O QUE É QUE EA-62 OLHA COMO?

EA-62'S PRINCIPAIS PARÂMETROS

produtos Nome:	Shell de plástico SMQT impermeável IP66 6 leitor de controle de acesso da porta do formato dos fios WG
Número do modelo:	EA-62
Poder fornecem:	DC 12V
Corrente de trabalho:	& lt; 100mA
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Formato de comunicação:	WG26 / WG34 (ajustável)
Distância de leitura:	5 ~ 15cm
Comunicação distância:	& gt; 80 m (entre o leitor de cartões e o controlador)
À prova d'água:	**IP66 (adequado para exterior usar)**
Dimensão:	117 * 76 * 18 (mm)
Fios:	6 fios

Saída de contato:	**12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / LED (Cinza) / WG (roxo)**
Adequado para:	**Controle de acesso à porta do cartão IC sistema**
Material:	Carcaça ABS + painel de plexiglass + PCB borda
Cor da carcaça	Preto e prata
Peso:	0,2 kg
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS EA-62 TEM?

1.Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2.Working voltage DC 8~15V

3.Working current <100mA

4.Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5.WG26/WG34 adjustable

6.Reading distance 5~15cm

7.Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8.Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9.Wire port:DC+/GND/D0/D1/LED/WG, 6 wires

10.Sutiable for all kinds of IC door access control system

11.2 years warranty , welcome OEM

COMO SOBRE A EMBALAGEM PADRÃO DA EA-62?

ONDE ESTÁ O EA-62 APROPRIADO PARA A INSTALAÇÃO?



Waterproof

High temperature resistance

Wiring diagram

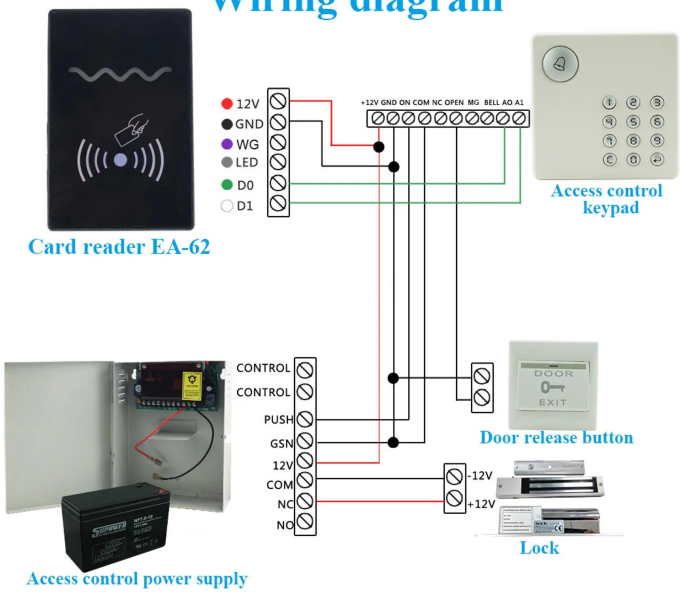

How to adjust WG26/WG34 output?

WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

Application site

Apartment

Villa

Home

School

Hospital

Document Room

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?