

Teclado de controle de acesso de porta única 125Khz/13.56Mhz Leitor de teclado RFID de controle de acesso



Single door access control keypad

1000 user capacity / Support WG input / 125KHz&13.56MHz optional

Parâmetro principal do MQ-103

Nome do Produto:	Teclado de controle de acesso de porta única 125Khz/13.56Mhz Leitor de teclado RFID de controle de acesso	
Modelo:	MQ-103C	MQ-103D
Frequência RFID:	CI (13,56 MHz)	ID(125 Khz)
Distância de leitura:	2~5cm	
Capacidade do usuário:	1000 cartões	
Fonte de energia:	CC 12±10%V	
Entrada do GT:	Suporte	
Corrente estática:	≤100mA	
Tempo de abertura da porta:	5s	
Temperatura de trabalho:	0°C~60°C	
Umidade de trabalho:	0%~95%	

Temperatura de armazenamento:	0°C~60°C
Dimensão:	86x86x20mm (erro ± 3mm)
Material da carcaça:	PC
Cor:	Avião preto e moldura prateada
Peso:	0,5 kg



Quais recursos o MQ-103 tem?

Size



Appearance



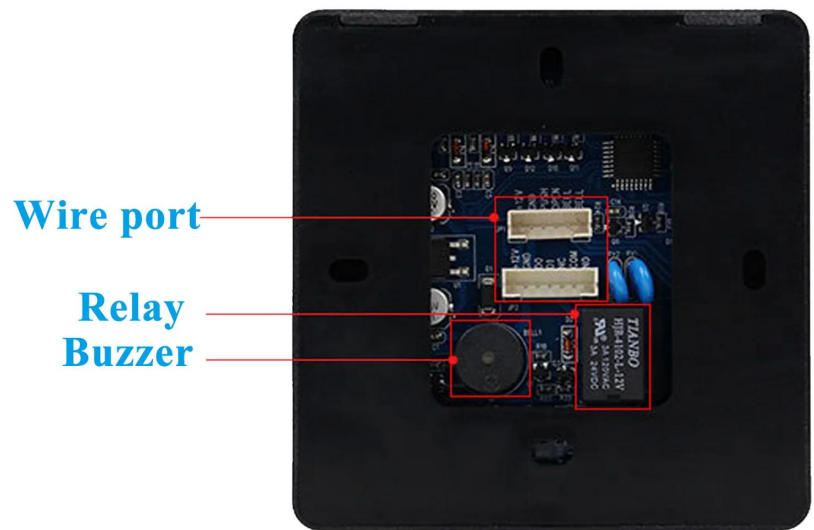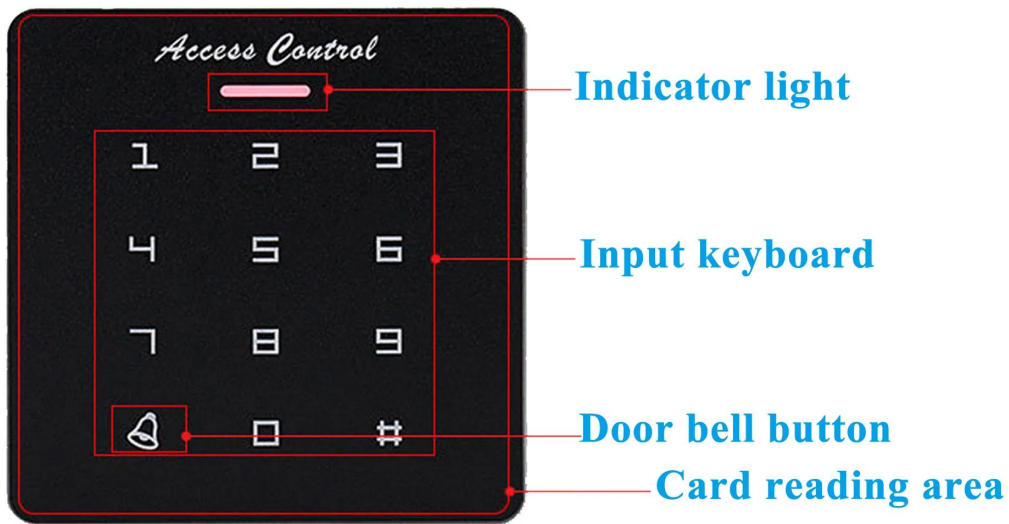

13.56MHz/125KHz optional




MQ-103C:13.56MHz




MQ-103D:125KHz

Wire diagram

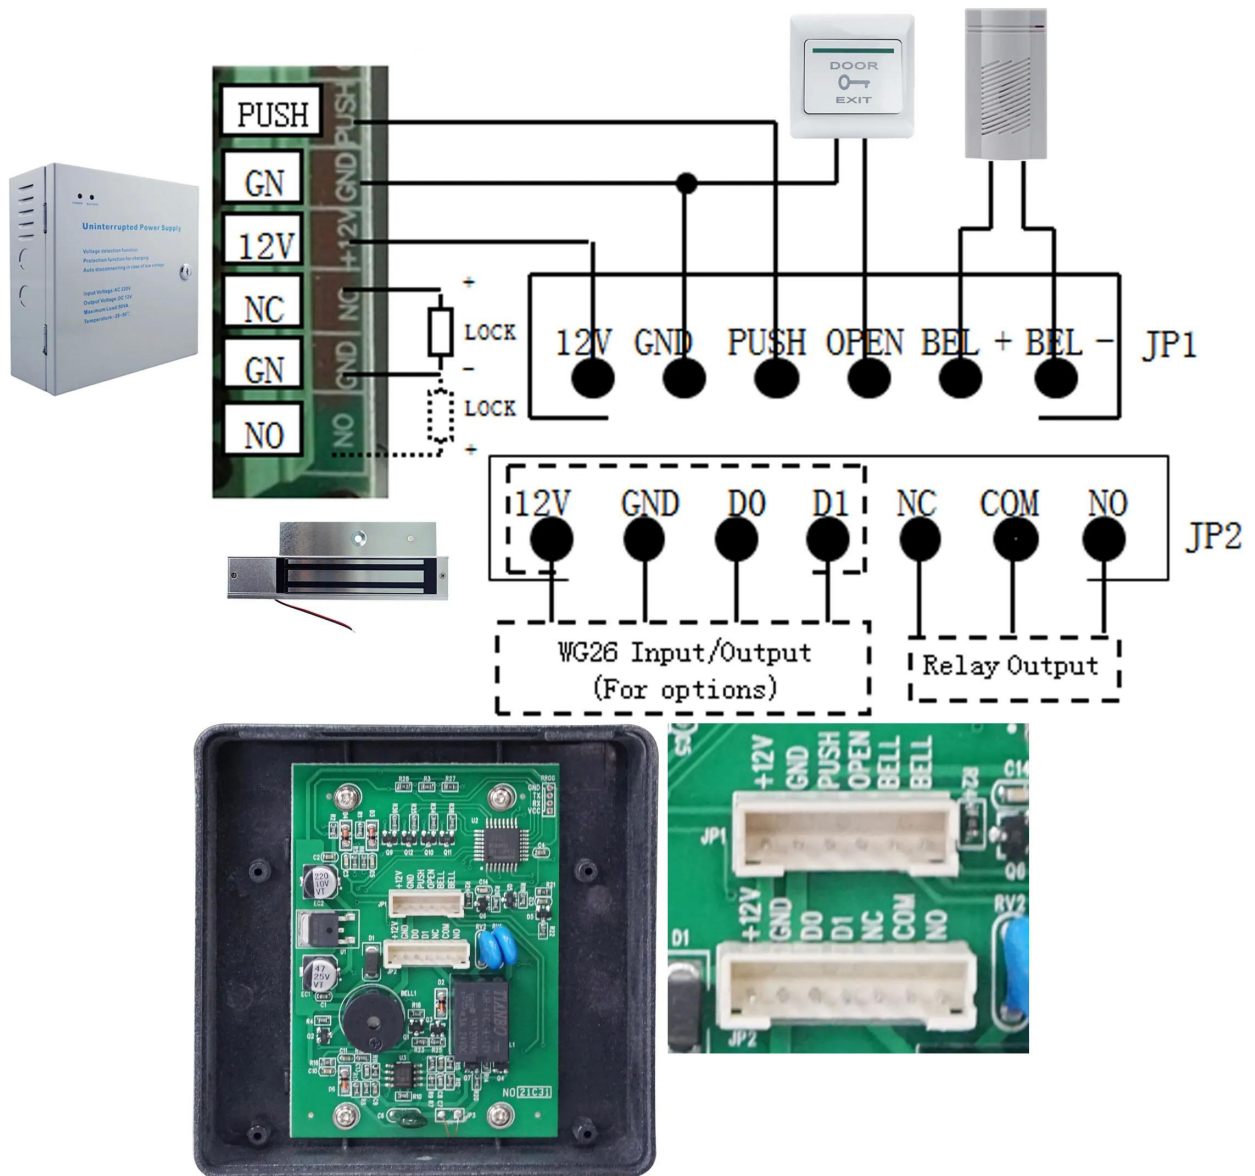

Que tal outra escolha?

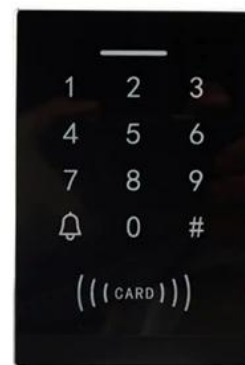

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair