


Saída impermeável magro da entrada Wiegand do apoio de controle de acessos do metal IP67 RFID

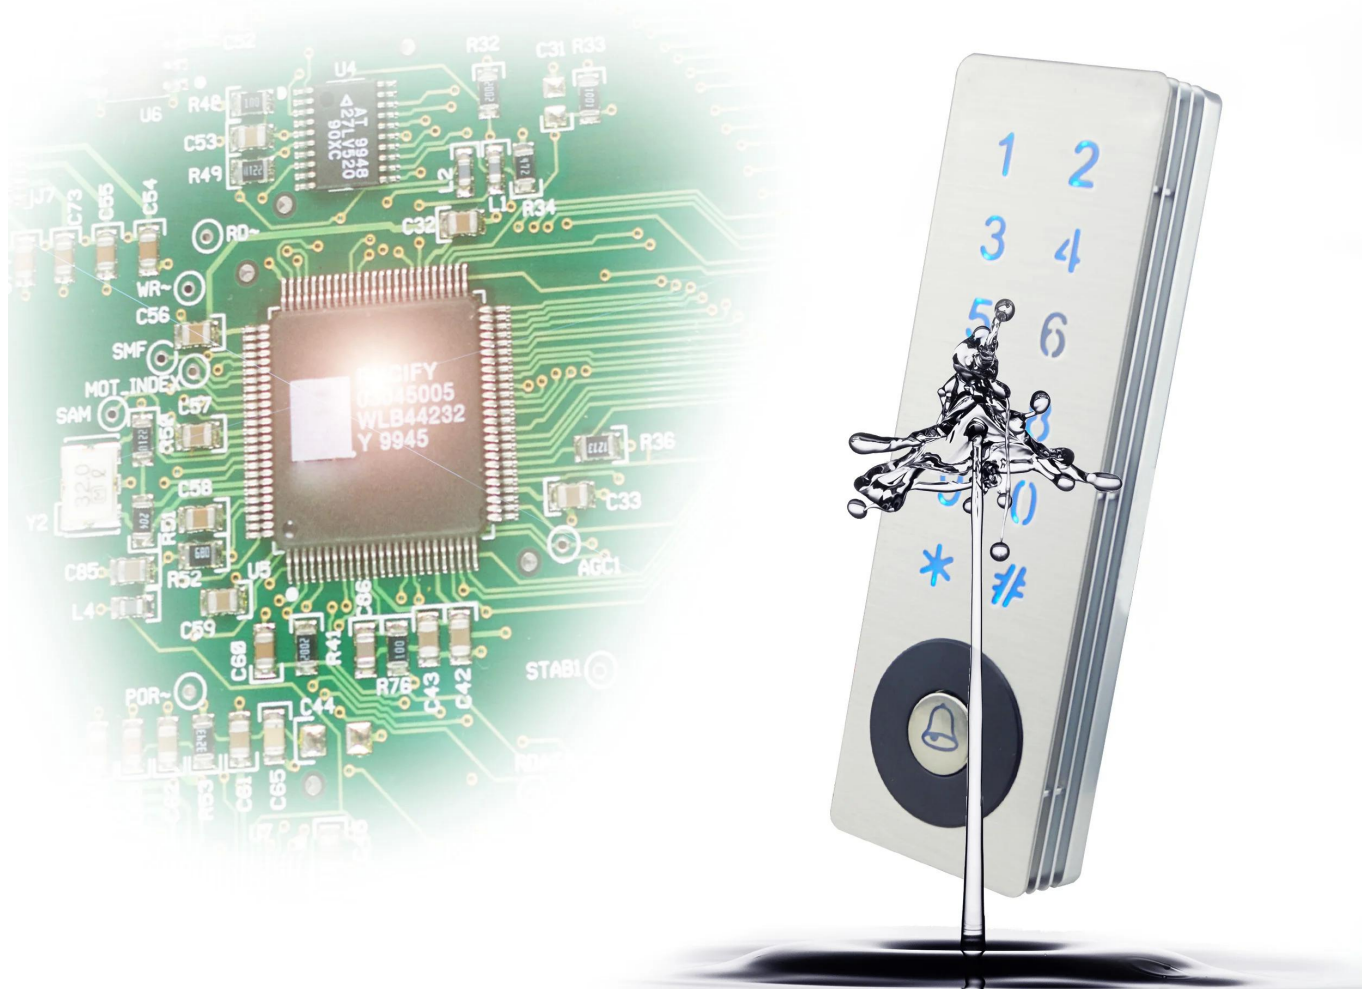

Parâmetro principal do MQ-807

Nome do Produto:	Saída impermeável magro da entrada Wiegand do apoio de controle de acessos do metal IP67 RFID	
Modelo:	MQ-807C	MQ-807D
Frequência RFID:	IC (13,56 MHz)	ID (125KHz)
Distância de leitura:	0 ~ 3cm	
Capacidade do usuário:	5000	
Fonte de energia:	DC 12V	
Modo de trabalho:	Modo de controle de acesso / modo de leitor de cartão WG (ajustável)	
Corrente de trabalho:	≤200mA	
Corrente estática:	≤150mA	
Tempo de abertura da porta:	0 ~ 99s (ajustável)	
Temperatura de trabalho:	-20 °C ~ 60 °C	

Umidade de trabalho:	20% ~ 80%
Temperatura de armazenamento:	-20 °C ~ 60 °C
Dimensão:	160x50x20,5mm (erro ± 3mm)
Cor:	Prata
Peso:	0.45kg

O que os MQ-807 possuem?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:

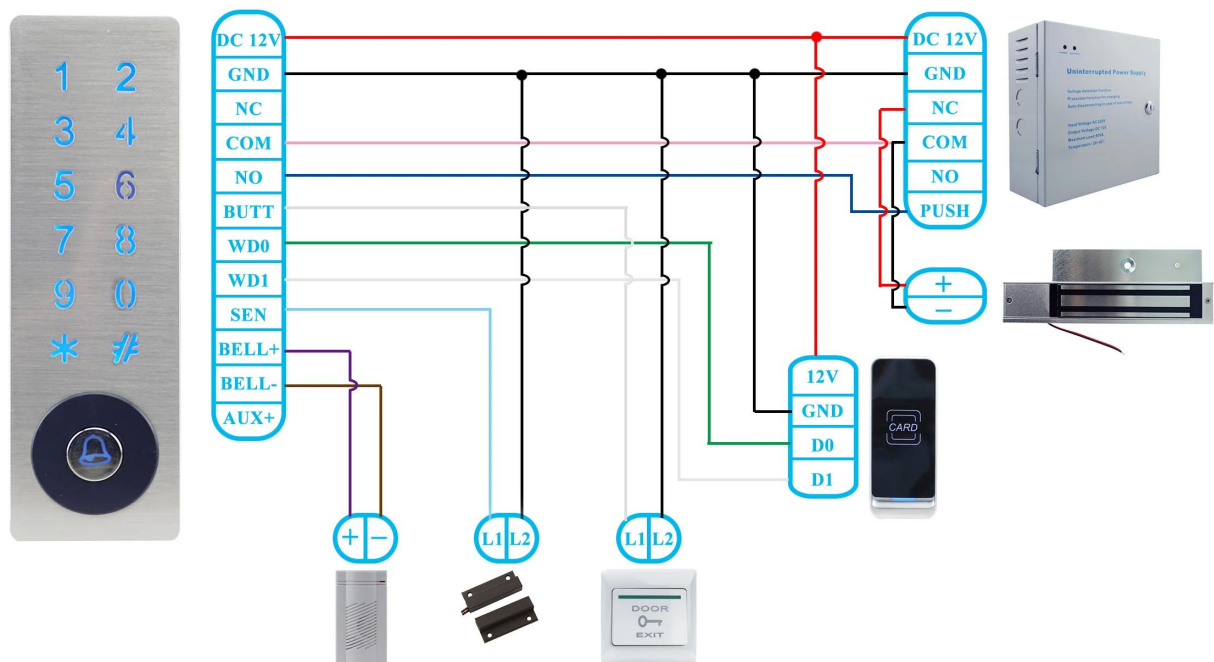

Card reader mode:

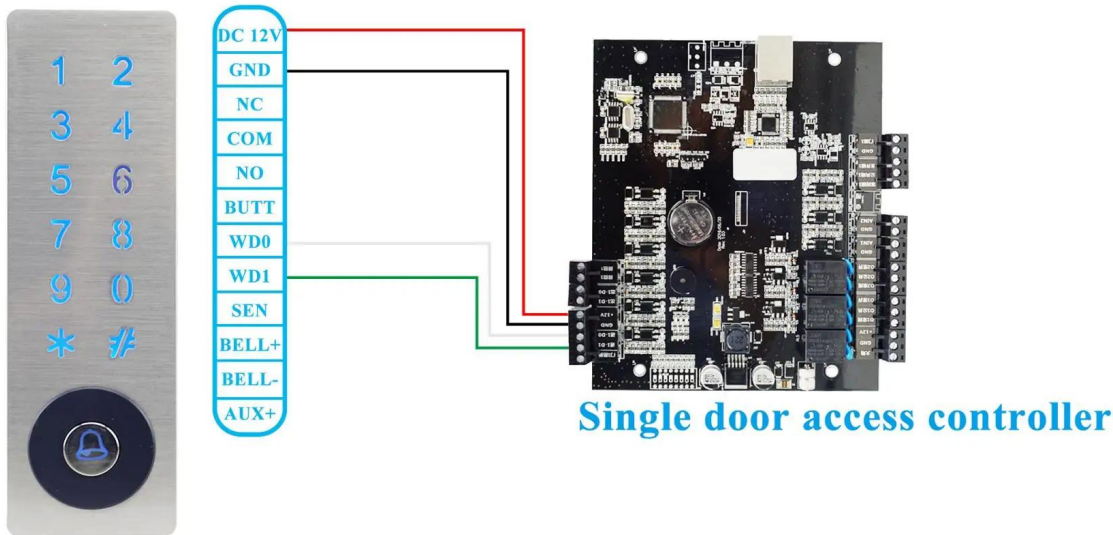

Package list



Que tal outra escolha?

