



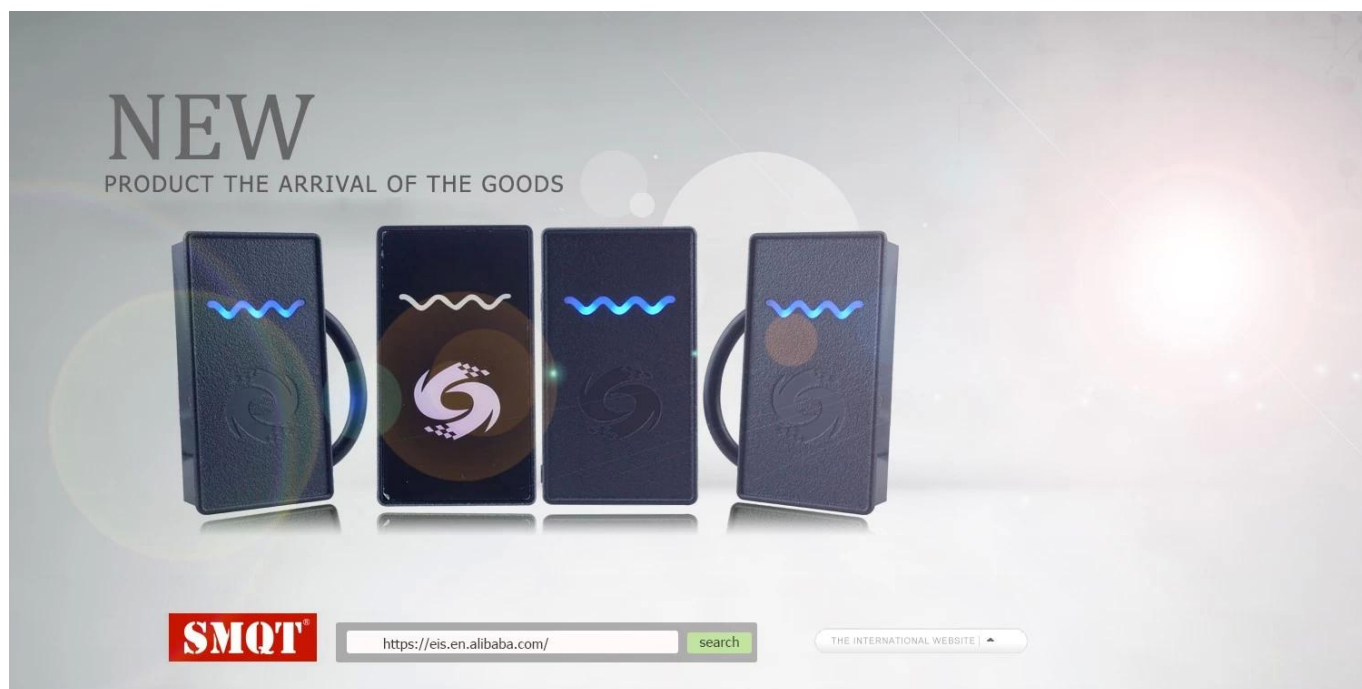

Nome do Produto:	Leitor de cartão de controle de acesso especial com frequência IC 13.56Mhz
Modelo:	EA-63
Tamanho:	85mm * 45mm * 18mm
Tipo de carta:	IC (13,56MHz) / ID (125KHz) opcional
Comunicação:	WG 26 / WG34 (opcional)
Distância de leitura:	3 ~ 7cm
Tensão de operação:	12VDC
Temperatura:	-25 ~ 70degree
Operar atual:	& lt; 60mA
Material:	PC housing + PCB board
OEM:	Bem-vindo OEM e amostra de pedido para teste
Cor:	Preto
Peso:	50g

Que características do nosso leitor de cartão?

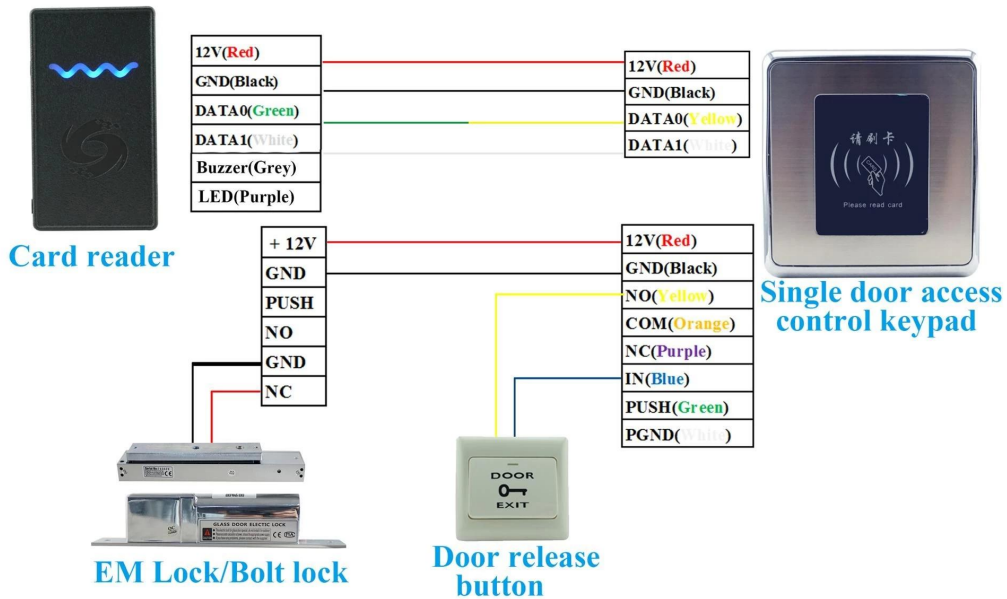

Where to use it?



This type card reader suitable for all kinds of access control system project for :
Office, Hotel, Bank, Apartment, Government building, Laboratory etc.

TIRO IN-KIND



MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.