

## • *Parameter*


**SMQT**

|   |  |
|---|--|
| dimensões                               | 205L * 165W * 74H (mm)   |
| A tensão de saída                       | DC12V  |
| Corrente de saída                       | 3A   |
| definição de atraso                     | 0-15s  |
| especialmente concebido                 | vidro de painel duplo, transformador de cobre, revestimento de aço                               |
| função de segurança                     | proteção contra curto-circuito, anti-jamming   |
| Escopo                                  | controle de acesso, construção de sistemas de intercomunicação, botão de porta pode ser acessado |
| Opcional                                | Remote Control (controle remoto sem a interferência do campo aberto de 80 metros)                |
| Pode ser acessado por bateria de backup | 12V 7AH  |

## • *Introduction*

**SMQT**

# PRODUCT PICTURE

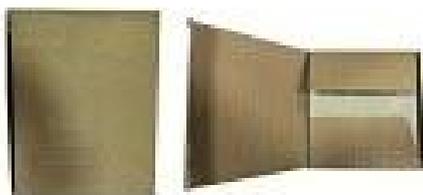

**A fonte de alimentação para controle de acesso com altos**

funcionam como fonte de alimentação ininterrupta impermeável.

## • Dimension

SMQT®




## • Installation

SMQT®



## • Feature

SMQT®

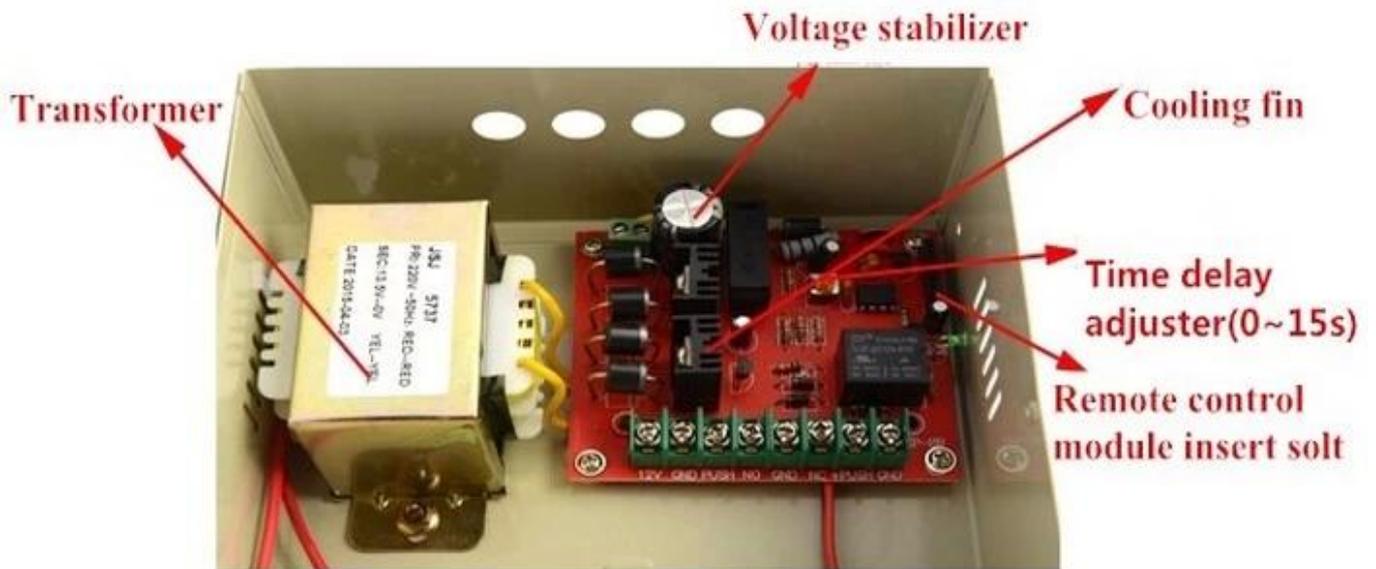

## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....