

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 3 years quality warranty welcome OEM



SMQT®

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

Especificação	
Nome do Produto	8 tons ajustáveis105dB ao ar livre Alarme de incêndio e alarme de emergência sirene de luz estroboscópica
Modelo	EB-162
Tamanho	126 * 120 * 107 (mm)
Tensão de trabalho	DC 12 ~ 30V
Corrente de alarme	& lt; 40mA (de acordo com o modo de trabalho)
Pressão sonora	105db
Fonte de áudio	8 tons e combinação de luz (ajustável livremente)
Ciclo de flash alto	& lt; 1.3s
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Modo de Instalação	Suspensão de parede
Indicador de alarme	Luz LED vermelha
Humidade operacional	95% de HR
Temperatura de armazenamento	-20 °C ~ 60 °C
Cor	Vermelho
Peso	0,4 kg

quais as características da nossa sirene estroboscópica EB-162?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply

3.Operating current $\leq$ 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


TIRO IN-KIND





COMO USÁ-LO



Front




Side



VOLUME



Turn "-" reduce the volume
Turn "+" increase the volume



WATT 100 120 150 200 300

Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "g"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS, low level max:180uS, min:80uS	116(+/-2db)
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890us	110(+/-2db)
LHL/010	Sounding "da"	High level 115uS, low level 400us	114(+/-2db)
HLL/100	High sound 119	High level 100uS, low level max:1150uS, min:360uS	115(+/-2db)
LHL/011	Normal 120	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	116(+/-2db)
HLL/101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930us	111(+/-2db)
LHL/001	120 with fast	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	114(+/-2db)
HHL/111	High sound 120 with fast	High level 140uS, low level max:1100uS, min:950us	116(+/-2db)

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



EMBALAGEM PADRÃO



PRODUTO SIMILAR

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE

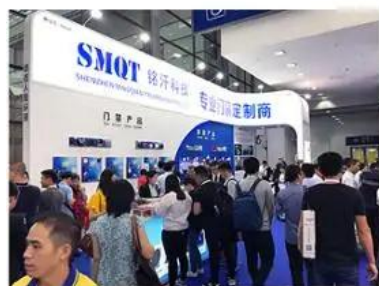

EXIBIÇÃO



CERTIFICAÇÃO



COMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

Q: Qual é o seu MOQ?

A: Nenhum limite MOQ.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, vamos preparar trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tirar fotos para a sua segunda confirmação antes da produção em massa.