

Wired magnetic door sensor

Fireproof ABS material housing

20±5(mm) gap

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Use for wooden door or window

White/Black color optional

SMQT







• Parameter

SMQT

Parâmetro	
Nome do Produto	Sensor magnético de porta com fio
Modelo	EB-131
Dimensão	64 × 19 × 13 (mm)
Modo de código	NO / NF (opcional)
lacuna	20 ± 5 (mm)
Tensão máxima	≤ 100V DC
Corrente máx.	≤500mA
Classificação máxima	≤ 10W
Cor	Castanho / Branco (opcional)
Adequado para	Porta ou janela de madeira
Material	Caixa anti-incêndio ABS
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 50 °C
Peso líquido	24g

• In-kind shooting

SMQT

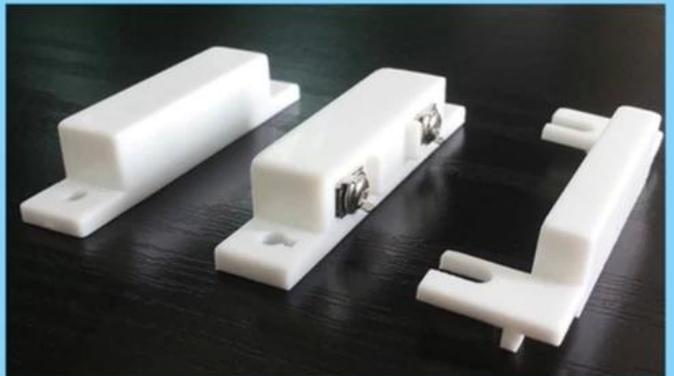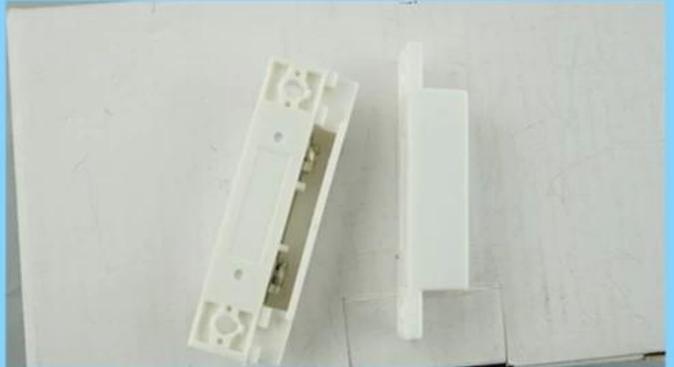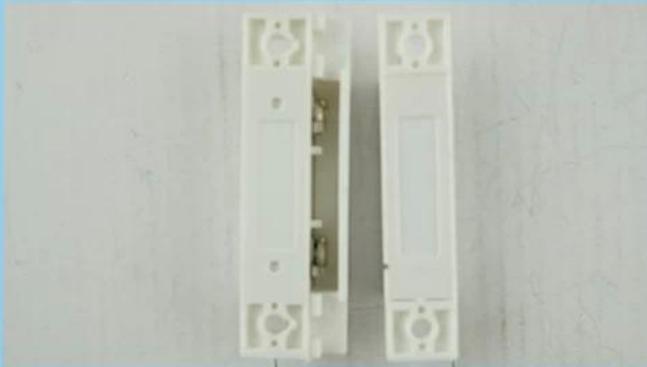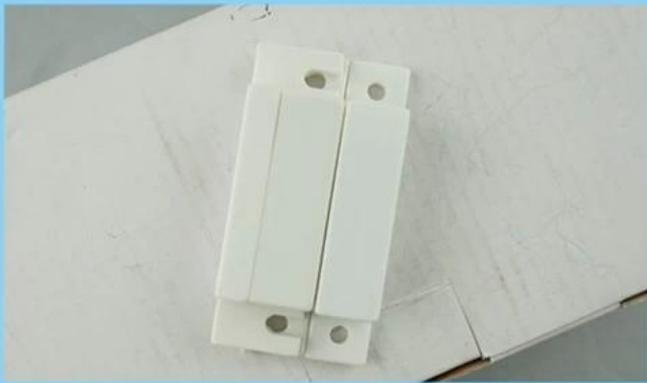

● *Feature*

SMQT



White



Brown

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) gap

MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window

Brown/ White color optional

Weight:24g

2 years quality warranty, welcome OEM

● *Packaging & shipping*

SMQT®

Lista de embalagens	
Nome do Produto	EB-131 Sensor magnético de porta com fio
Quantidade	800 peças por caixa
Tamanho do cartão	37 * 30 * 29 (cm)

Peso

20kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair