Parameter

SMQT

Parâmetro	
Produto nome	luz estroboscópica elétrica com fio de alarme fabricante luz estroboscópica
Modelo	EB-169
Dimensão	73o × 44 (mm)
Trabalhando poder	12V DC
Operativo atual	200mA
Contato saída	NO / NC
strobe Velocidade	68t / m
cor	Vermelho / Bule / verde / laranja (opcional)
Adequado para	Fogo alarme, segurança Home
materiais	a prova de fogo hosing ABS
Peso	0,01 kg

Introduction

SMQT

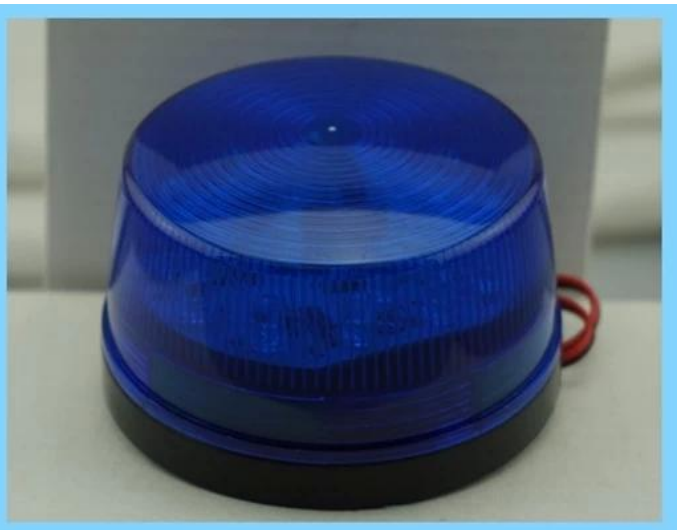

•*Feature*

Strobe Alarming light

1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
3.Flash 90 times per minute.
4.The high-quality LED light.
5.IP44 protection grade.
6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.

Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.

•Packaging & shipping

SMQT

lista de embalagem	
Nome do Produto	EB-169 luz estroboscópica elétrica com fio de alarme fabricante luz estroboscópica
Qtde	100 unidades por embalagem
tamanho da caixa	39 * 30 * 36 (cm)
Peso	11 kg

•Office show

SMQT

•*Exhibition*

SMQT