

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS




<https://eis.en.alibaba.com/>

search

— IT INFORMATION WEEK — ▲

Parâmetro	
Nome do Produto	Alarme de alarme de sensor de vibração branco com fio
Modelo	EB-189
Dimensão	26 × 86 × 25 (mm)
Tensão operacional	DC9-16V
Corrente de operação	15mA
Contato com sabotagem	NC, DC12V / max50mA
Contato de alarme	NC, DC12V / max50mA
Hora do alarme	2,2s
Altura da instalação	1,5 a 3,5 m
Hora do pré-alarme	1mins
Método de indução	sensores acústicos
Temperatura de operação	-20 °C ~ 50 °C

Que características do nosso sensor de vibração?

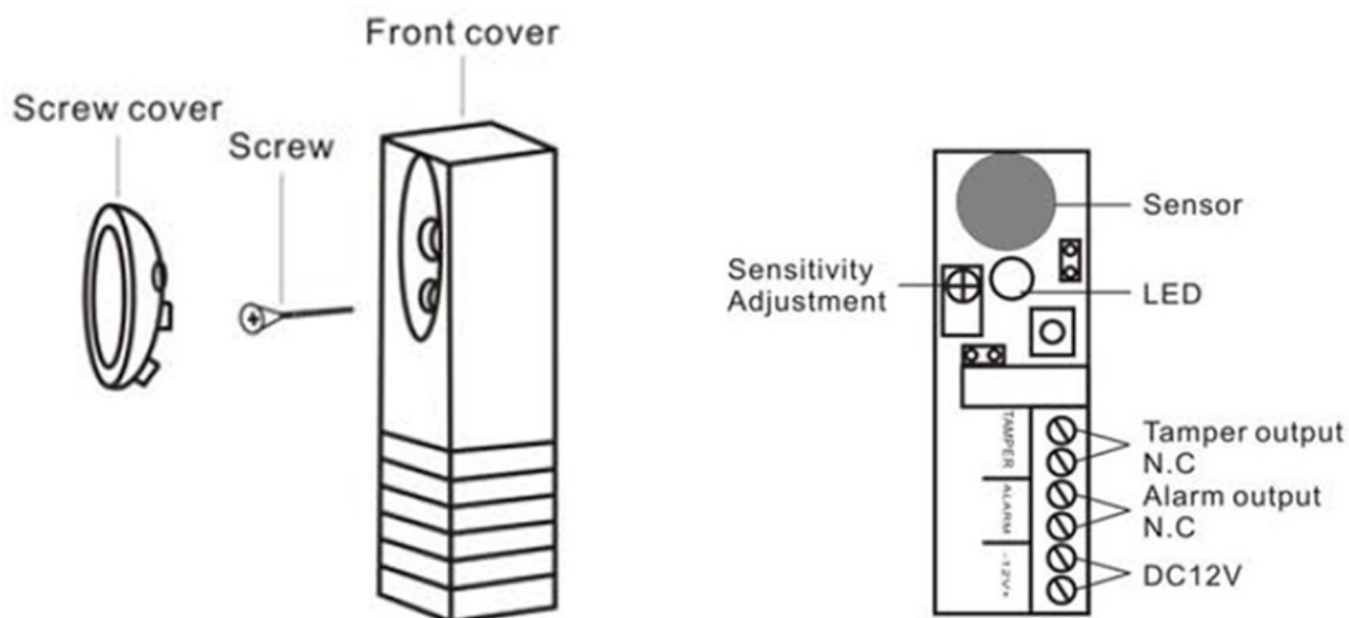


TIRO IN-KIND


PRODUCT PICTURE



APLICAÇÃO

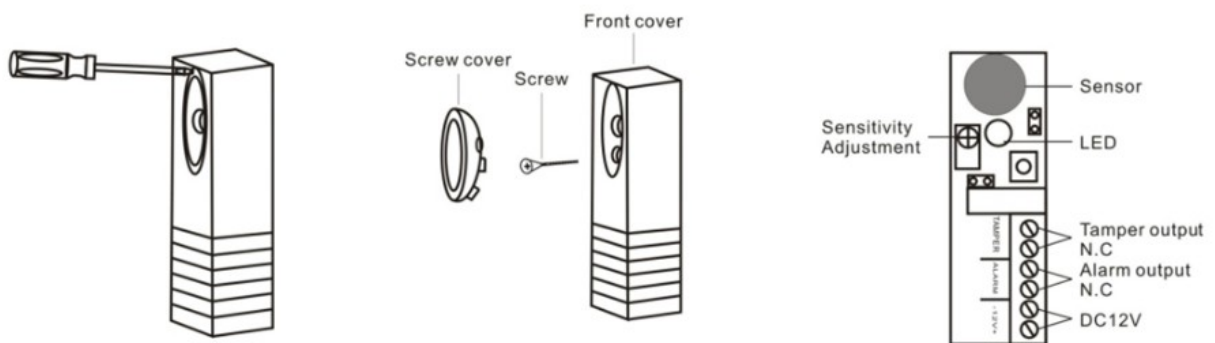

Where to use :

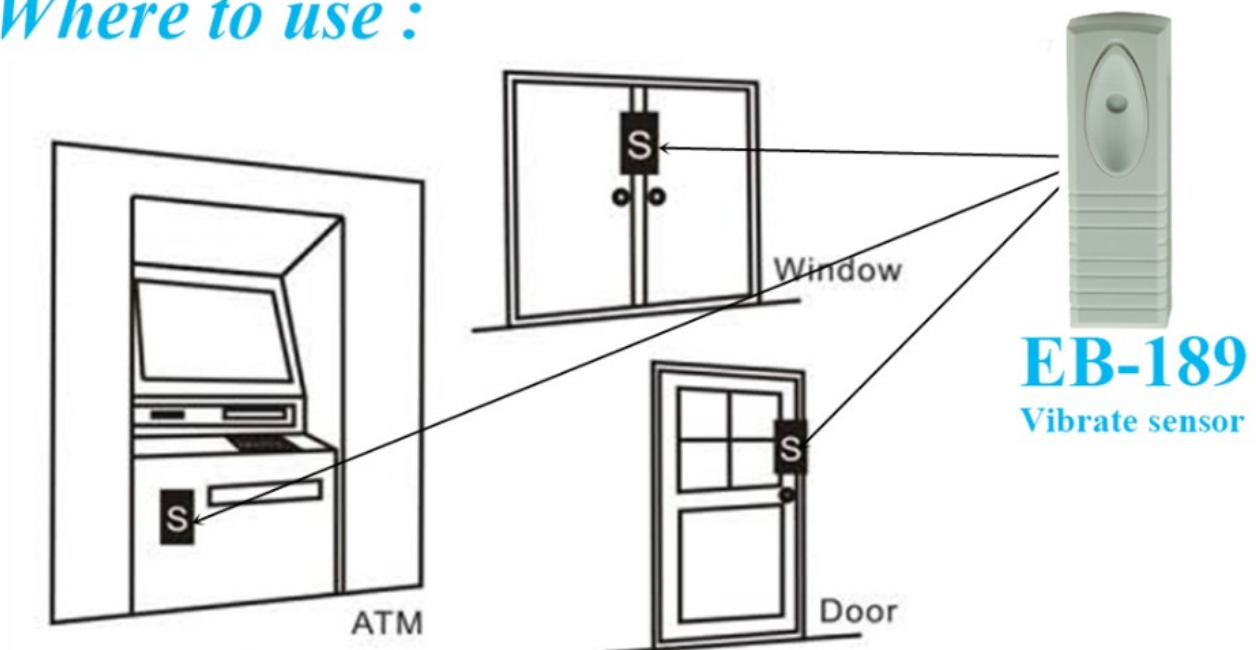

MOSTRUÁRIO

SIMILAR PRODUCT

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SMQT[®]



CE RoHS FC

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.