

4-проводный дым детектор для системы пожарной сигнализации с выходом NO NC регулируемый



ЧТО ДЕЛАЕТ EB-117B ВЗГЛЯД?

КАК О КОМПАНИИ ЕВ-117В?



ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР ЕВ-117В

Продукт Имя:	4-проводной детектор дыма для пожарной сигнализации система с выходным током NO NC
Номер модели:	ЕВ-117В
Мощность поставка:	DC 9 ~ 35V
провод порт:	4 порта (входная мощность +, входная мощность, релейный выход (COM), Релейный выход (NO или NC))
Размер:	100 диаметр * 60 (мм)
Область обнаружения:	20 кв. метр
Индикация тревоги	Красный светодиод включен
Подходит для:	Система пожарной сигнализации
Способ установки:	Потолочный
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию
Рабочая влажность:	0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)
Вес:	0.18kg
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря
Материал:	Корпус ABS + печатная плата доска
Цвет корпуса:	белый
Гарантия:	Гарантия 2 года
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВ-117В ИМЕЮТ?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.Suitable for fire alarm panel system


8.Conformed EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

КАК РАБОТАЕТ ЕВ-117В?



4 wire detectors wiring diagram

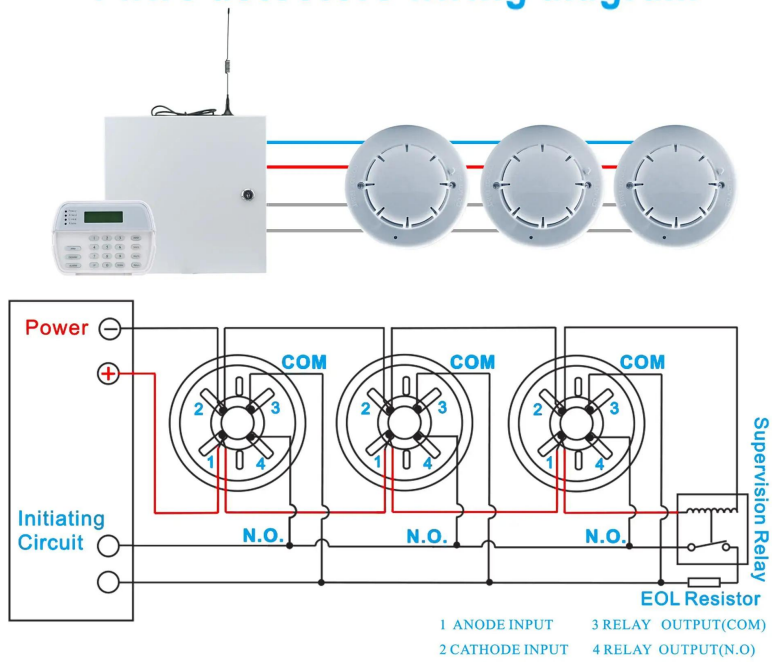

PCB board display



Where to installation?



Mall



Library



Bank

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

