


9 ~ 35 В постоянного тока 4-проводной фотоэлектрический детектор дыма, соответствующий стандарту EN54 UL для системы пожарной сигнализации



ЧТО ДЕЛАЕТ EB-117D ВЗГЛЯД?

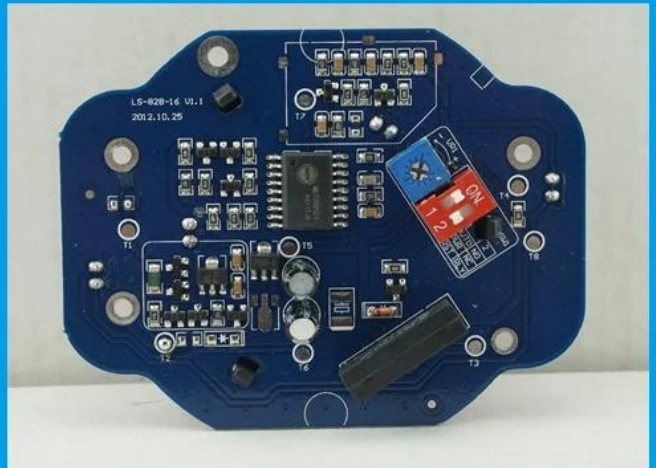

ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EB-117D

Наименование товара:	9 ~ 35 В постоянного тока 4-проводной фотоэлектрический детектор дыма, соответствующий стандарту EN54 UL для системы пожарной сигнализации
Номер модели:	EB-117D
Источник питания:	DC 9 ~ 35V
Проводной порт:	4 порта (входная мощность +, входная мощность, релейный выход (COM), релейный выход (NO или NC))
Размер:	103diameter * 53 (мм)
Область обнаружения:	20 квадратных метров
Индикация тревоги	Красный светодиод включен
Подходит для:	Система пожарной сигнализации
Способ установки:	Потолочный
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию
Рабочая влажность:	0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)
Вес:	0.218kg
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря
Трамбовщик:	да
Материал:	Корпус ABS + плата PCB
Цвет корпуса:	белый
Гарантия:	Гарантия 2 года
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

ЧТО ОСОБЕННОСТИ EB-117D?



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system



8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

КАК РАБОТАЕТ EB-117D?



4 wire detectors wiring diagram

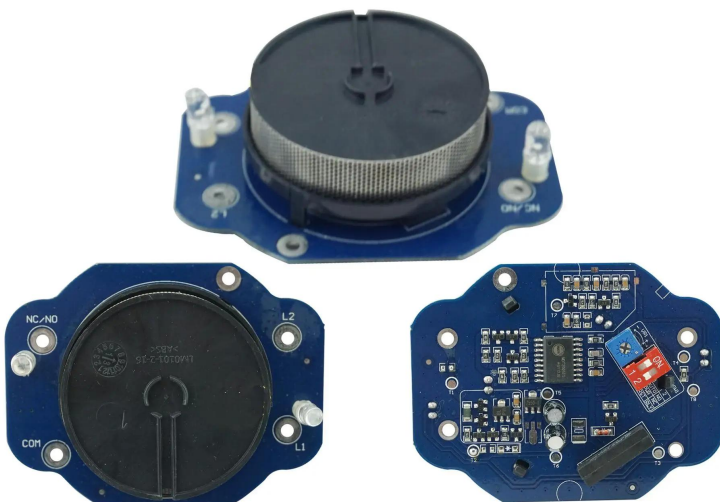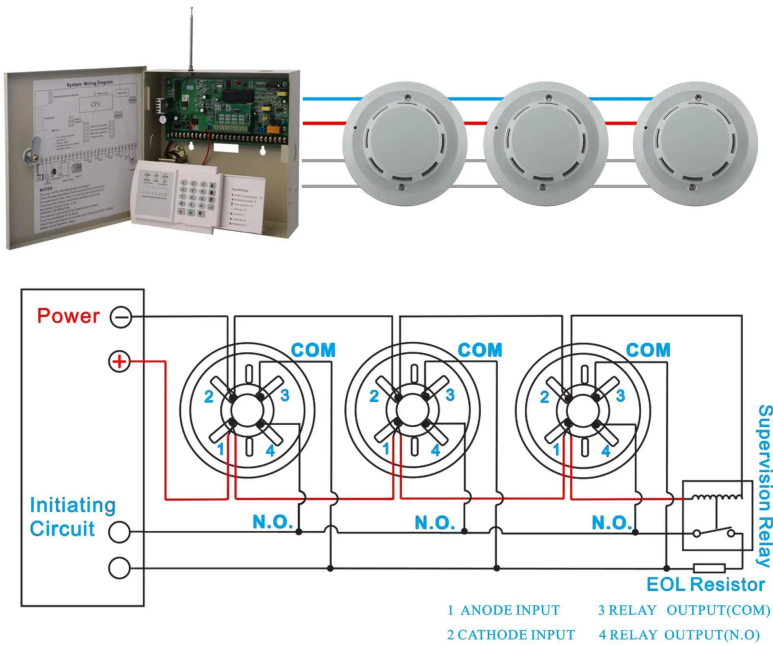

PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

