

модель	ABE
обнаруживать расстояние	В помещении: 150 м 300 м 450 м 600 м 750 м Открытый: 50m 100m 150m 200m 250m (по желанию)
рабочее напряжение	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
рабочий ток	40-65mA
скорость индикации	50 ~ 700м / сек
Выход Анти-снос	Северная Каролина
температура окружающего воздуха	-20°C~ + 50 °C
выход сигнала тревоги	НЕТ / NC
регулировка уровня	180 ° ± 90 °
Vertocal регулировка	± 10 °
цвет	черный
материал	РС смолы

Инфракрасный детектор движения луча с 3 луча на дальние расстояния sensor.This инфракрасный детектор забор является водонепроницаемым.

Фотоэлектрические датчики инфракрасный лазерный луч водонепроницаемый инфракрасные лучи безопасности для вашего apartment.It является безопасностью для вашего дома. Запечатанные интеграционная структура имеет возможность работать в хэш-среде.

Столкнувшись с туманом или ненастную погоду, детектор автоматически регулирует чувствительность (APY).

Легко для того чтобы отрегулировать и откалибровать по горизонтали / вертикали оптический угол.

Встроенные интегрированные оптические телескопы, использовать профессиональные анти-помехозащищенности куртку.

Anti-молнии схемотехника.

Высокая мощность ИК-приемник трубки, маломощные цифровые.



inside zone of the sensor



inside of the sensor





3 beams sensor




pairs of the sensor

● Dimesion Picture


SMOT®

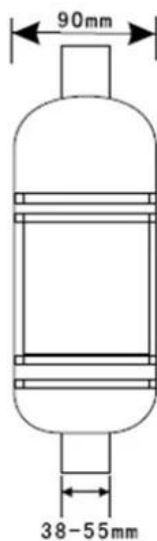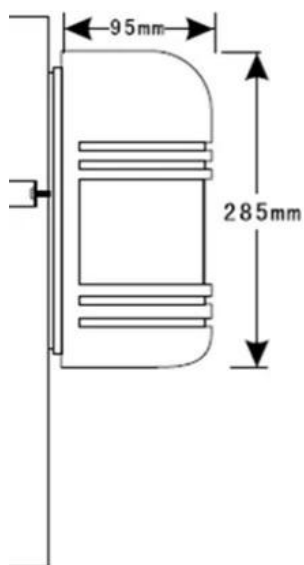

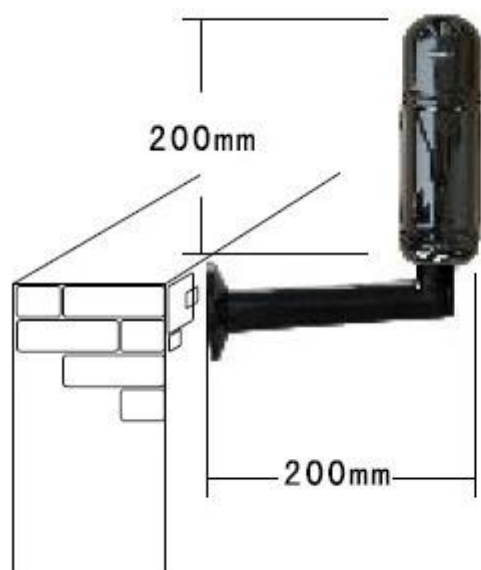




Optional Bracket Accessories: T Bracket

T-200 T-100
200×120mm 100×120mm

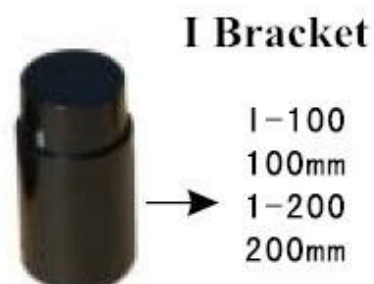



Housing

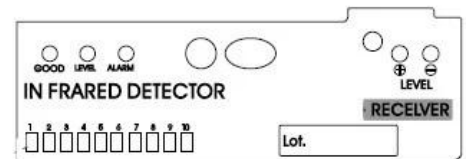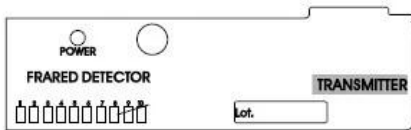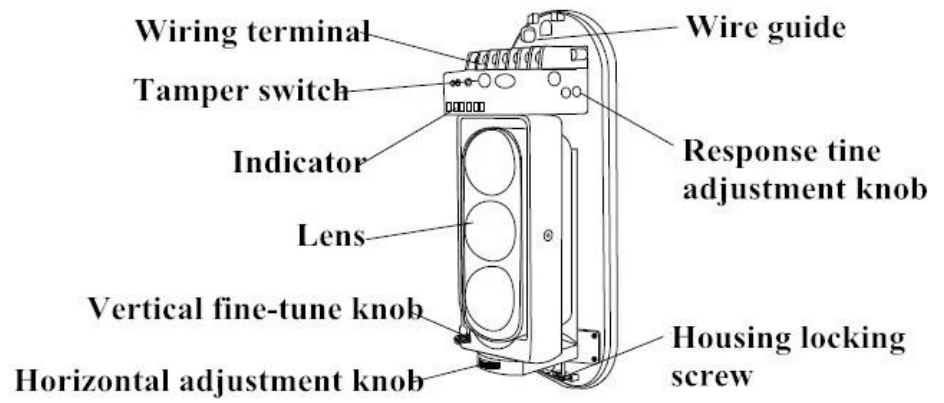

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

