


модель	ABE
обнаружение расстояния	Крытый: 150м 300м 450м 600м 750м Открытый: 50м 100м 150м 200м 250м (опционально)
рабочее напряжение	13,8 ~ 24 В постоянного тока 11 ~ 28 В переменного тока
рабочий ток	40-65mA
скорость индикации	50 ~ 700 м / с
Анти-снос выходной	Северная Каролина
Температура окружающей среды	-20°C ~ + 50 °C
Тревожный выход	NO / NC
Регулировка уровня	180 ° ± 90 °
Вертикальная регулировка	± 10 °
цвет	черный
материал	ПК смола

Фотоэлектрические датчики инфракрасного лазерного луча - это водонепроницаемые защитные инфракрасные лучи для вашей квартиры. Это безопасность для вашего дома. Герметичная интеграционная структура обладает способностью работать в хэш-среде. В условиях тумана или неблагоприятных погодных условий извещатель автоматически регулирует чувствительность (цепь АРУ). Легко настроить и откалибровать горизонтальный / вертикальный оптический угол. Встроенные встроенные оптические телескопы, используйте профессиональную куртку против помех. Схема защиты от молнии. Инфракрасные трубки высокой мощности, маломощные цифровые.




● Dimesion Picture

SMOT

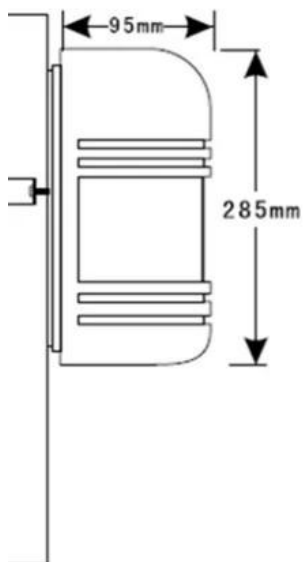

● Installations

SMOT

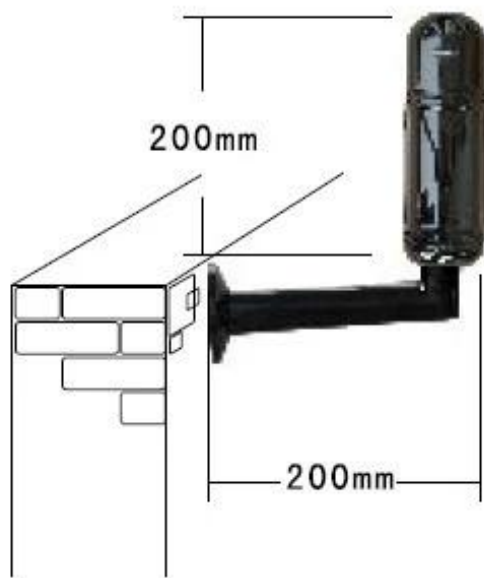

Optional Bracket Accessories: T Bracket

T-200 T-100
200×120mm 100×120mm

L Bracket


80×75mm







I Bracket

I-100
100mm
I-200
200mm



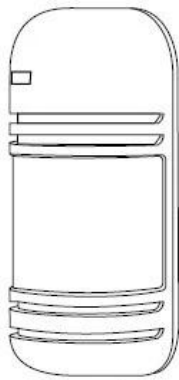

Housing

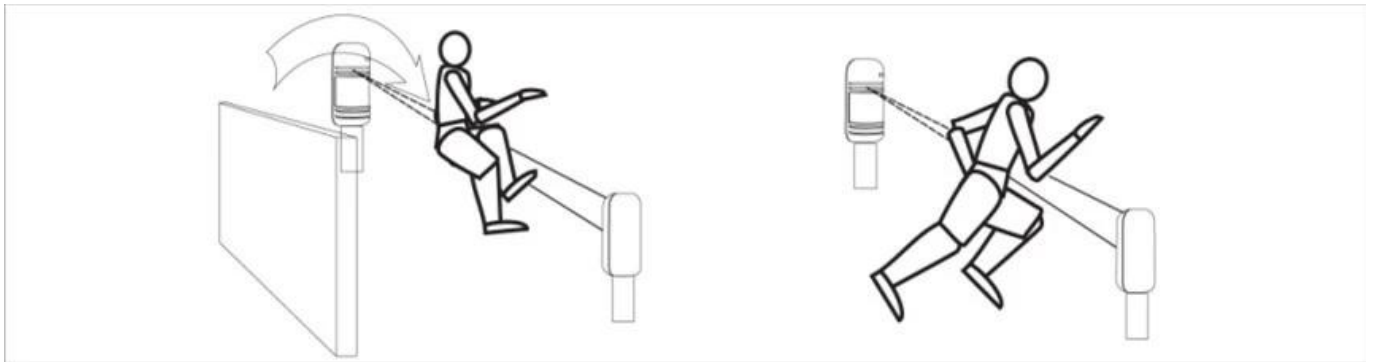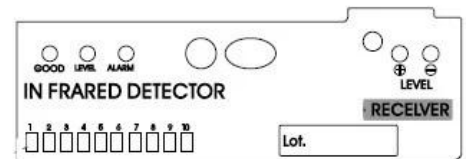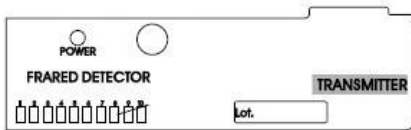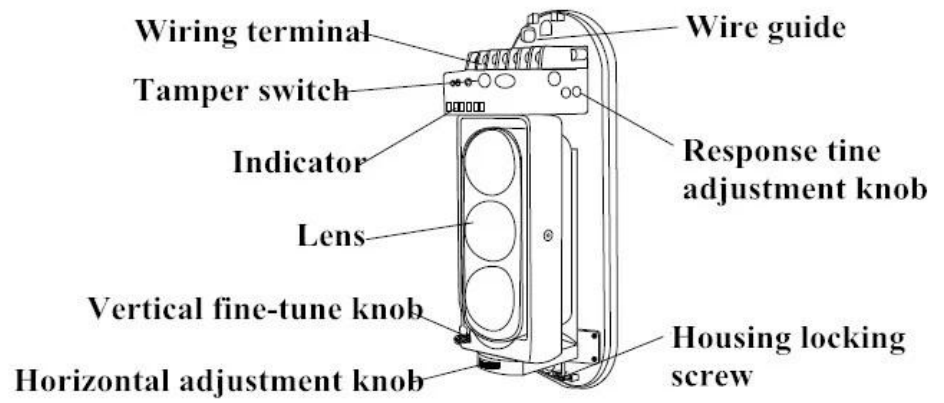

High speed

Fast running (6.9m/s)

Fast walking (1.2m/s)

Normal walking (0.7m/s)

Slow walking (0.4m/s)




● Packing list

SMOT



ê

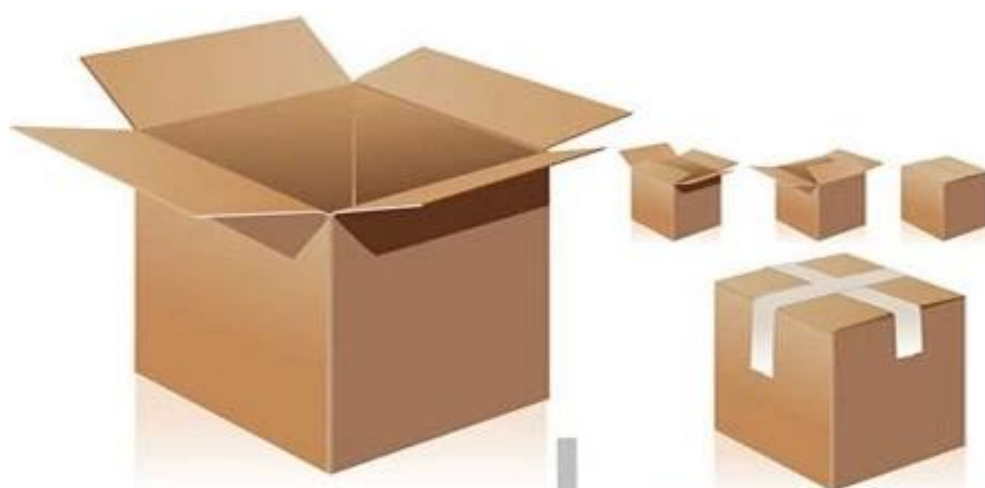



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

