• Parameter

SMQT

Наименование товара	Цифровые Балки Активный инфракрасный детектор
Модель	ABH
Обнаруживать расстояние	В помещении: 150 м 300 м 450 м 600 м 750 м Открытый: 50m 100m 150m 200m 250m (по желанию)
Рабочее напряжение	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Рабочий ток	40-65mA
скорость Индикация	50 ~ 700м / сек
Выход Анти-снос	Северная Каролина
Етемпература nvironment	-20 ℃ ~ + 50 ℃
выход сигнала тревоги	НЕТ / NC
регулировка уровня	180 ° ± 90 °
Вертикальная регулировка	± 10 °
цвет	черный
материал	PC смолы

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE

Фотоэлектрический датчик лазера забор инфракрасного луча безопасности используется открытый и водонепроницаемый инфракрасный
датчик переключателя.

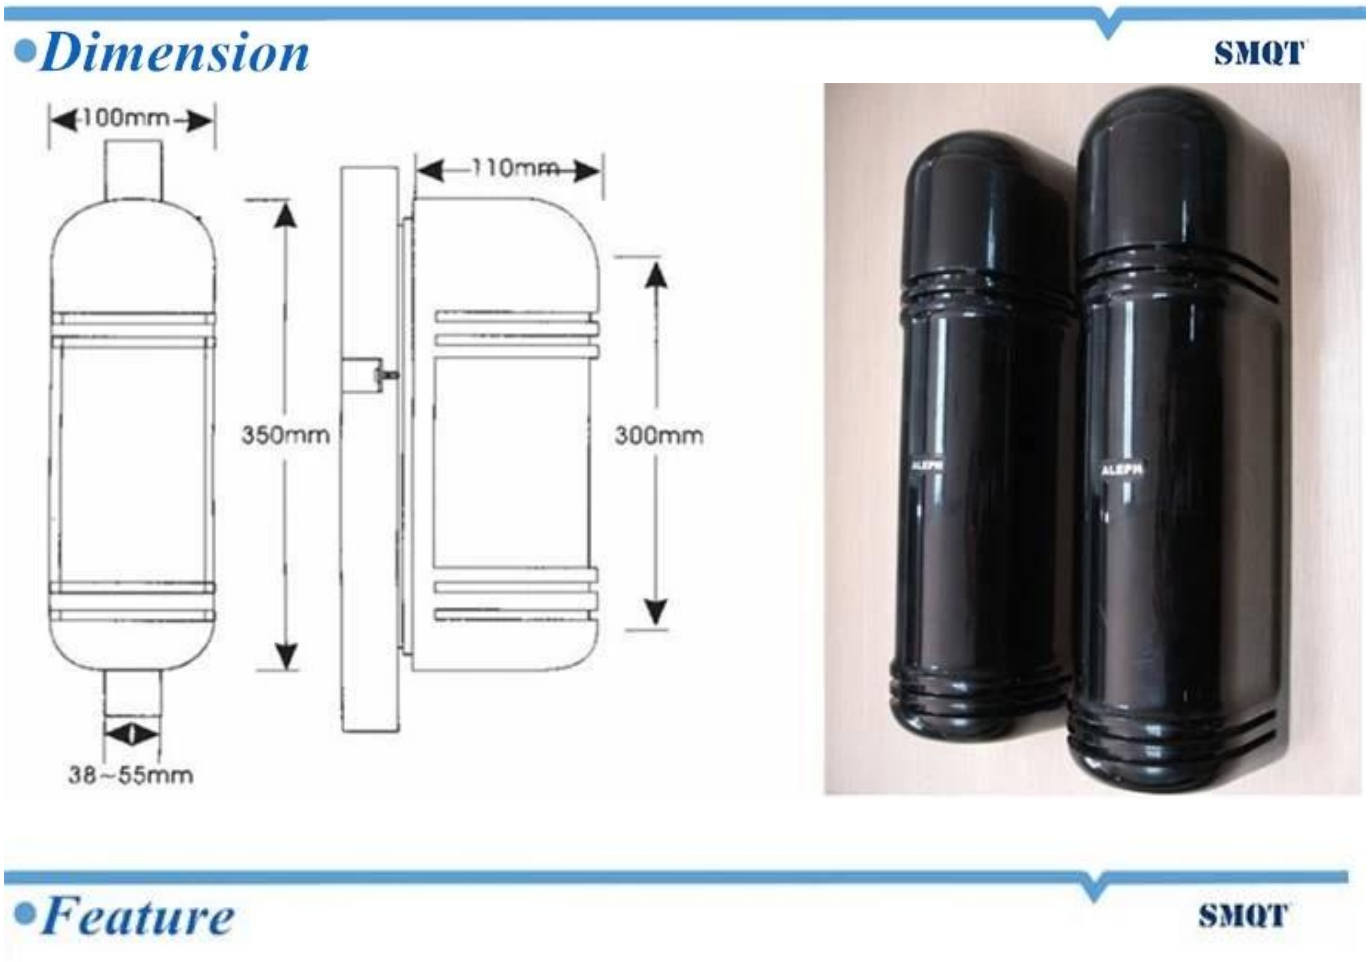

PRODUCT FEATURE

Sealed integration structure is able to work inthe has enviroment

Automtically regulate to confranted with fog or inclement weathe

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built -in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes,low-power digital

1.Sealed интеграционная структура способна работать в хэш-среде.
2.Confronted с туманом или ненастную погоду, детекторы автоматически регулировать чувствительность (АРУ).
3.Easily регулировки и калибровки по горизонтали / вертикали оптический угол.
4.built в интегрированные оптические телескопы, использовать профессиональные анти-помехозащищенности куртку.

Схема 5.Anti-молнии предназначены.
6.High мощности инфракрасный приемник трубки, маломощный цифровой.

•*Exhibition*

SMQT