



Проводной инфракрасный детектор лучей для охранной сигнализации

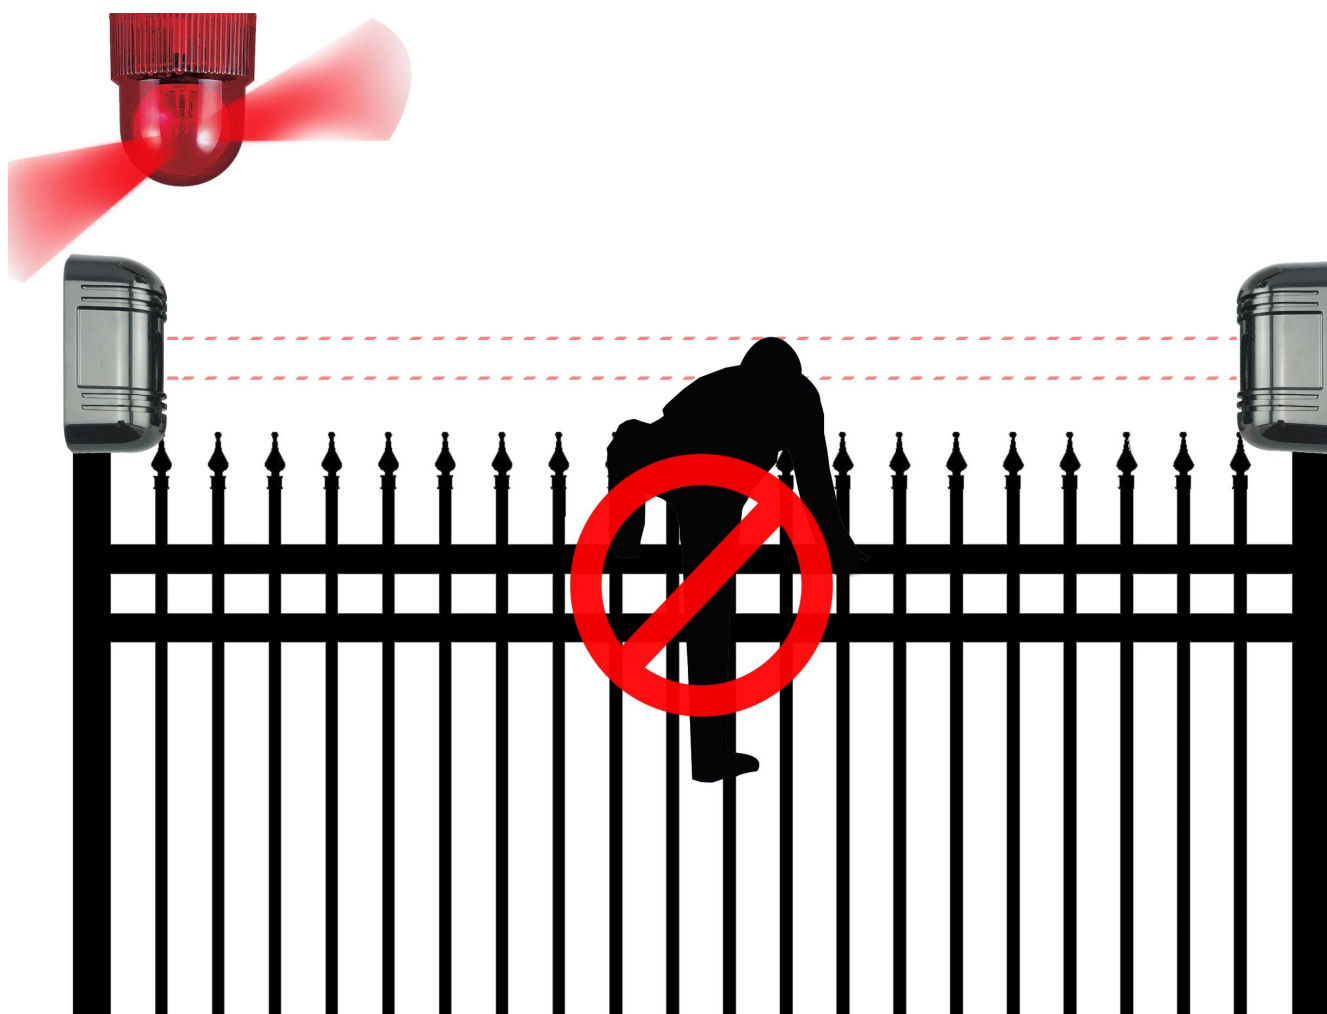


ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР АВТ

имя	Проводная защита периметра инфракрасного луча
модель	АВТ-30 АВТ-60 АВТ-100 АВТ-150
Наружное расстояние обнаружения	30м 60м 100м 150м (открытый) (опционально)
Внутреннее расстояние обнаружения	60м 120м 200м 3000м 300м (в помещении)
Рабочее напряжение	13,8-24В постоянного тока 11-18В переменного тока
Рабочий ток	40-65mA
Скорость индукции	50-700м / сек
Температура окружающей среды	-20 ° C- 50 ° C
Тревожный выход	NO / NC
Анти-снос выходной	Северная Каролина
Регулировка уровня	180 ° (± 90 °)
Вертикальная регулировка	± 10 °
материал	ПК смола



1. Интегрированная структура, предназначенная для работы в суровых условиях.
2. При столкновении с туманом или неблагоприятной погодой детектор автоматически увеличивает чувствительность (цепь АРУ).
3. Горизонтальный / вертикальный Оптический угол легко регулируется, легко калибруется.
4. Встроенная интеграция оптических телескопов, используйте профессиональную анти-помех оптическую оболочку.
5. Схема защиты от молнии.
6. Мощный инфракрасный приемник на трубке, маломощный цифровой.

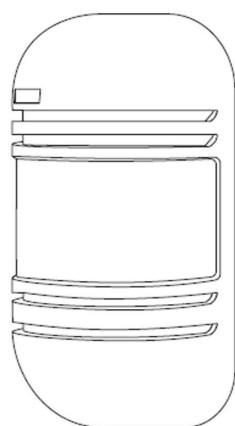


Housing

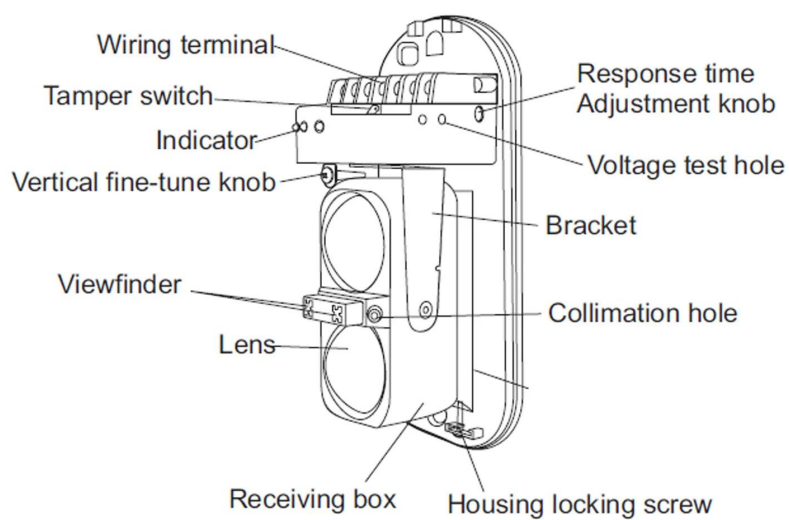


Perimeter Wall Protection

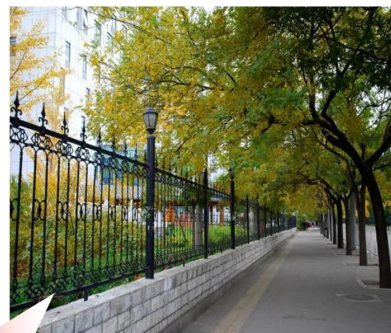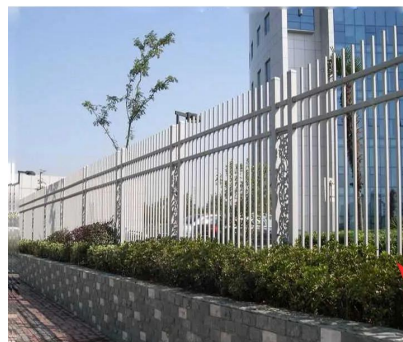

ABT 2 beams detector

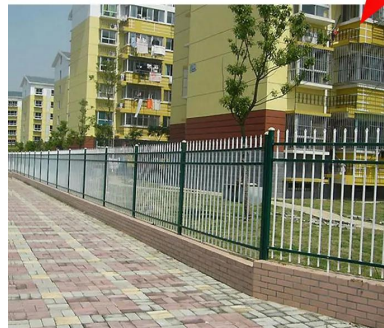

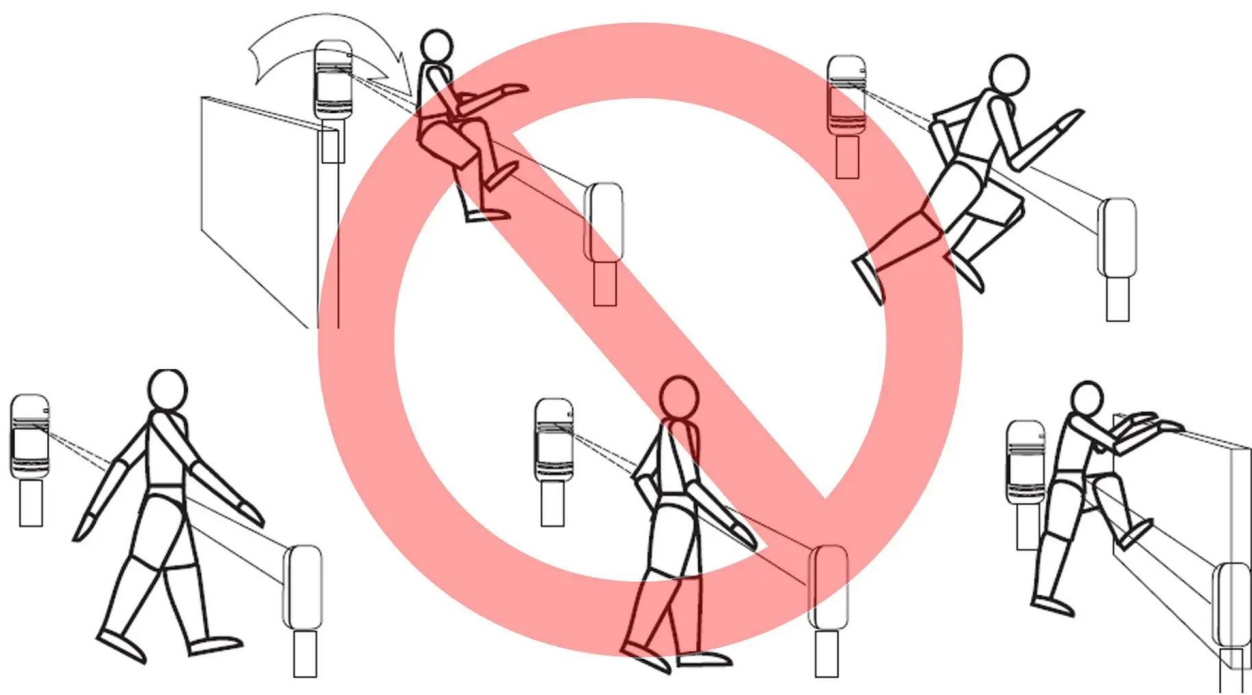



КАК О ДРУГИХ ВЫБОРАХ?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

