

Абс огнезамедлительный утопленный магнитный датчик дверного контакта с терминалами порта медной проволоки



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭБ-135Л

Наименование товара:	Встроенный датчик нормального замыкания с магнитным контактом
Номер модели:	EB-135L
Рабочее напряжение:	Макс. DC 100
Рабочий ток:	Макс. 0,5 А
Потребляемая мощность:	10 Вт
Интерфейсный порт:	НЗ/КОМ
Индукционный зазор:	10~20 мм
Размер:	Ридная часть: 12 (диаметр) * 41 (высота) (мм) Магнитная часть: 12(Диаметр) *33(В)(мм)
Способ установки:	Встроенная установка
Подходит для:	Все виды систем контроля доступа к дверям и охранной сигнализации.
Материал:	Корпус из АБС-пластика печатная платагерконовый переключатель
Цвет корпуса:	Белый/коричневый (опционально)

Масса:	Единица измерения: 15 г В пакете 40 пар, вес пакета 600 г.
Гарантия:	2 года гарантии
ОЭМ:	Добро пожаловать OEM

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ EB-135L

2 Color optional




White




Brown


Size

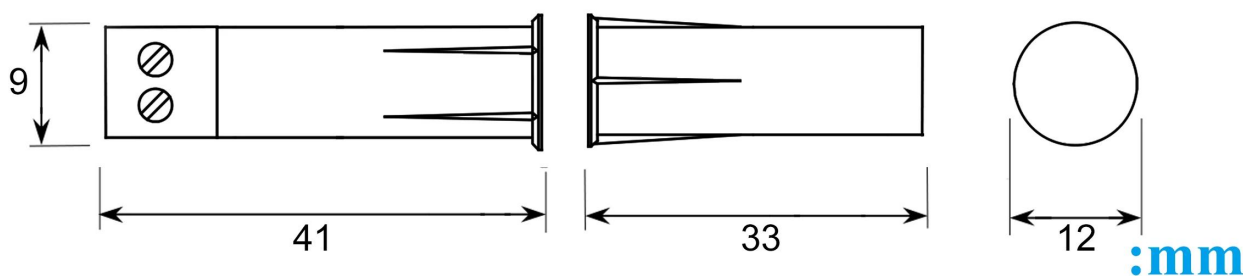

NC mode working principle

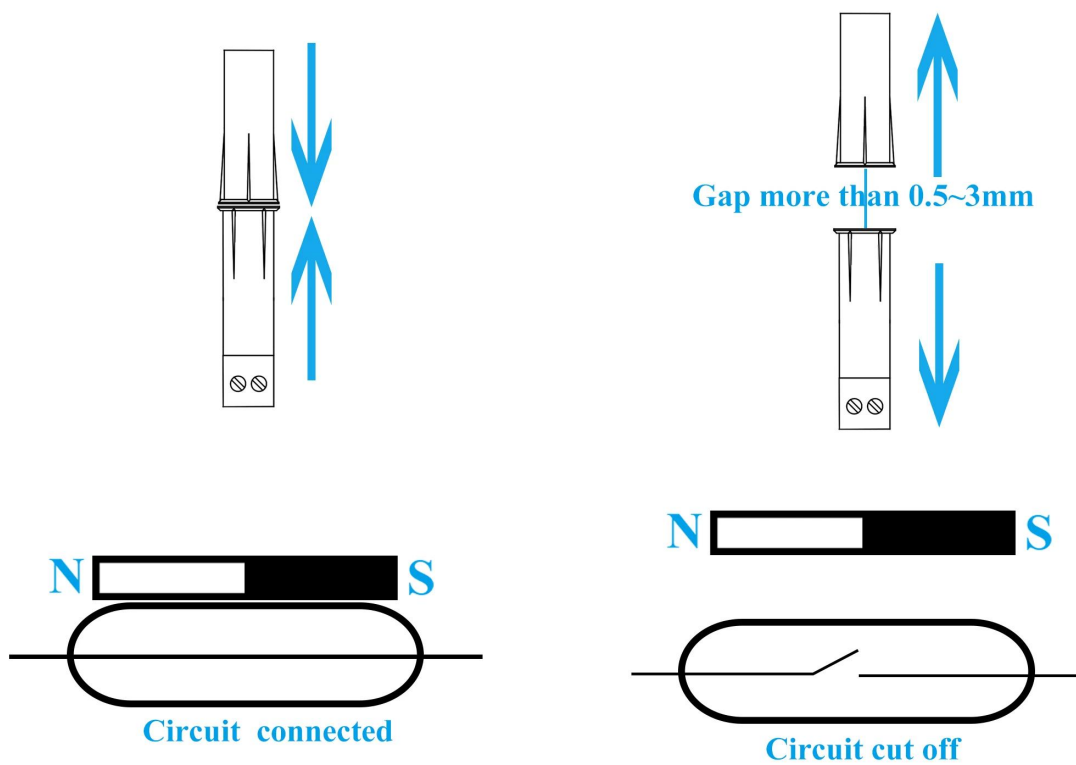

Installation

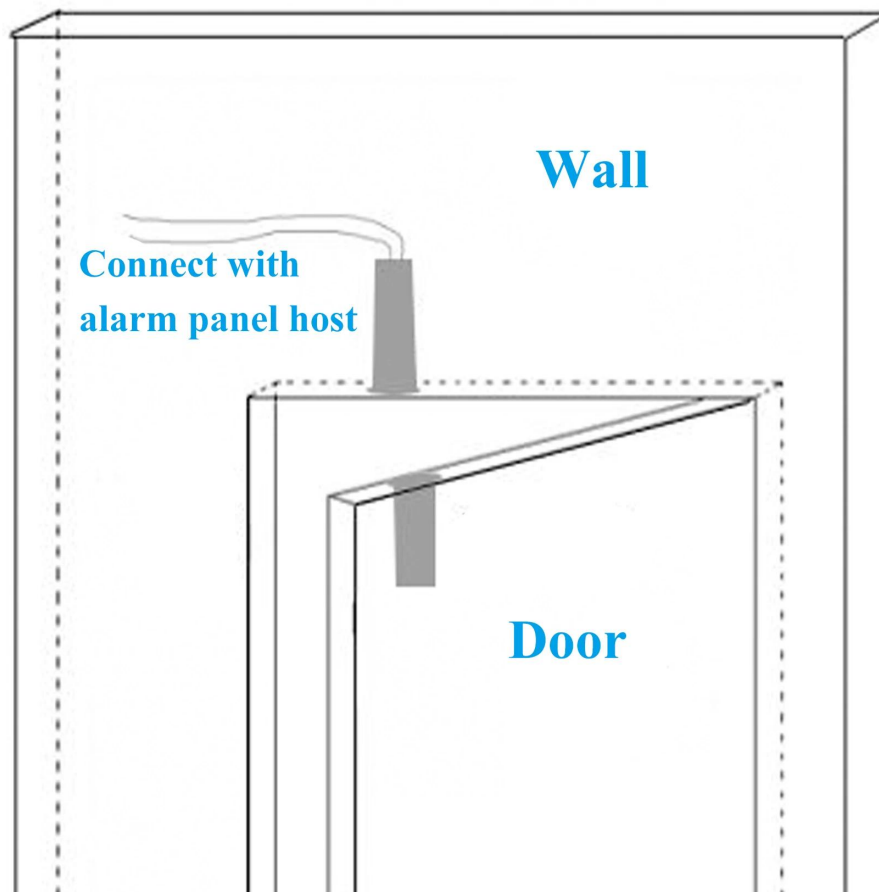

Packaging




× 20

20 pairs per bag

А КАК НАСЧЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



