



Питание от батарей автономный фотоэлектрический детектор дыма

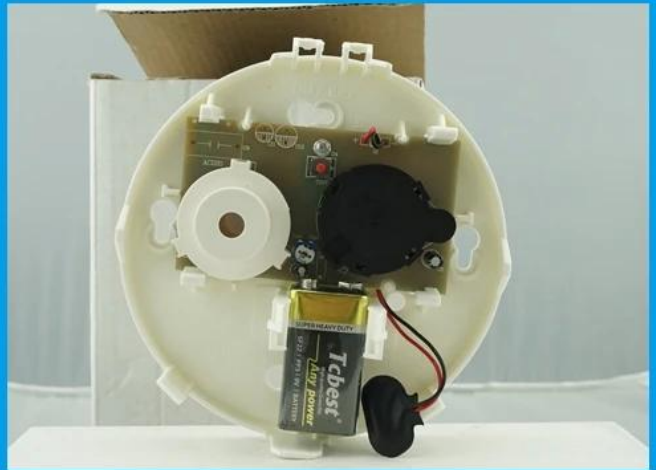

ЧТО ДЕЛАЕТ EB-117S-2 СМОТРЕТЬ?

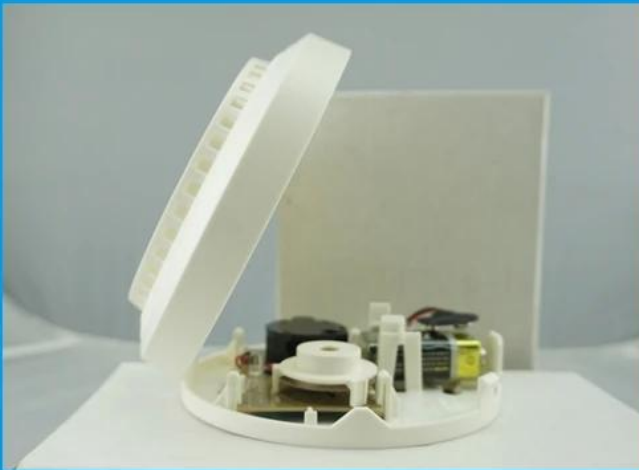

## КАК О СТАНДАРТНОМ ПАКЕТЕ ЕВ-117S-2?



## ЕВ-117S-2 ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Продукт Имя:</b>             | Источник питания автономный фотоэлектрический детектор дыма    |
| <b>Номер модели:</b>            | ЕВ-117С-2                                                      |
| <b>Мощность поставка:</b>       | Аккумулятор DC 9 (6F22)                                        |
| <b>Время работы от батареи:</b> | & gt; = 1 год                                                  |
| <b>Размер:</b>                  | 140 диаметр * 41 (мм)                                          |
| <b>Область обнаружения:</b>     | 60 квадратных метров (при 6 м высота установки)                |
| <b>Индикация тревоги:</b>       | Красная светодиодная вспышка & сигнал тревоги незамедлительный |
| <b>Подходит для:</b>            | Пожарная тревога                                               |
| <b>Способ установки:</b>        | Потолочный                                                     |
| <b>Рабочая температура:</b>     | -10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию                  |
| <b>Рабочая влажность:</b>       | 0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)              |
| <b>Вес:</b>                     | 0,2кг                                                          |
| <b>СВЕТОДИОД:</b>               | 1 светодиодный фонарь                                          |
| <b>Материал:</b>                | Корпус ABS + печатная плата доска                              |
| <b>Цвет корпуса:</b>            | белый                                                          |
| <b>Гарантия:</b>                | Гарантия 2 года                                                |
| <b>ОЕМ:</b>                     | Добро пожаловать в OEM                                         |

## КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВ-117S-2 ИМЕЮТ?



**1.Standalone photoelectric somke detector**

**2.Working power DC 9V(1 6F22 battery)**

3.Standby current :<12uA

4.Alarm current:<=15mA

5.Alarm indication:Red LED flash, alarm sound prompt

6.Sound pressure 85Db at 10 feet

**7.Battery life time >=1 year**

**8.Suitable for office, home use**


**9.2 years warranty , welcome OEM**

## КАК РАБОТАЕТ ЕВ-117S-2?








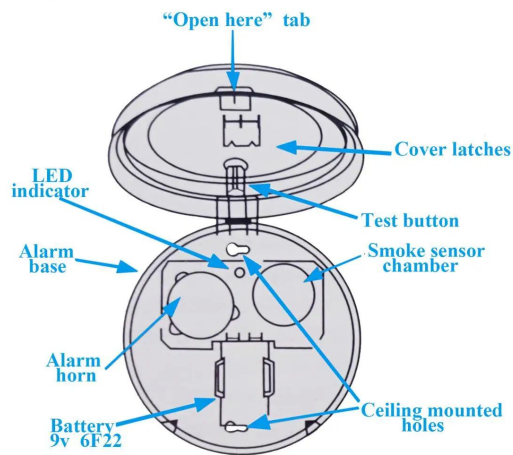


## Where it use ?



Hotel



Office



Home



Library



Warehouse

## КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

