

Биометрическое управление доступом к дверям и распознаванию отпечатков пальцев читатель





ГЛАВНАЯ ПАРАМЕТР


параметр	
Имя:	Биометрическое лицо и считывающее устройство для контроля доступа к отпечаткам пальцев
Мощность поставка:	DC12V Ток & л; 350mA
Размеры:	160мм × 92мм × 30мм
Вес:	0.28kg
Working температура:	- 20 °C ~ 50 °C
За работой влажность:	10% ~ 85%
Вместимость склада:	100000 записи, 500 штук, 1500 штук отпечатка пальца, 500 шт. Пароль
Скорость распознавания:	≤0.5s
FRR:	& Lt; 0,01%
FAR:	& Л; 0,001%

Способ коммуникации:	TCP / IP, U диск, RS485
Сигнал WG:	WG26 / WG34
клавиатура конфигурация:	Десять цифровых клавиш и шесть функций ключи
Язык меню:	10 языки, регулируемые (китайский, традиционный китайский, испанский, Корейский, японский, вьетнамский, турецкий, Индонезийский, тайский)

ОСОБЕННОСТИ EA-903 DISPLAY

Device introduction

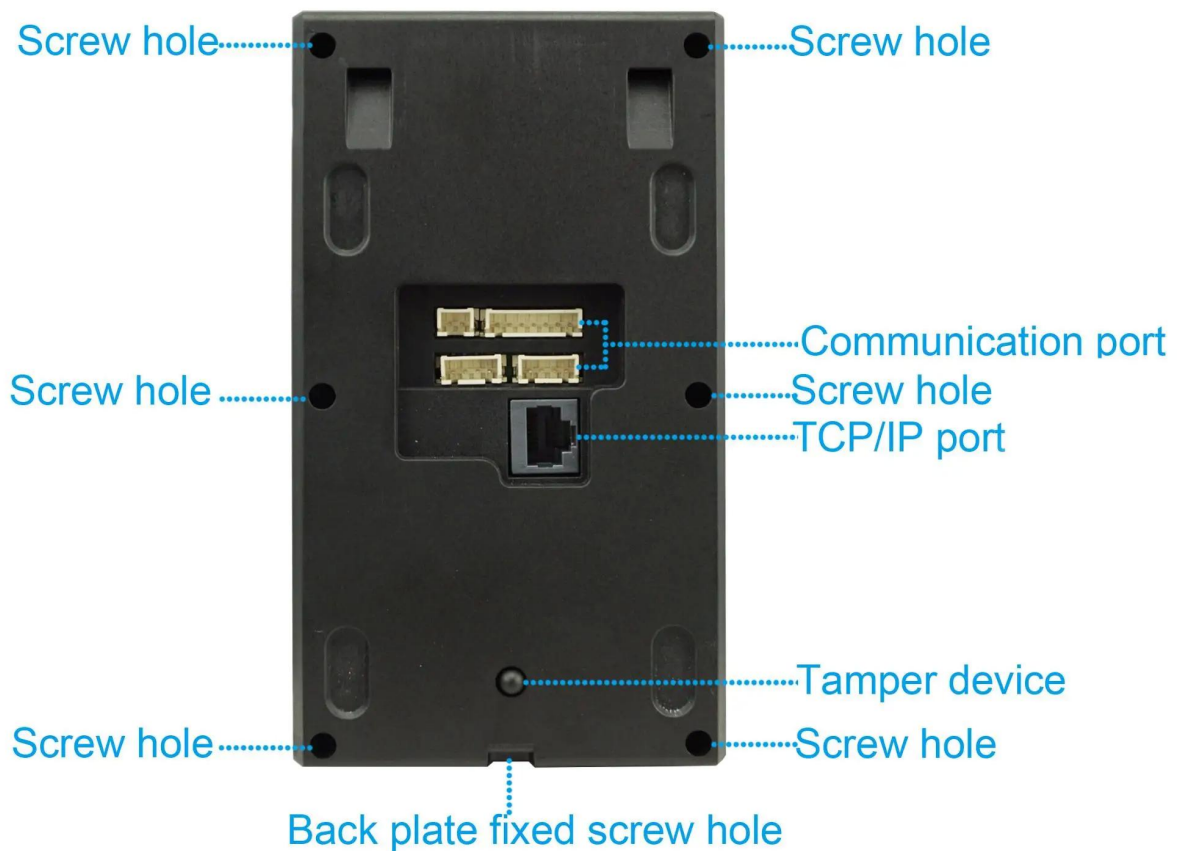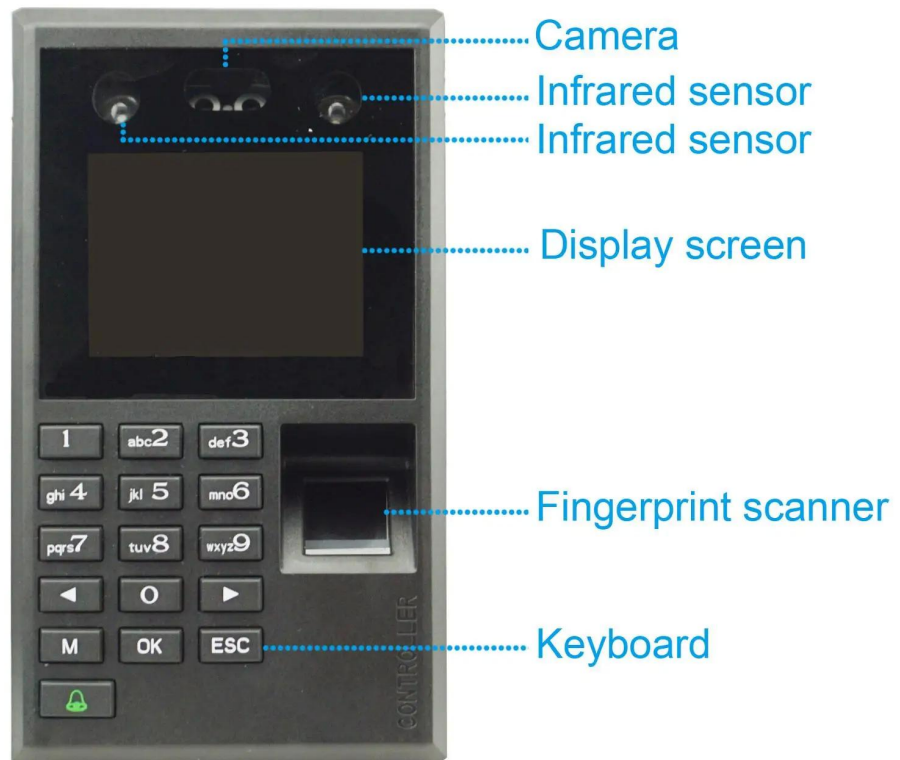

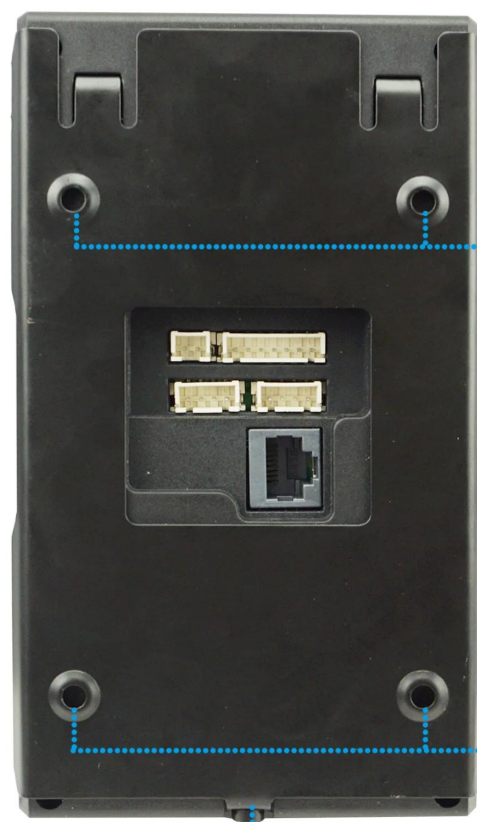

Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole




U disk port


Reset hole

Back plate fixed screw hole

Wire diagram

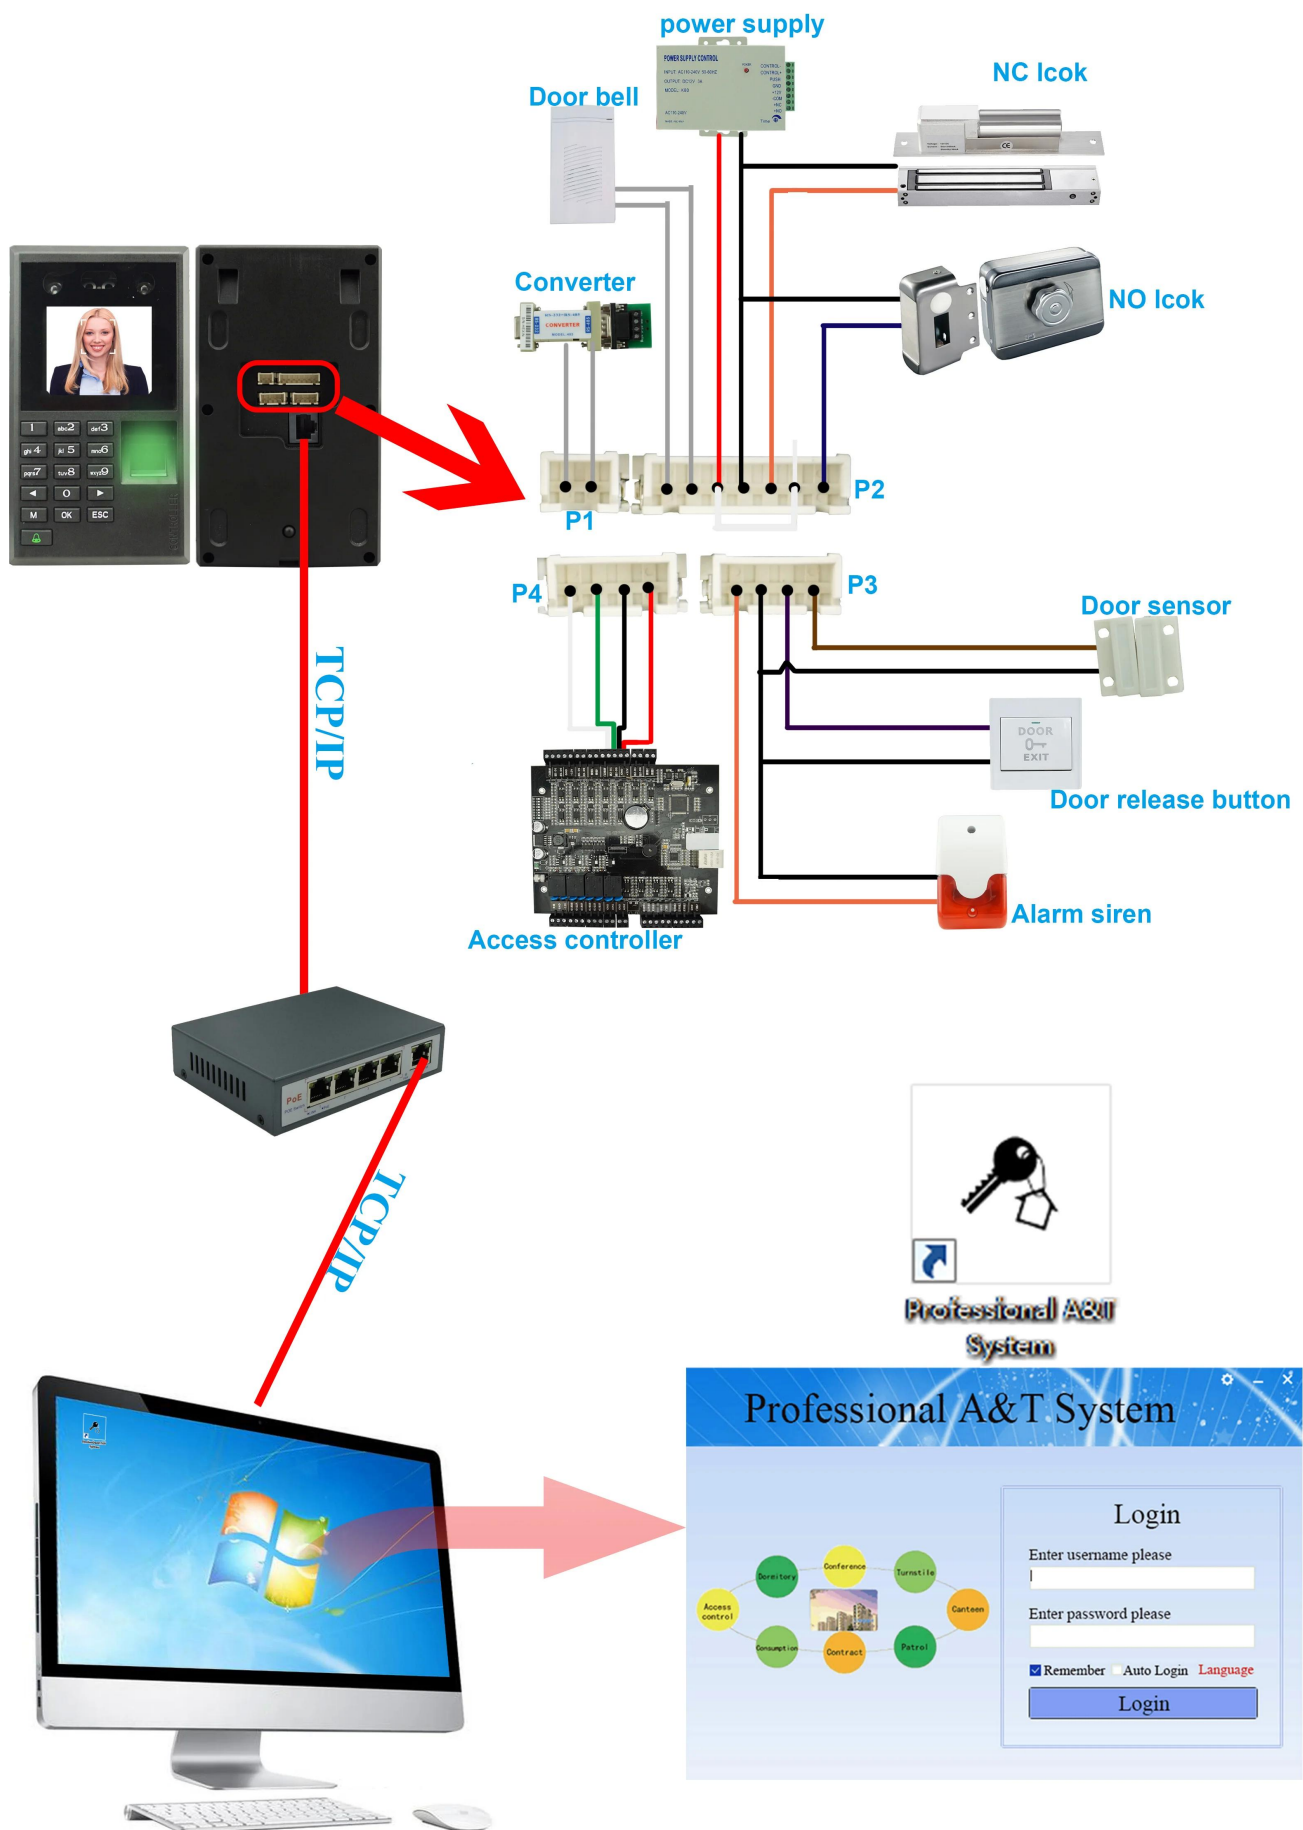

Packaging

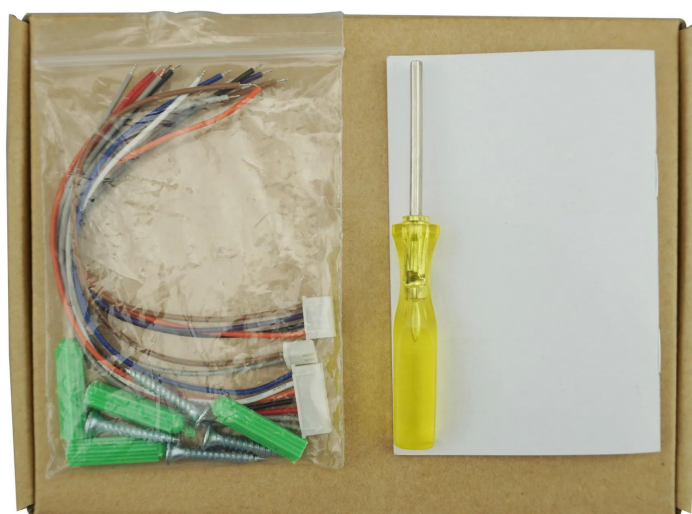

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

