

Комплекс управления доступа к двери бесперебойна



Основной параметр EA-39

Параметр

Имя	12V 5A Бесперебойный источник питания для системы управления доступом к одной двери
Модель	EA-39
Измерение	228 × 228 × 83 (мм)
Входное напряжение	AC 110V/220V (необязательно)
Входная частота	50 ~ 60 Гц
Выходное напряжение	DC 12V
Выходной ток	5A
Выходная мощность	60 Вт
Отсоединение точность напряжения	1%
Выходная защита	Защита от короткого замыкания и перегрузки
Время эстафеты	0 ~ 15 секунд регулируется
Подходит для	Управление доступом к одной двери или систему дверных телефонов
Материал	ПК ПК с двойным лицом Чистый медный трансформатор Металлическая оболочка

Цвет	Желто-белая оболочка
Масса	2,5 кг
Среда температура	-30 ° С до +60 ° С
Гарантия	2 года

Модель: ЕА-39

Размеры: 228 × 228 × 85

Входное напряжение: 220VAC ~ 240VAC; 50 Гц

Выходное напряжение: 12 В постоянного тока

Выходной ток: 5 а

Выходная мощность: 60 Вт.

Вывод контакт: управление доступом, электрическая блокировка, кнопка отпуска, дверной телефон

Время эстафеты: 0 ~ 10 секунды.

Стандартный дизайн: стальные материалы, окрашенные,

Защита безопасно: защита короткого замыкания, защита зарядки зарядки аккумулятора

Подходит для: Система управления доступом.


Резервная батарея: 12 В 7АН аккумуляторный аккумулятор является необязательным


Вес: 2,5 кг

Какие функции ЕА-39 имеют?

Appearance




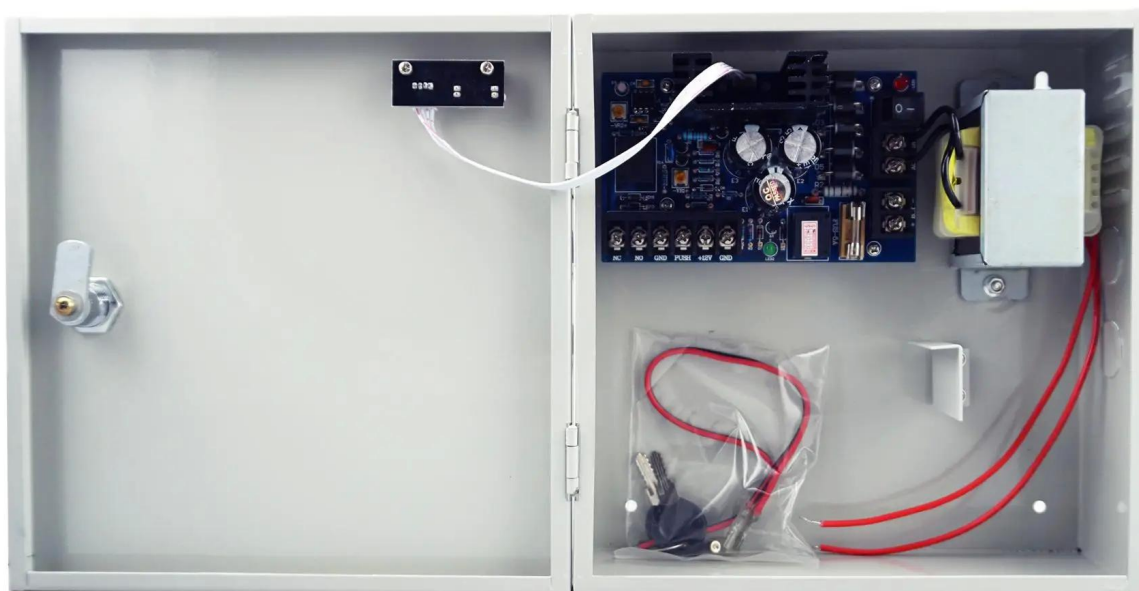

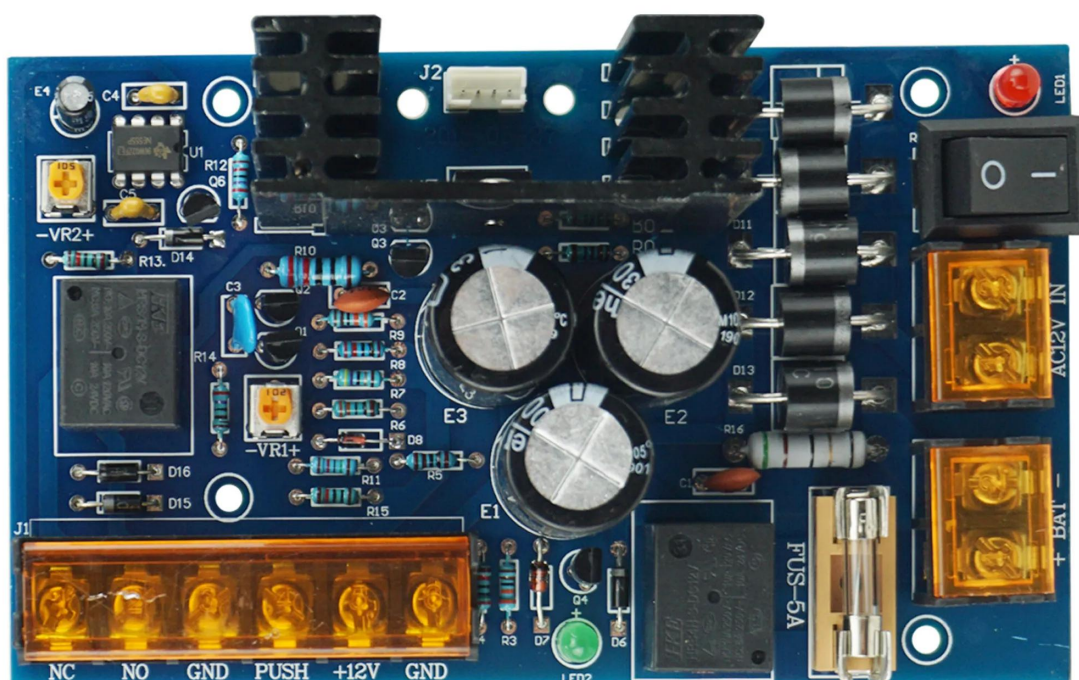




Wiring diagram

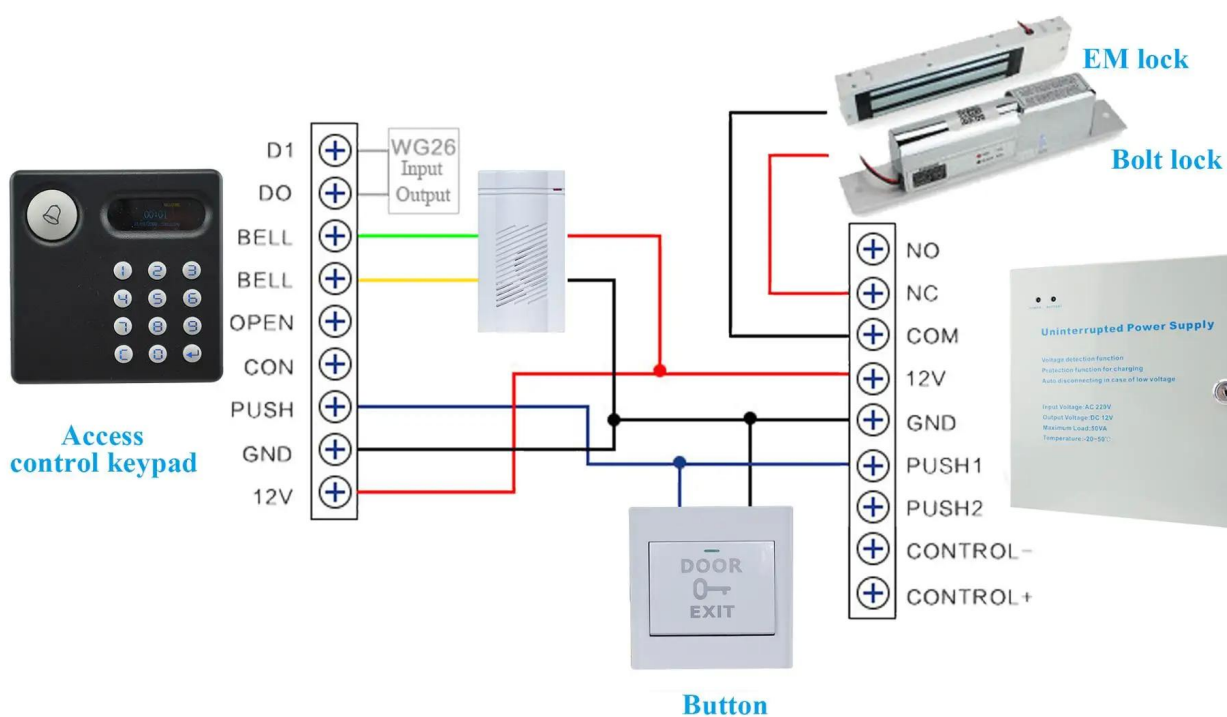

Как насчет другого выбора?

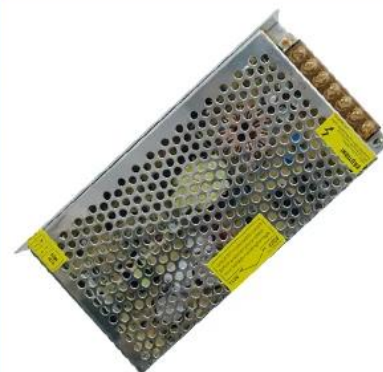

SMQT show



Team



Factory



Certificate



