

**Контроллер доступа с двумя дверями RS485 / TCP / IP Rfid Wg,
используемый в продуктах системы контроля доступа**




ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР EA-812

Наименование товара:	Контроллер доступа с двумя дверями RS485 / TCP / IP Rfid Wg, используемый в продуктах системы контроля доступа
Номер модели:	EA-812
Рабочее напряжение:	9 ~ 14 В постоянного тока
Рабочий ток:	<350mA
Пользовательская емкость:	20000 пользователей
Рекордная емкость:	1000 000 записей о событиях (может записывать карту, сигнализацию, выходной переключатель, дверной магнит, информацию о действиях системы и т. Д.)


Интерфейс:	Картридер ×4 шт (WG26 или WG 34) 2pcs Lock × Кнопка открывания двери × 2шт Датчик двери × 2 шт Сигнальное реле × 1шт TCP / IP × 1шт
Способ связи:	TCP / IP / Rs485 опционально
Программное обеспечение:	Бесплатное программное обеспечение для ПК
Размер:	170 * 155 * 17мм
Подходит для:	Система контроля доступа / охранный сигнализация / пожарная сигнализация
Материал:	Печатная плата
Цвет:	черный
Вес:	0,7кг
Дополнительные аксессуары:	Блок питания металлический
Гарантия:	2 года гарантии
ОЕМ:	Добро пожаловать OEM

Какие особенности у EA-812?

Dual door access controller

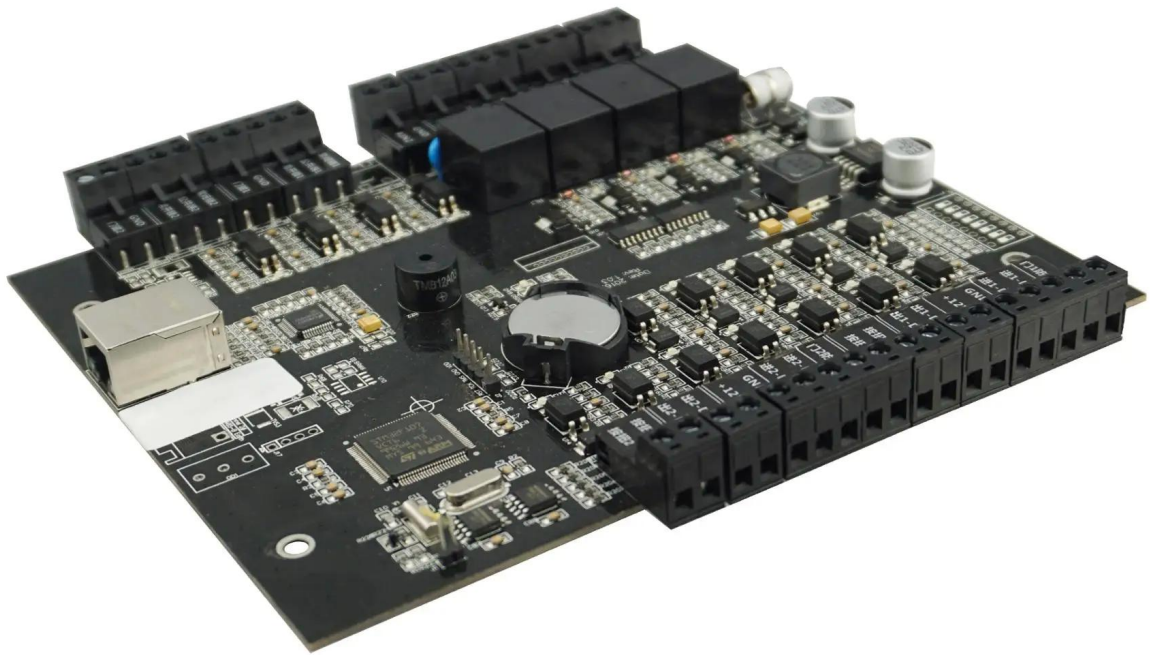

Compatible accessories introduction

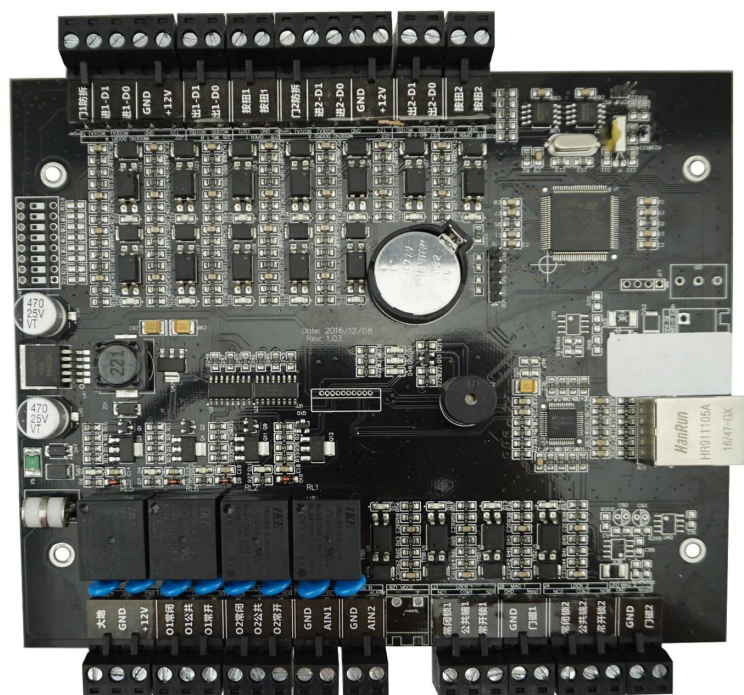

Card reader× 4



Lock×2



Button× 2




Door sensor×2





siren ×1


Wire diagram

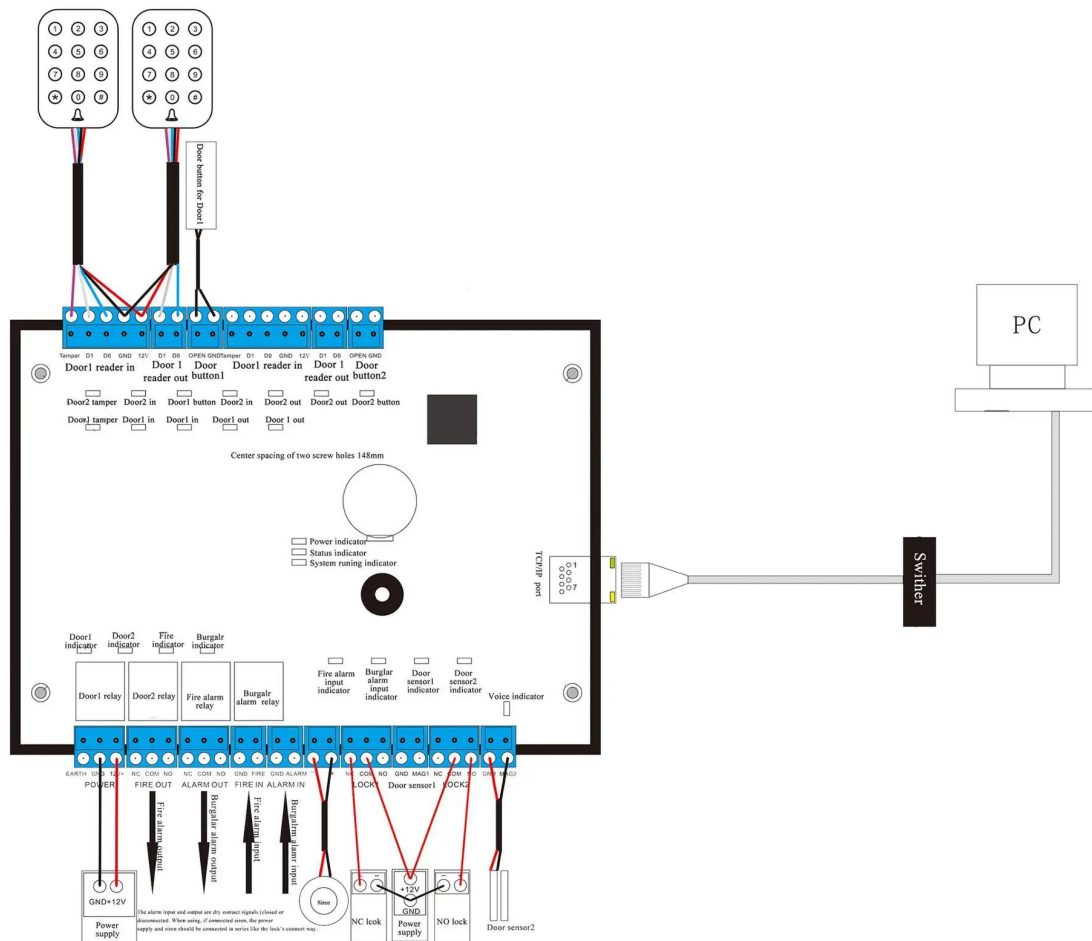

PC software

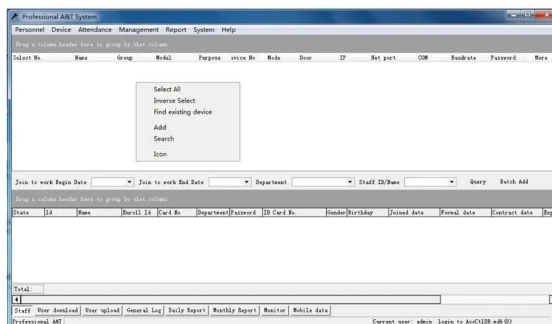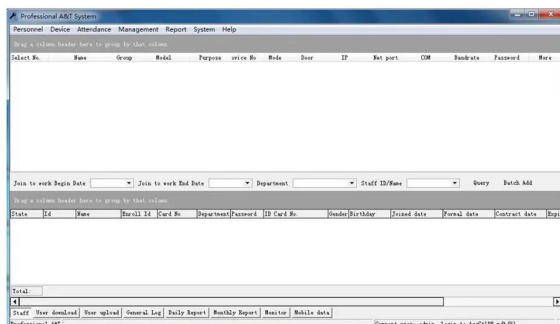

Software SDK free offered

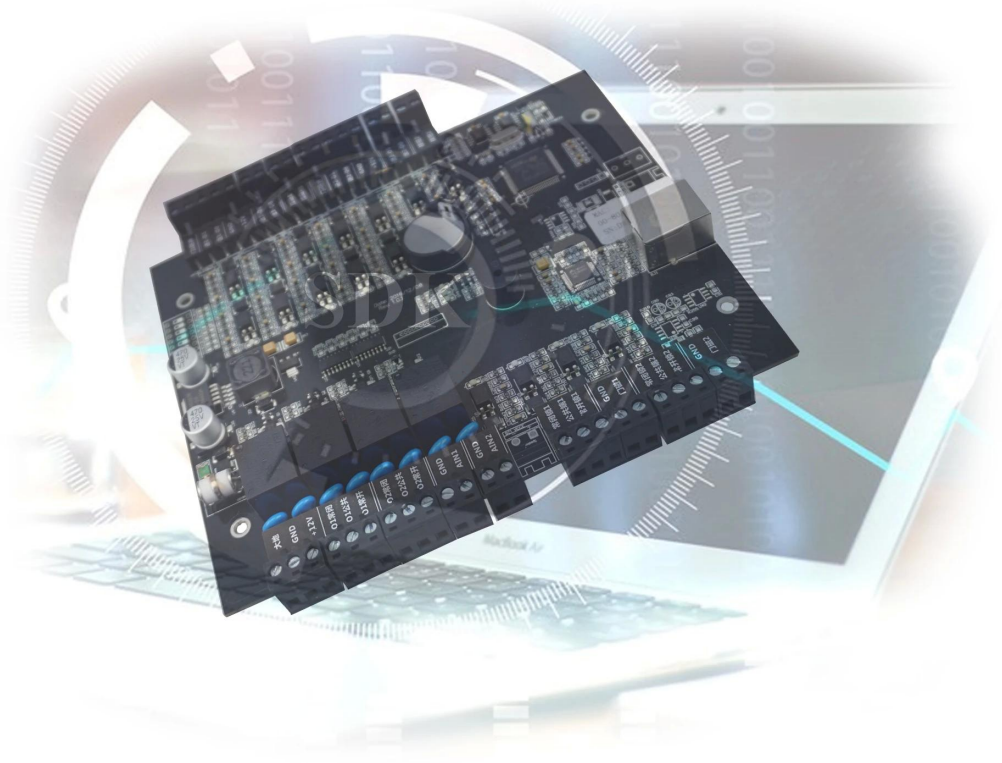


Optional accessories



Metal box power supply

Standard package

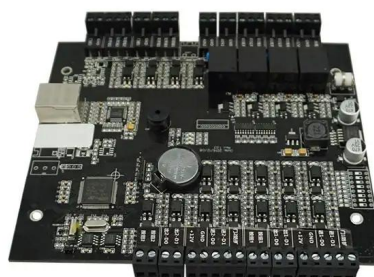

Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

КАК О ДРУГИХ ВЫБОРАХ?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

