

измерение	92L * 63W * 23H (мм)
Источник питания	DC 4.5V ~ 5.5V
Скорость передачи	300bps ~ 115200 бит
Последовательный протокол	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
интерфейс связи	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 с клеммной выключателем

Имея TCP Server, TCP Client, UDP, виртуальный последовательный, от точки к точке МАГИСТРАЛИ пять режимов работы;

Программное обеспечение пользователя сети на основе не требует каких-либо изменений может обмениваться данными с C2000 N2A1;

Устанавливая наше бесплатное программное обеспечение виртуальный последовательный порт, последовательный порт пользователя на основе программного обеспечения не требует каких-либо изменений может обмениваться данными с C2000 N2A1;

Необходимость разработки пользовательского программного обеспечения, мы предоставляем бесплатное общение динамическую библиотеку, установить динамическую библиотеку или ОСХ управления

Браузер, или настроить динамический набор программных библиотек для установки параметров;


Не дизайн с низким энергопотреблением, не теплоотвод

Двойная конструкция Watchdog, высокая стабильность

Блок питания имеет перегрузки по току защиты и защиты от обратной функции



此接线图N1AS适用

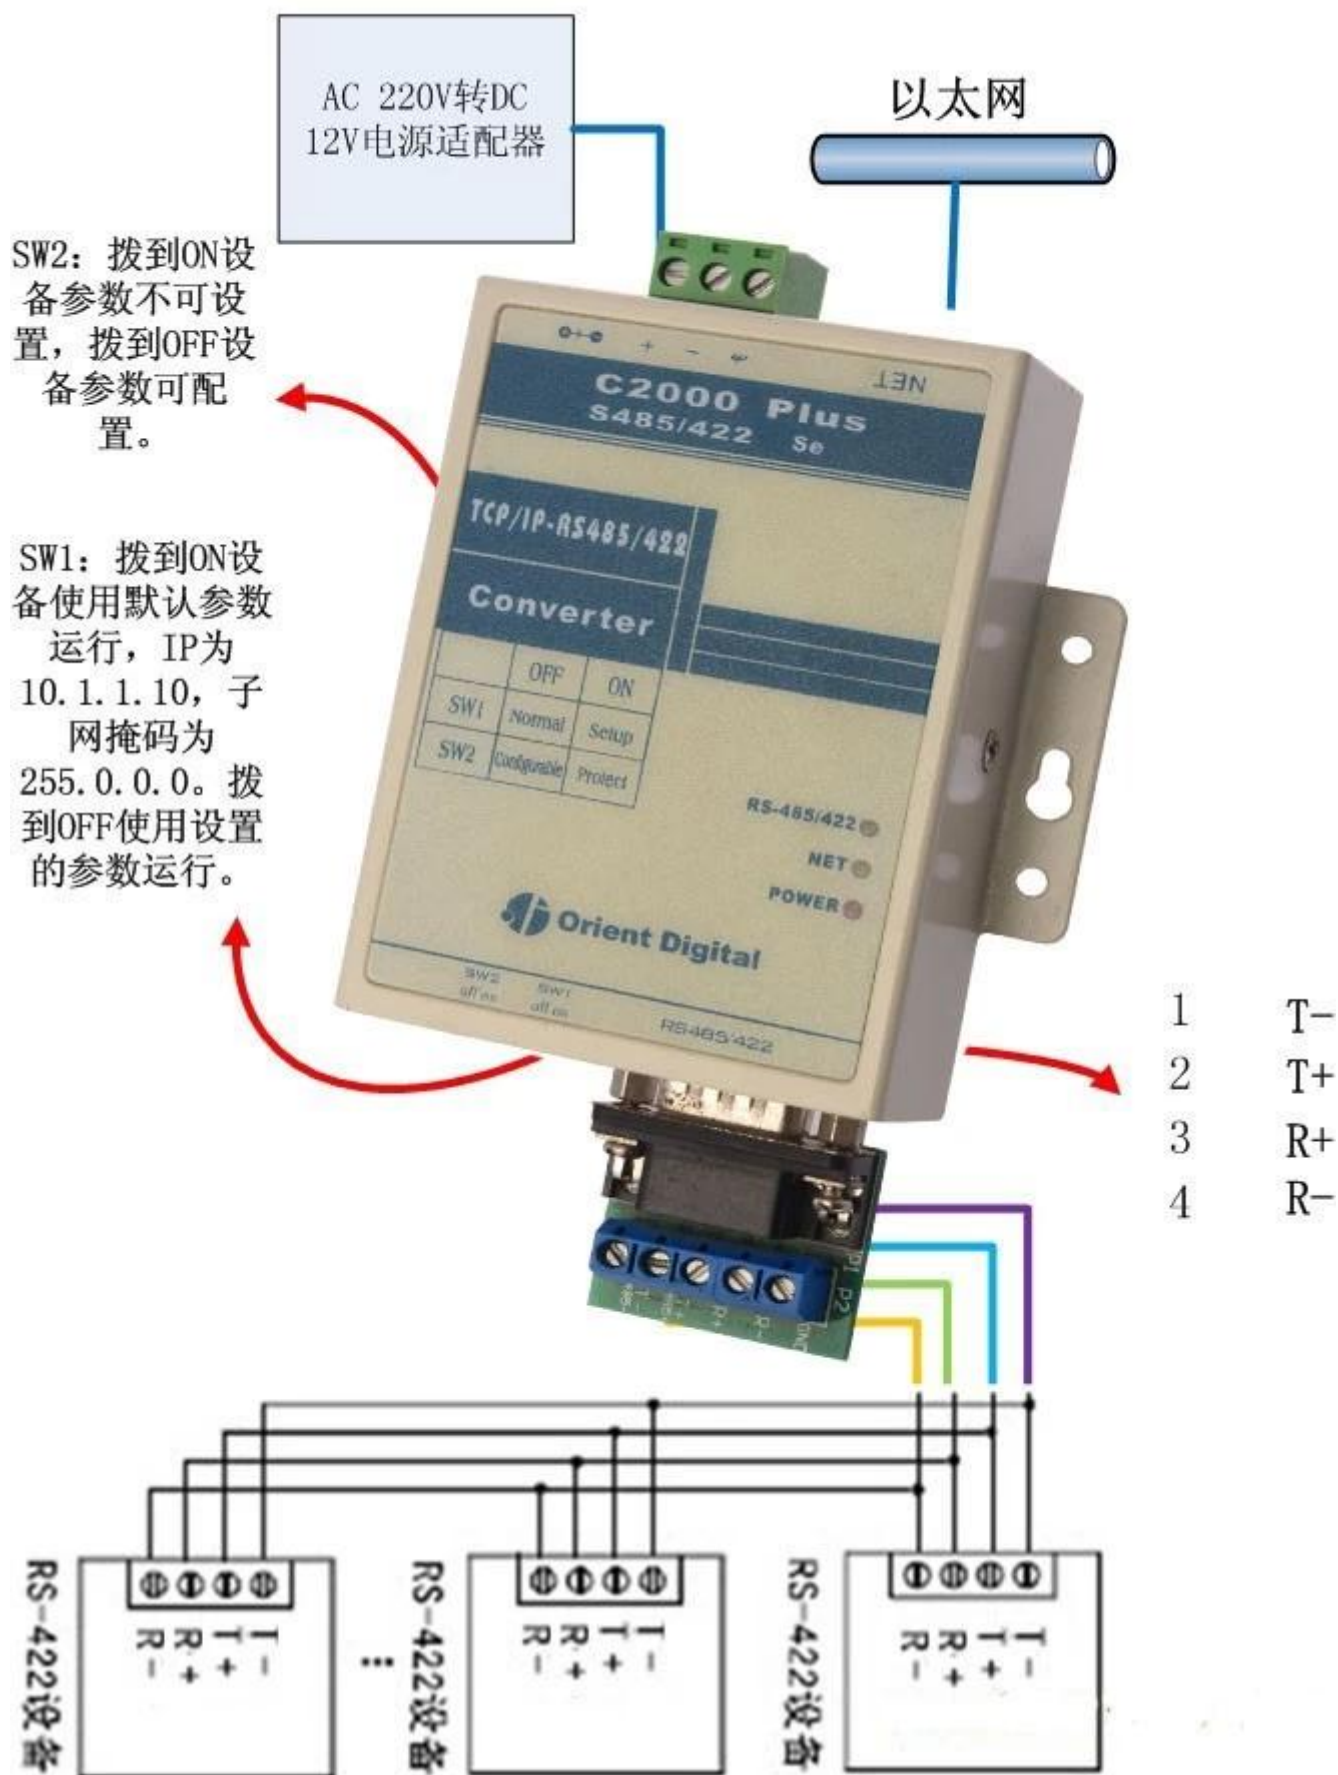

● Packing list

SMOT

КОЛ	20шт / CTN
размер коробки	42.8L * 36.6W * 29.8H (см)
Вес брутто	13.22kg