Parameter

SMQT

Спецификация		
Priduct имя	Один канал дистанционного управления	
Номер продукта	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Рабочее напряжение	DC12V	DC24V
Рабочая температура	-20 ℃ ~ 80 ℃	-20 ℃ ~ 80 ℃
Частота приема	433 МГЦ 315 МГЦ	433 МГЦ 315 МГЦ
Чувствительность приемника	-105dB	-105dB
Тип кодировки	Спаривание кнопку обучения	Спаривание кнопку обучения
Выходной ток	□ 7A	≤7A
Передатчик максимальное количество подключений	30	30

Introduction

SMQT

Технологии беспроводной цифровой идентификации, отдельный пароль для каждого коммутатора, не будут мешать друг другу.
Радиочастотный пульт дистанционного управления, никакого направления, сигнал может проходить через стены.
Без проводов, сохранить проводки затраты, экономя время и усилия.
Обучения многофункциональный, с простой пульт дистанционного управления, вы можете переместить взаимосвязанных самоблокирующихся.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

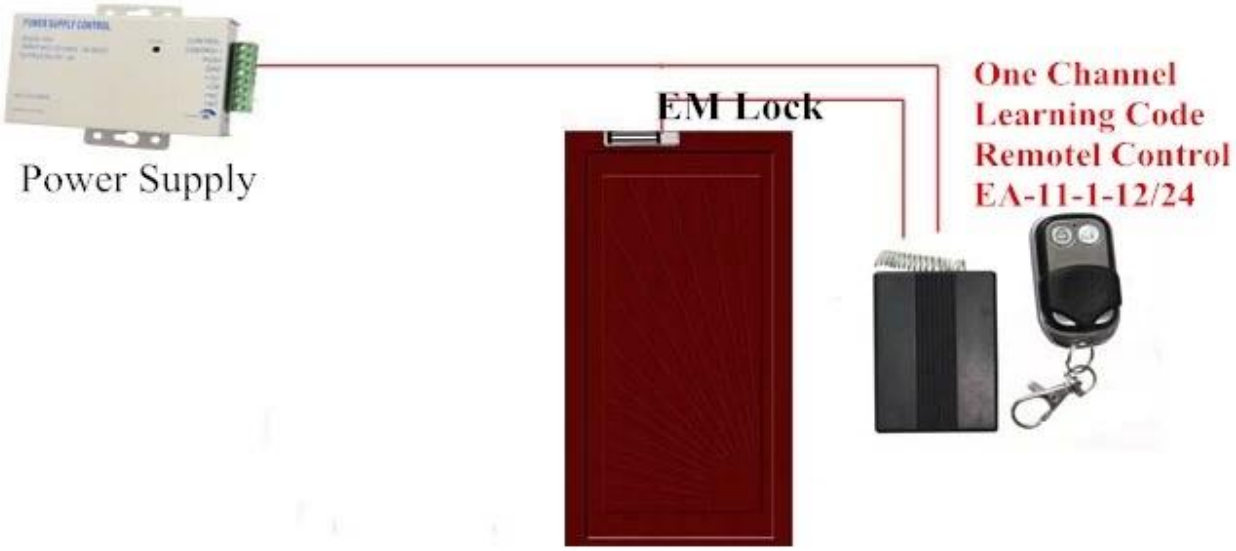

Features

SMQT

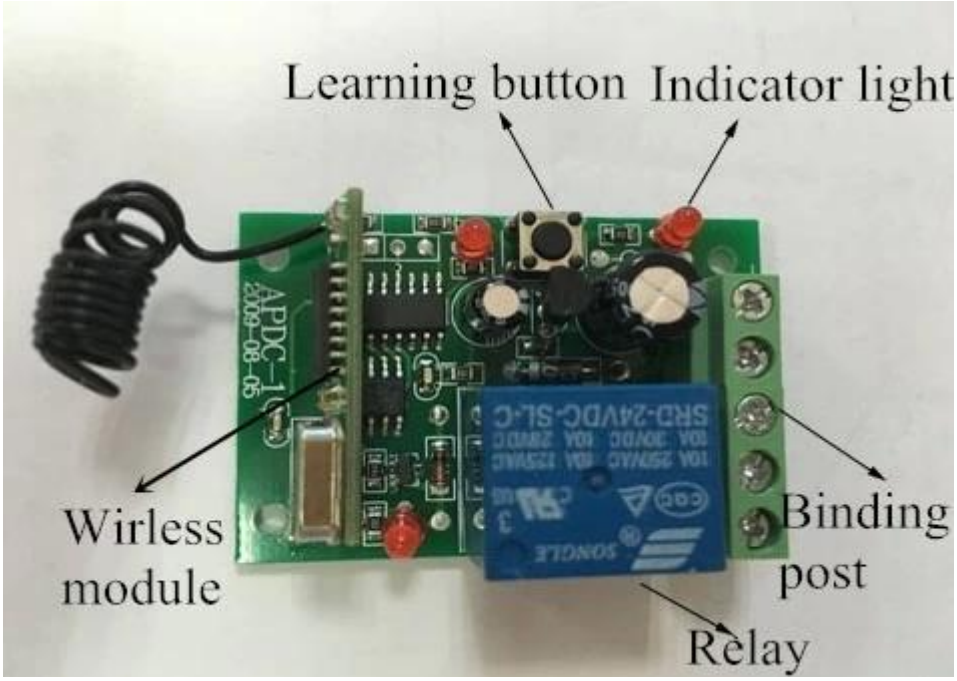

Packing list

SMQT

Один канал дистанционного управления EA-11-1-12/24		
Номер продукта	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Кол-во	100 / коробка	100 / коробка
Упаковки задаваемым приложения	44 L * 31W * 30H (см)	44 L * 31W * 30H (см)
Вес упаковки	8.6 кг	8.6 кг

In the Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair
.....