

● Parameter

SMQT®

Номер продукта	EA-22A	EA-22B
Стандартная структура	Алюминиевые панели, металлические кнопки	Алюминиевые панели, металлические кнопки
Электрические характеристики	Текущая максимальная прочность 3A36VDC	Текущая максимальная прочность 3A36VDC
испытание на износоустойчивость	500000 раз старение испытания	500000 раз старение испытания
Для типа	Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку	Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку
температура	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
Применяемое влажность	От 0 до 95% (относительная влажность)	От 0 до 95% (относительная влажность)
Обработка панели	Алюминиевые панели пескоструйкой	Алюминиевые панели пескоструйкой

● Introduction

SMQT®

Профессиональный дизайн, отсутствие механической поломки.

Роскошный дизайн, красивый и прочный.

Проекты доступа обозначены дополняющие товары.

500000 испытания прочности.

Группа обработки: флэш-серебряная алюминиевая панель пескоструйная.

Для типа ворот: для полых рам и погружают электрическую коробку применяются.

Кнопка открытия двери EA-22A / B с помощью кнопки выхода водонепроницаемый function. The material металл finished. The кнопочный переключатель с кнопкой металла, кнопка ABS, сенсорной кнопки и т.д.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT

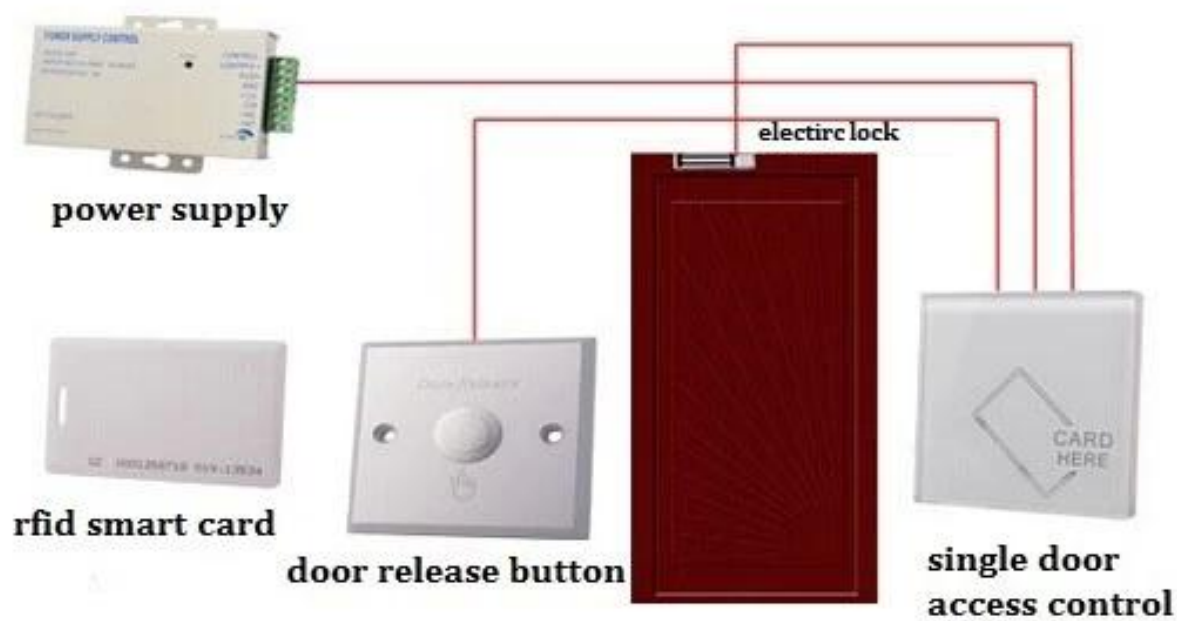

● Features

SMQT



EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

● Packing list

SMQT



Номер продукта	EA-22A	EA-22B
Кол-во	100 / коробка	100 / коробка
Упаковка Спецификации	46.5L * 37.5W * 28H (см)	46.5L * 37.5W * 28H (см)
вес упаковки	16Kg	25кг

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

