


размеры	88 * 88 * 20 (мм)
Стандартная структура	Панели из нержавеющей стали, нержавеющей стали ключ
Электрические характеристики	Текущая максимальная прочность 3A36VDC
Выходной узел	NC / COM
испытание на износоустойчивость	Сто тысяч раз старения испытания
Для типа	Полые рамы и погружают электрическая коробка
Тип безопасности	Клавиши поверхностных вод и анти-копировальные
Обработка панели	Панели из нержавеющей стали, шлифованный

- 1 Роскошная панель из нержавеющей стали, красивые и прочные ключи защиты от копирования,
- 2 прочность проходят тысячи раз больше выходных контактов, подходит для различных типов замков требует передовой системы контроля доступа с поддержкой обозначенных продуктов
- 3 Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку
- 4 водонепроницаемым и анти-поверхность защелки ключей комплекс
- 5 Применимое температура: -10 ~ 55 °C (14-131F) Применимо влажность: 0 ~ 95% (относительная влажность)
- 6 панель из нержавеющей стали, тянуть процесс профилирования



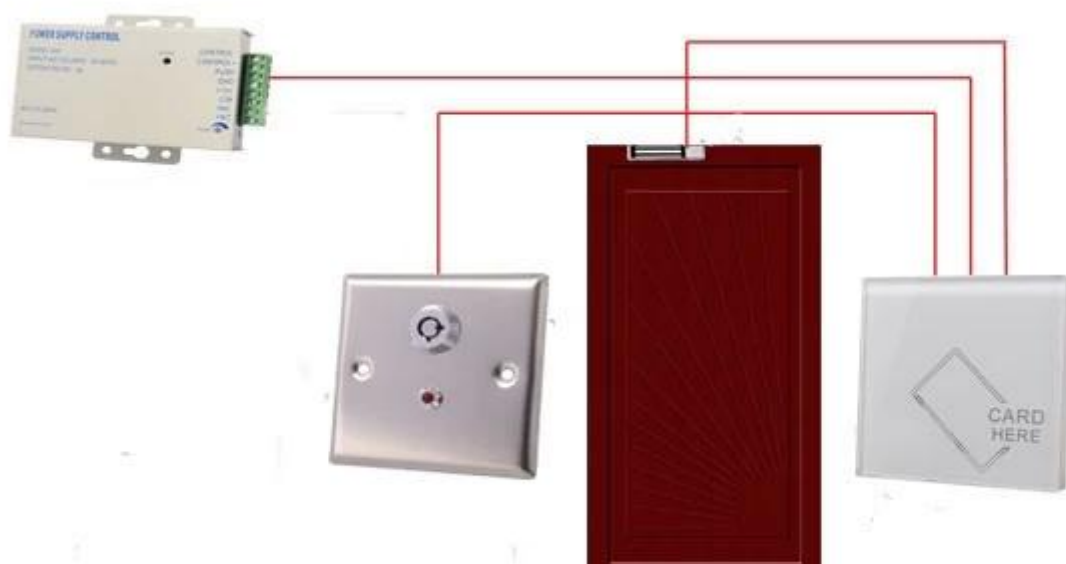

● 产品优势

SMQT®



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
高端大气的外观，工艺精致，



● 产品包装

SMQT®



● 规格清单

SMQT®

КОЛ	100 / коробка
Упаковка Спецификации	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
вес упаковки	10.1Kg