■ Parameter SMQT

Спецификация		
Название продукта	СВЕТОДИОД Подсветка Кнопка открывания двери	
Модель	EA-27	
Габаритные размеры	86 L * 86W * 20H (мм)	
Напряжение питания	Максимальный текущий 3A @ 12VDC 36VDC прочный	
Стандартная структура	Панели из нержавеющей стали, металла света	
Контакт выходные данные	HET / NC / COM контакты	
Ресурсное испытание	500000 раз старения испытания	
Группа обработки	Матовая нержавеющая сталь группа впрыска процесс	
Температура	-10 °C ~ + 50 °C	
Применимые влажность	0-95% (относительная влажность)	
Для типа	Применимые полые Фоторамки	
Вес продукта	0,09 кг	
Кол-во	100 / коробка	

Introduction
SMQT

Кнопка, светодиодный индикатор световой дизайн, подходящий для любого доступа к идти места для открытия, выхода подсветкой из нержавеющей стали особенно для темных местах.

Панели из нержавеющей стали, щеткой обработки, high-end появление атмосферы, совершенствования процесса впрыска.

Цена дешевле, может быть установлена не оформители знания компьютера.


Подходит под флюсом полые рамы и электрические коробки для использования.

Dimesion Picture SMQT





● Installations SMQT

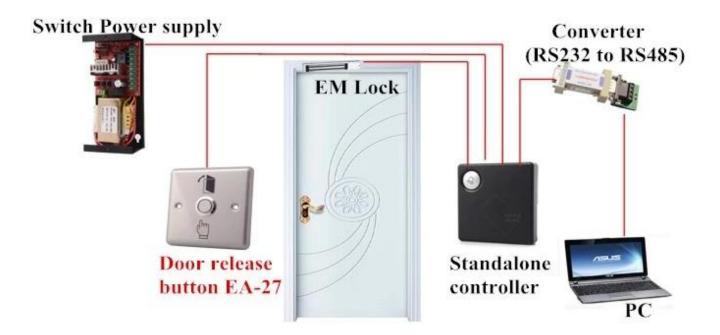

Features
SMQT



Strong stability

PC rubber seal lock core, resistance to heat shock, 500, 000 times mechanical test qualified, suitable for all Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance, stainless steel wire drawing panel.

Packing list SMOT

Список упаковки		
Название продукта	Кнопка открывания двери Светодиодной подсветки	
Кол-во	100 / коробка	
Характеристики упаковки	46.5 L * 37.5W * 28 H (см)	
Вес упаковки	10.1 кг	



In the Office
 SMQT













• Exhibitions SMQT

