Parameter

SMQT

Габаритные размеры	205L * 165W * 74H (мм)
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	3A
установка задержки	0-15s
Специально разработанные	Дважды стеклопакет, медный трансформатор, стальная оболочка
функция безопасности	Защита от короткого замыкания, защиты от заклинивания
Объем	Контроль доступа, строительство систем внутренней связи, кнопка двери могут быть доступны
Необязательный	Пульт дистанционного управления (пульт дистанционного управления без вмешательства со стороны открытого грунта 80 метров)
Может быть доступны резервной батареи	12V 7Ач

Introduction

SMQT

Блок питания 12 вольт 5 ампер Импульсный источник питания controller.This источник питания может использовать 12 вольт перезаряжаемые резервная батарея.

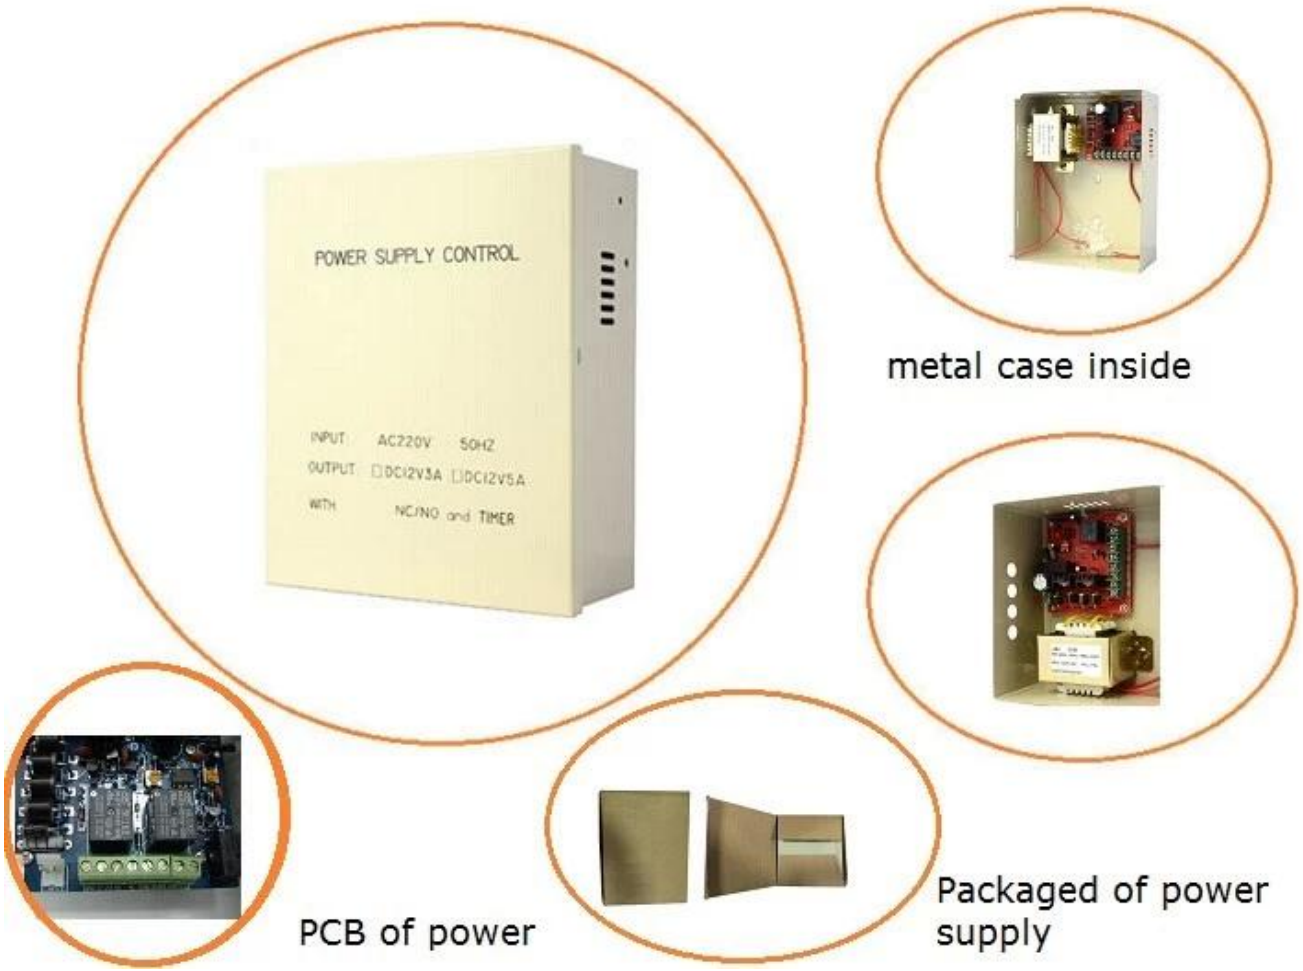

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Это может уменьшить нагрузку контроллера доступа, кроме проводки проекта, снижая риск отказа.
Пусть NC / NO Выход, может контролировать различные типы электрических замков. Установка времени задержки цепи управления,

время блокировки может быть в 0-10 секунд,
установить открытые входные кнопки, можно сразу открыть электрический замок.
Автоматическая функция защиты, при возникновении короткого замыкания питания авария, питание автоматически отключается временно
или перегорел предохранитель.
Может быть доступна батарея может продолжать поставлять после отключения питания.
Подходит для строительства селекторной связи, контроля доступа различных входов и выходов.

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT