

● Parameter

SMQT

Габаритные размеры	224L * 224W * 83H (мм)
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	5A
Выходная мощность	60W
установка задержки	0 ~ 10s
Специально разработанные	Дважды стеклопакет, медный трансформатор, стальная оболочка
функция безопасности	Защита от короткого замыкания, защита от заряда-разряда
Объем	Контроль доступа, построение системы внутренней связи
Может быть доступны резервной батареи	12V 7Ач

● Introduction

SMQT

Блок питания 12v 5A костюм для контроля доступа и телефон двери system.The окна со светодиодной подсветкой и металлическим корпусом от производителя ИБП.

Встроенная система защиты от перенапряжения, короткого замыкания функция защиты, высокая степень защиты.

Встроенный интерфейс удаленного модуля управления, он может быть включен непосредственно в удаленный модуль, система контроля доступа, удаленный вход без ключа.

Резервный источник питания может быть встроенный аккумулятор, аккумулятор полностью заряжен автоматически остановит защиту.

С высококачественных компонентов, использование международных передовых технологий и производственных процессов, контроль качества.

Подходит для строительства селекторной связи, контроля доступа различных входов и выходов.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMOT

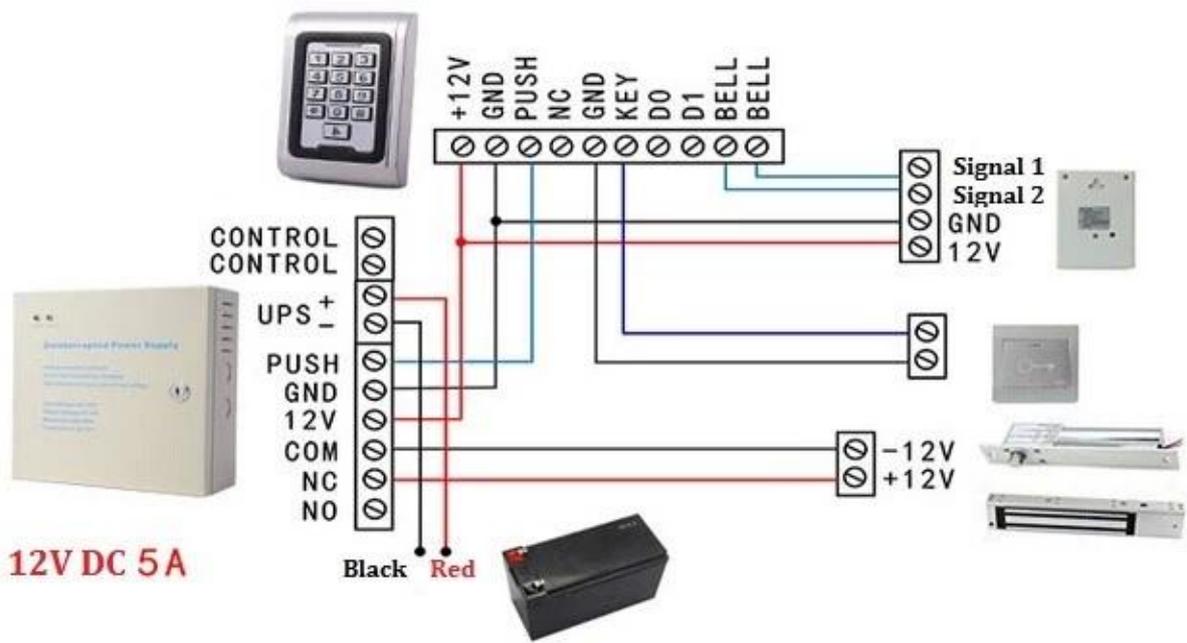




● Features

SMQT



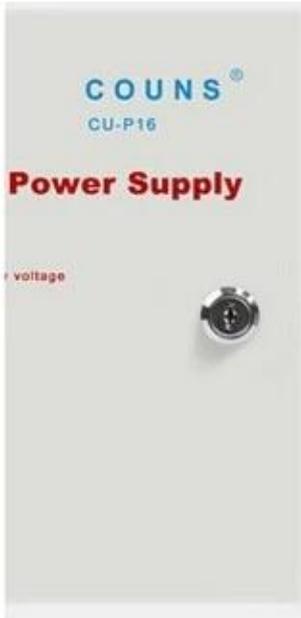

- With high quality component and abroad high technical finished
- Auto cut output protect for the lower power battery
- Work stable by large current
- Short Circuit Protection , charge protection

● Packing list

SMQT



Кол-во	10 / коробка
Упаковка Спецификации	50.5L * 39.5W * 33H (см)
вес упаковки	28кг

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....