Parameter

SMQT

Измерение	35,3 L * 28W * 6,4 Ч (мм)
Катушка фишки	TK4100
Частота	125 кГц
Расстояние срабатывания	2 см ~ 8 см
Материалы	ABS
Дополнительный цвет	Желтый, серый, фиолетовый, синий, черный и красный

Introduction

SMQT

Оболочка ABS и заполнить эпоксидная катушка инкапсулированные чип и объединить ультразвуковой сварки фасонных карты с различной формы.
Шелкография иконы, маркировка; водонепроницаемый, пыленепроницаемый, анти-вибрации.
Рабочая температура составляет -30℃ ~ + 50 ℃.
Доступ к посещаемости блокировки для индукции близости, дверь контроля доступа и так далее.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

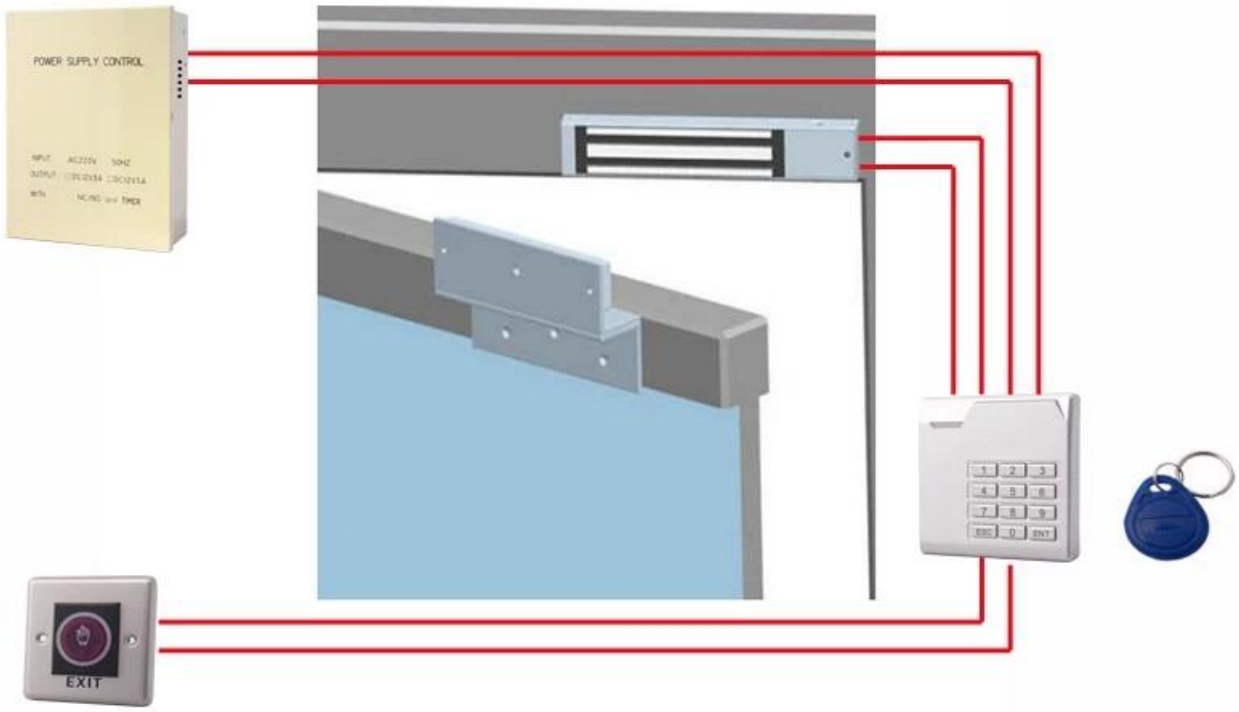

Features

SMQT

Packing list

SMQT

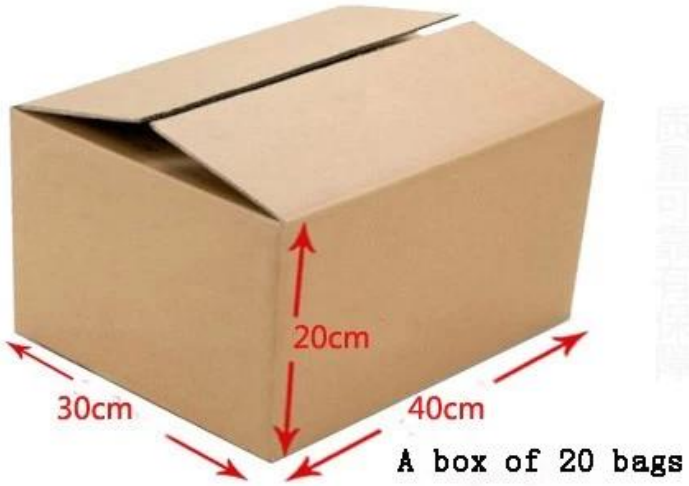

КОЛ-ВО	2000шт/CTN
Коробки dimesion	40L*30W*20H(cm)
Вес нетто	12 кг

Exhibitions

SMQT