



Спецификация	
Габаритные размеры	86 L * 86W * 50H (мм)
Рабочее напряжение	30В ПОСТОЯННОГО
Рабочий ток	2А
Давление	250В
Рабочая температура	-10 °С ~ 50 °С
Цвет	Красный / зеленый
Режим сброса	Автоматически

При подаче сигнала, нажимайте кнопку для сигнализации  
 Переключение статуса: нормально открытый / нормально закрытый  
 Цвет: Красный / желтый / белый / зеленый Факультативного  
 Стандартная структура: огнеупорного материала оболочки, легкая установка  
 Типы приложений: Бронедвери, побега дверь, системы безопасности  
 Дополнительные аксессуары: поверхности покрытия  
 Группа обработки: материалы огонь, матовым анти пресс

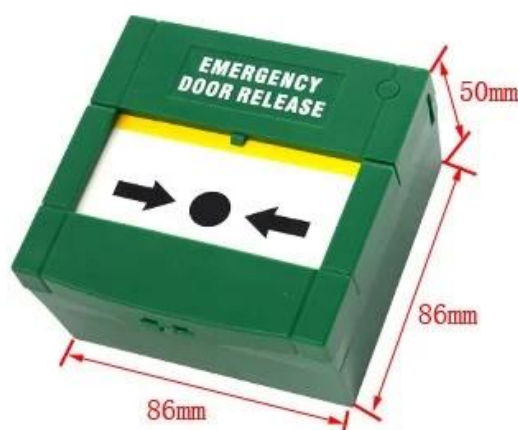

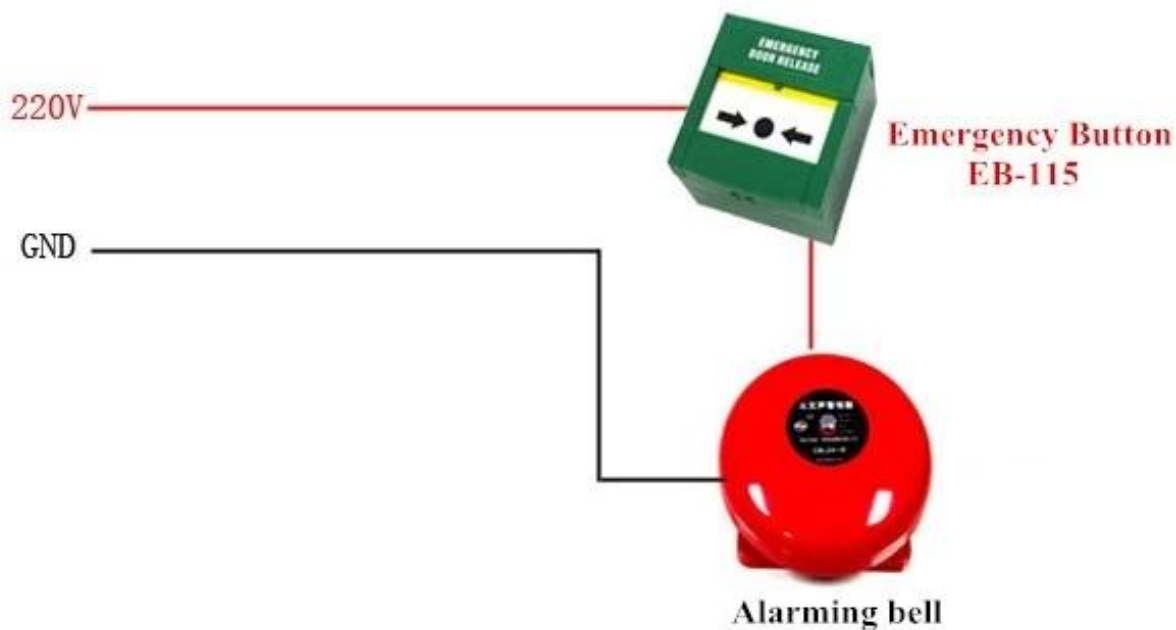


## ● Features

**SMQT**

Высокий экономически: 1. передовых технологий, контроль качества.  
 2. структура является простой, современный дизайн, прост в установке.  
 3. умеренная цена.

## ● Packing list

**SMQT**

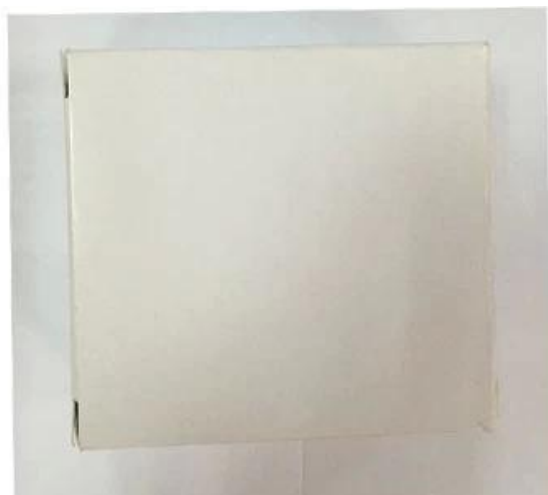

Кол-во	100 / коробка
Характеристики упаковки	47 L * 39W * 30H (см)
Вес упаковки	16.12 кг



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair