


• *Parameter*

SMQT®

Наименование товара	Фотоэлектрические Детектор дыма
модель продукта	ЕВ-117
Рабочая Температура	-10 °C ~ + 50 °C
концентрация сигнализации	0,65 ~ 15,5% FT
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Источник питания	DC12 / DC9V
выходной сигнал	NC / NO
монтаж	потолок
оболочка	Retardant смолы
Размер товара	Φ104 * 51 (мм)

• *Introduction*

SMQT®

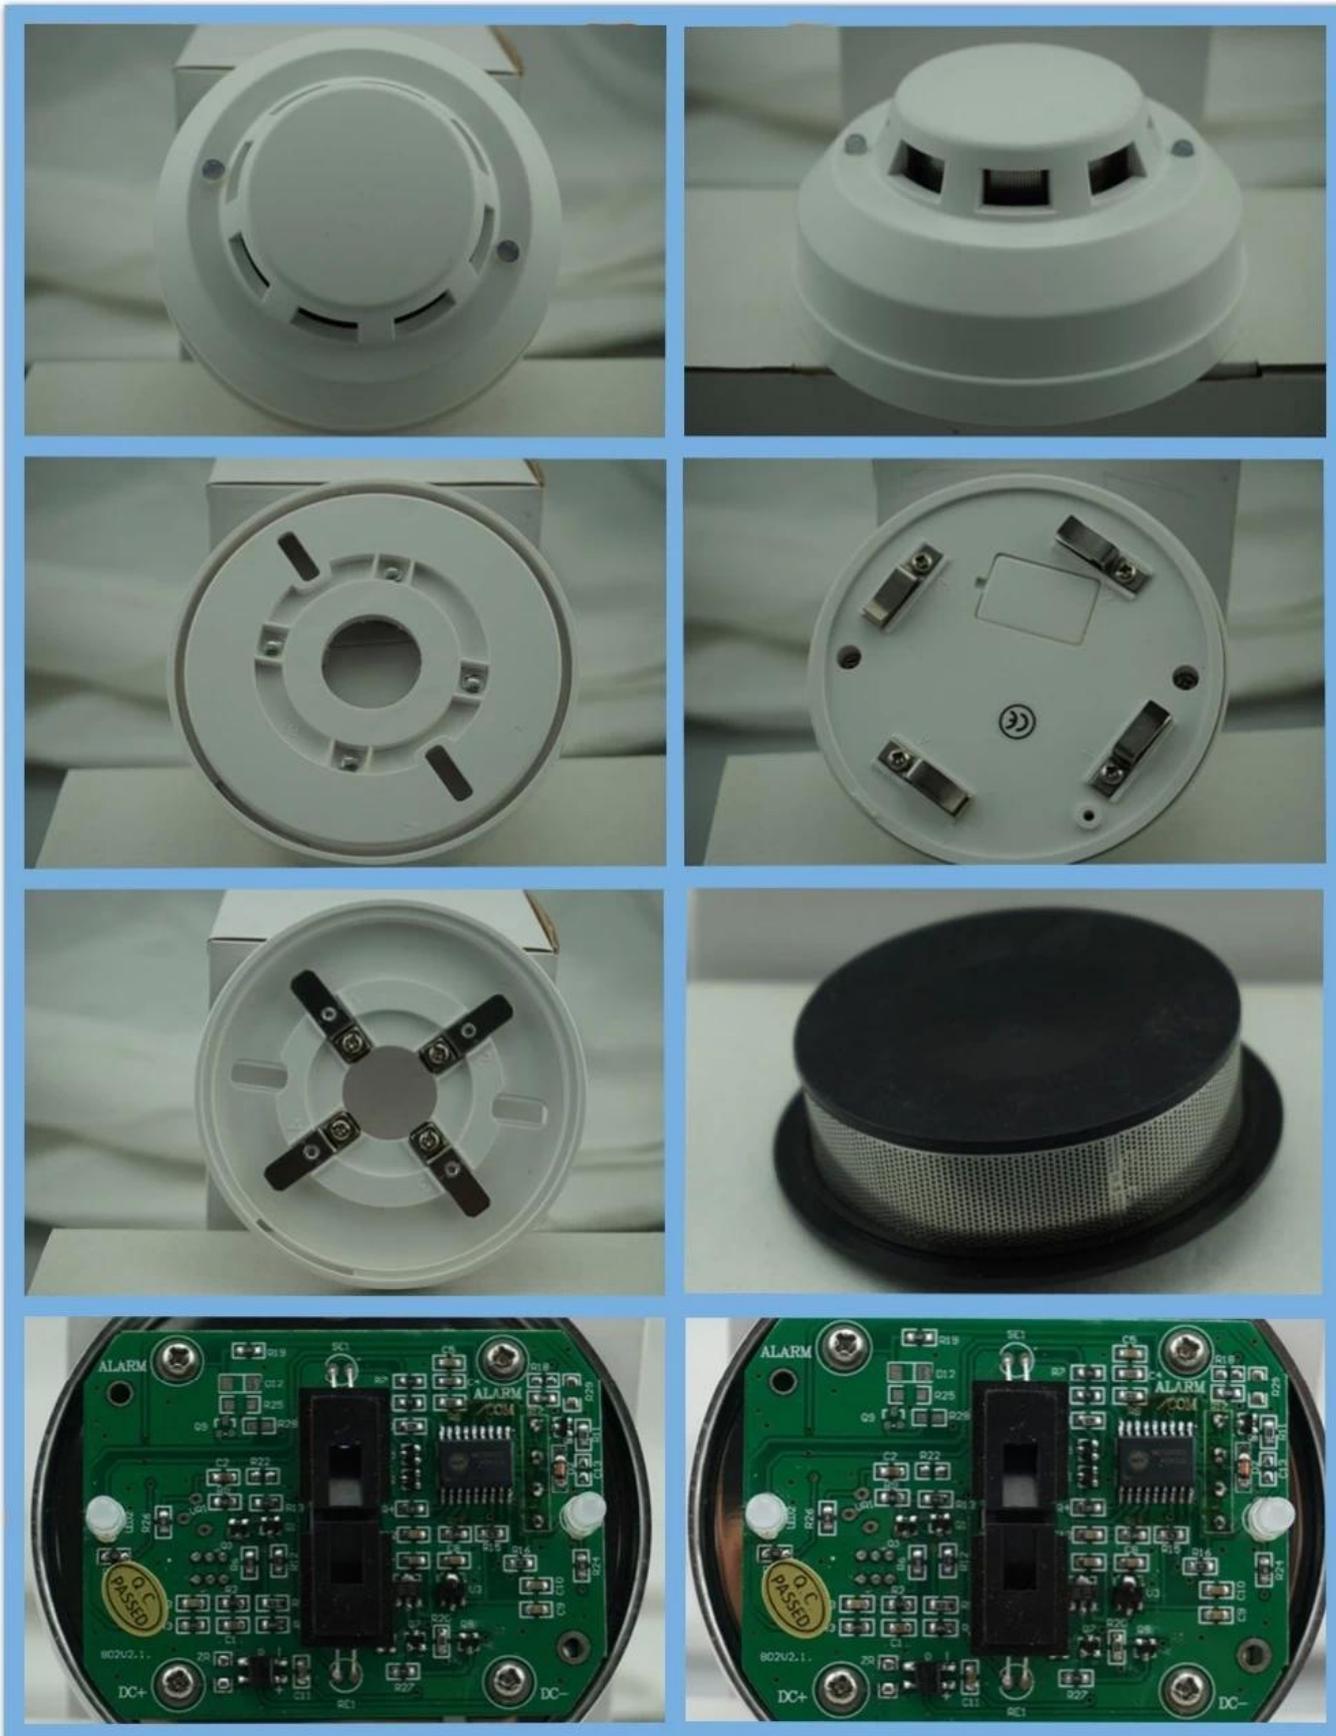

Беспроводной аварийный строба выход сигнала тревоги сирена 9В и 12В постоянного тока используется для системы охранной сигнализации.

• *Dimension*

SMQT



• *Feature*

SMQT

Smoke detector for home security system
Big discounts!!
Best price!!



CE&ROSH
certificate



4 wires smoke detector



Welcome OEM and ODM

1. Это продукт Некодирующих детекторы дыма типа, и имеющий пару выходных контактов выключателя, в соответствии с реальной необходимостью выбора нормально открытый или нормально закрытый выход. Во время нормальной работы, индикатор мигает один раз каждые девять секунд, сигнал тревоги, индикатор свет, и выход тревоги контакты операции.
2. Power сброса / автоматический сброс опционально
3. Promise от мощности входного

4.Alarm выход NCOptional

Выход 5.Network / светодиодный индикатор тревоги

6.SMT процесс, сильной устойчивости

7.Dustproof, против комаров, анти-белый дизайн интерференции света

8.Metal экранирование, RFI (20V / м-1 ГГц)

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....